

REJTETT AJTÓTOKOK,
SÜLLYESZTETT AJTÓTOK,
AJTÓTOKOK ÉS SZEGÉLYLÉCEK

JAP



JAP
A DÖNTŐ RÉSZLET



04 REJTETT AJTÓTOKOK

08 AKTIVE 40/00

20 AKTIVE 25/15

24 AKTIVE GLASS

30 EFEKTA 40/00

36 EFEKTA 25/15

42 DUAL

48 GARDE AJTÓTOK

54 SZEGÉLYLÉC

58 VASALAT KÍNÁLATUNK

A DÖNTŐ RÉSZLET

AJTŐRENDSZEREK – SZÁRNYASAJTÓ–RENDSZEREK

Az ajtórendszer filozófiáját az adta, hogy lehetővé váljon az építészek és a lakberendezők számára a különböző szárnyas- és tolóajtós kivitelű beltéri ajtónyílások dizájnbeli komplex egységesítése. AZ AJTŐRENDSZER egyedülálló. Számos szabadalom védi a használt és ipari minták alapján.

Jelenlegi megoldásaink az alábbi komplett terméksorokra terjednek ki:

- Szárnyasajtó–rendszerek
- Üvegfalak
- Tolórendszerek



Azt mondják, ami fontos, az rejtve marad a szem előtt. Az univerzum sötét anyaga nem látható – ahogy rejtett ajtótokjaink sem. Csak a tökéletes ajtó látszik és semmilyen szerkezet a háttérben.



REJTETT AJTÓTOK

Olyan ajtótok, amely egy síkban van a fallal, így az ajtó is pontosan illeszkedik. A terek így letisztulttá válnak, az egyenes falakat nem töri meg semmilyen kiugró. Rendkívül esztétikus hatás. Az új technológiájú ajtótok, a függesztett 3D állítható zsanérokkal és mágneses ellenlemezzel segítenek elrejteni ezeket az ajtóelemeket a falban, így nem zavarják az összképet.

A rejtett ajtótok egy új lakberendezési koncepciót képvisel, amely modern, letisztult stílust ad a lakótérnek.

Az egyik oldalon a fallal síkban van az ajtó is, amely az egyik falon befelé, a másikon kifelé nyílhat.

Ha rejtett ajtótokkal szerelt ajtót és falat nézünk, akkor csak egy kompakt, teljesen sima falban lévő ajtót látunk. A rejtett ajtótok téгла vagy gipszkarton válaszfallal is használható.

Rejtett ajtók modellesz család

AKTIVE

Két típusú AKTIVE rejtett ajtók rendelhető: Az AKTIVE 25/15 és az AKTIVE 40/00. Az AKTIVE 25/15 ajtókeret olyan esetekben használható, amikor az ajtószárnynak a sík oldalról a tokba kell nyílnia. Ehhez falcos ajtók szükségesek az ajtótokhoz. Az AKTIVE 40/00 ajtótok kialakítása úgy van kialakítva, hogy a falcos ajtószárnyak a sík oldal felé nyíljanak.

A szárnyas ajtóhoz való AKTIVE tokborítás nélküli ajtókeret tulajdonképpen egy dekoratív keretből áll – 2 db álló és 1 db áthidaló alumínium profilból készült elemből, amelyek összekapcsolva szerkezetileg merev egységet alkotnak.

Az ajtó súlyától és a zsanérok típusától függően a standard 2100 mm ajtómagasságig 2 zsanér használatos, efelett 3 zsanér. Mágneses zárnyelvvél szerelt zárat javaslunk hozzá. A sík oldali tok puha PVC-tömítéssel van ellátva, amely lehetővé teszi a hangtalan ajtócsukást. A megfelelő rögzítőelemek a síkoldali keretet szilárdan rögzítik az épülethez.

A repedések kockázata csökkenthető, ha a termék beépítésekor rendkívül rugalmas, jól tapadó és könnyen csiszolható tömítőanyagot használunk, amely a gipszkarton és a téglaválaszfalhoz is rendelhető.

Ha az AKTIVE 40/00 és 25/15 ajtókereteket ugyanazon a falon egymás mellett használjuk, és az azonos magasság megtartása szükséges, akkor az AKTIVE 25/15 ajtótok magasságához 12 mm-t hozzá kell adni.

Az AKTIVE ajtótok rejtett szegélylécclal történő használata esetén ezt az összeállítást a rendeléskor közölni szükséges.

Rejtett ajtótokok AKTIVE MODELL

Rejtett ajtótok, AKTIVE MODELL



Két típust gyártunk: AKTIVE 25/15 befelé (tokba) nyíló ajtóhoz – falcos ajtó 15 mm falccal és AKTIVE 40/00 kifelé (hagyományosan) nyíló ajtóhoz – falc nélküli ajtóhoz.

- 40 mm vastagságú ajtóhoz
- Használható GIPSZKARTONNAL és téglafallal is
- Az AKTIVE rejtett ajtótok és a hagyományos ajtótok esetén a falnyílás mérete megegyezik
- Az ajtótok 2 zsanérral rendelkezik (2100 mm ajtómagasságig) és ellenlemez-zel, amely az ajtó zárjával közösen lehetővé teszi az ajtószárny lezárását, a nehezebb ajtószárnyakhoz 3 vagy több zsanér használatos
- Az ajtótok puha PVC tömítéssel van ellátva a hangtalan ajtócsukáshoz
- Szemöldökfal nélküli vagy ferde tetősíkú padlástérbe való kivitelben is gyártjuk az ajtótokat
- Rendelhető magasság: akár 3700 mm
- Egyedi méreteket is gyártunk, szélességben és magasságban egyaránt
- Az ajtókeretek eloxált alumíniumból vagy RAL K7, NCS és CREATIVE METALLIC színben készülnek
- Az ajtókeretre 5 év a garancia
- Csehországban gyártva

AKTIVE 40/00

AKTIVE 25/15



Rejtett ajtótok

AKTIVE 40/00

Fa ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Falc nélküli ajtószárny vastagsága: 40.

AKTIVE 40/00 2034 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2034.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2036.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2085	648 x 2034	730 x 2075	666 x 2036
800 x 2085	698 x 2034	780 x 2075	716 x 2036
900 x 2085	798 x 2034	880 x 2075	816 x 2036
1000 x 2085	898 x 2034	980 x 2075	916 x 2036

AKTIVE 40/00 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2100.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2141.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
708 x 2151	606 x 2100	688 x 2141	624 x 2102
808 x 2151	706 x 2100	788 x 2141	724 x 2102
908 x 2151	806 x 2100	888 x 2141	824 x 2102
1008 x 2151	906 x 2100	988 x 2141	924 x 2102
1108 x 2151	1006 x 2100	1088 x 2141	1024 x 2102

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság



Rejtett ajtótok

AKTIVE 40/00

Fa ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az ajtószárny között pedig 7 mm.



Standard szabad átjáró méretek: 1958, 1970, 2088 és 2100 mm. Egyedi méretekben 1975-től 3700 mm-ig.

Az ajtótok legalább 100 mm-es kész válaszfalszélességtől alkalmazható. A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.


Kínálunk AKTIVE 40/00 kétszárnyú változatot is 1250–2050 mm-es átjáró szélességig.

VASALAT KÍNÁLATUNK


- TECTUS 340 zsanér • ARGENTA NEO – M6 zsanér • M&T mágneses vezérlésű ellenlemez • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható
- HOBES mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC
- M&T mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • ajtó-behűző

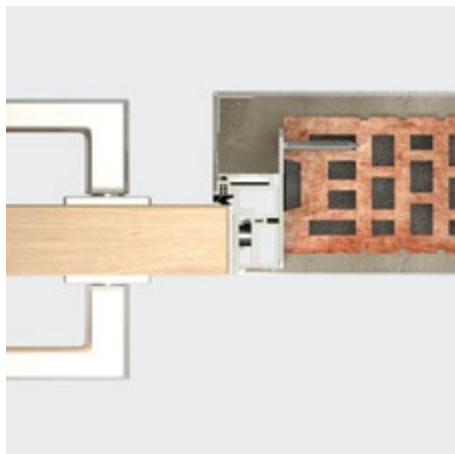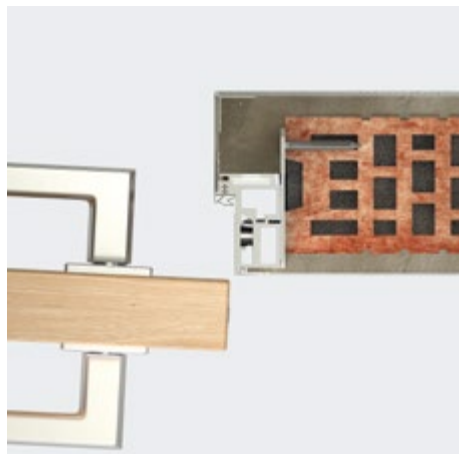


AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

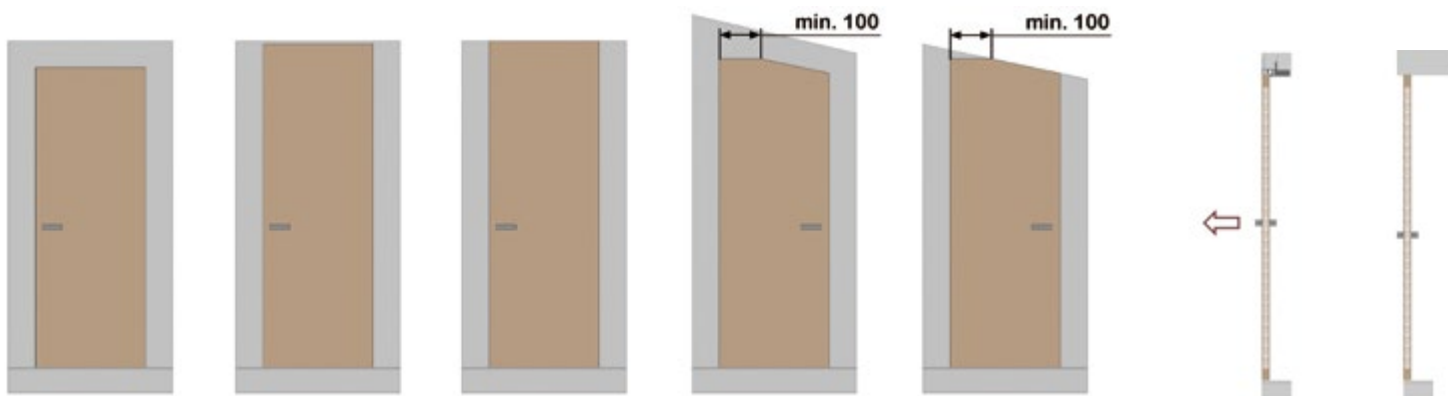


nyitási irány

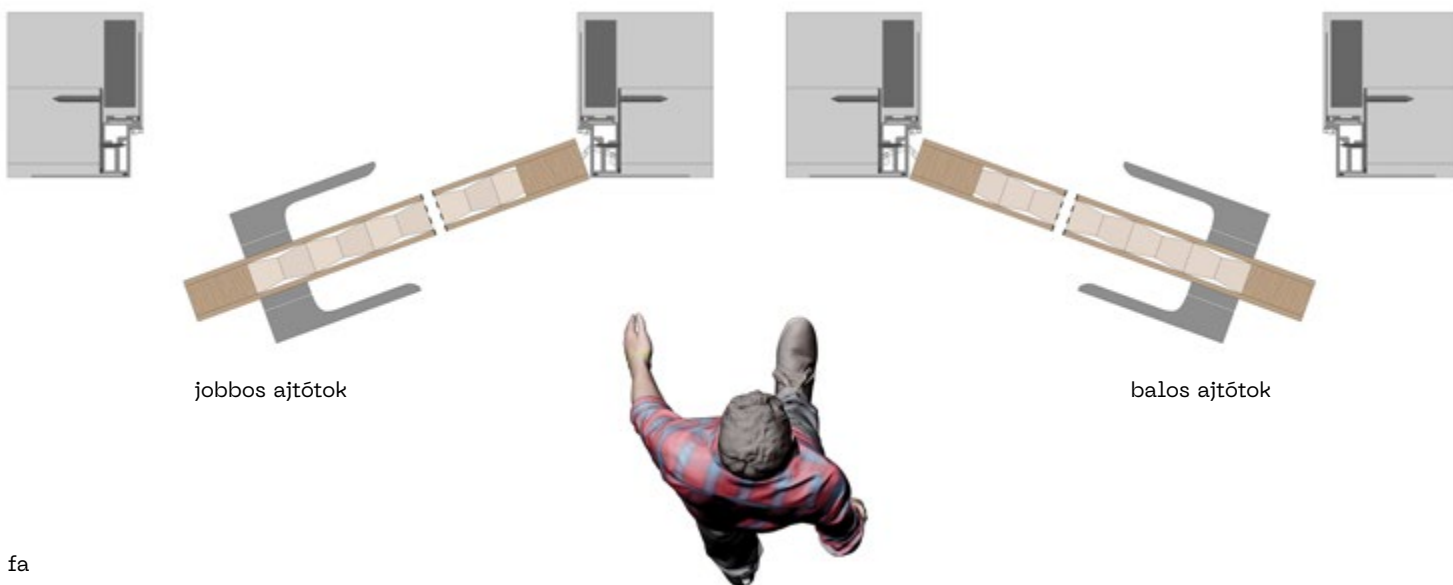


fa

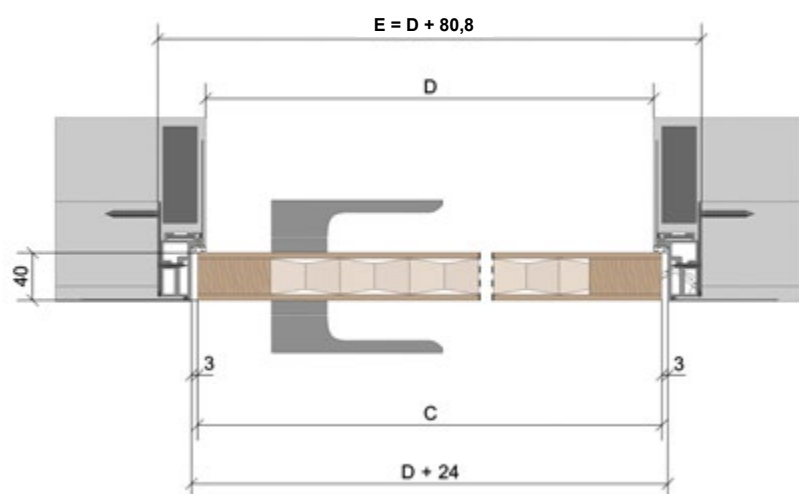

közelkép

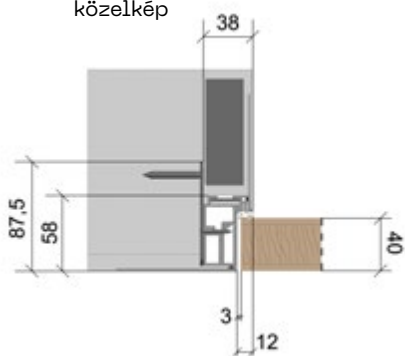

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

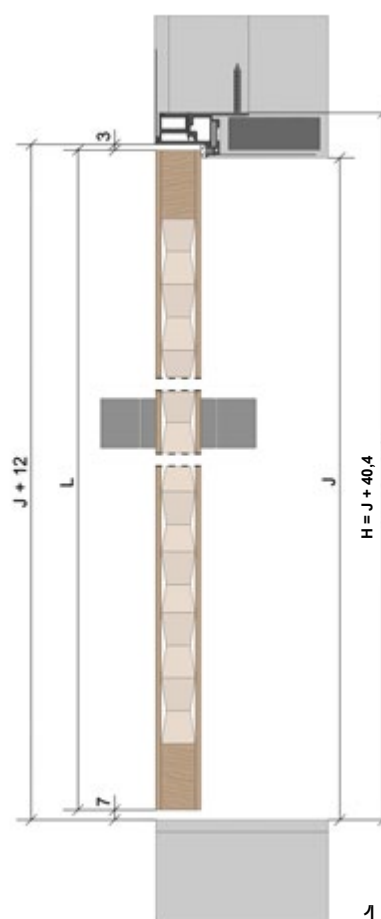

AKTIVE 40/00

rejtett ajtótok

MASTER ajtóhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Falc nélküli ajtószárny vastagsága: 40.

AKTIVE 40/00 2034 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2034.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2036.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2085	648 x 2034	730 x 2075	666 x 2036
800 x 2085	698 x 2034	780 x 2075	716 x 2036
900 x 2085	798 x 2034	880 x 2075	816 x 2036
1000 x 2085	898 x 2034	980 x 2075	916 x 2036

AKTIVE 40/00 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2100.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2141.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
708 x 2151	606 x 2100	688 x 2141	624 x 2102
808 x 2151	706 x 2100	788 x 2141	724 x 2102
908 x 2151	806 x 2100	888 x 2141	824 x 2102
1008 x 2151	906 x 2100	988 x 2141	924 x 2102
1108 x 2151	1006 x 2100	1088 x 2141	1024 x 2102

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság



AKTIVE 40/00

rejtett ajtótok






MASTER ajtóhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az ajtószárny között pedig 7 mm.


Standard szabad átjáró méretek: 1958, 1970, 2088 és 2100 mm. Egyedi méretekben 1975-től 3700 mm-ig. Az ajtótok legalább 100 mm-es kész válaszfalszélességtől alkalmazható. A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

VASALAT KÍNÁLATUNK


• Argenta NEO – M6 zsanér • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható • HOBES mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • kilincs választás szerint • ajtóbehúzó

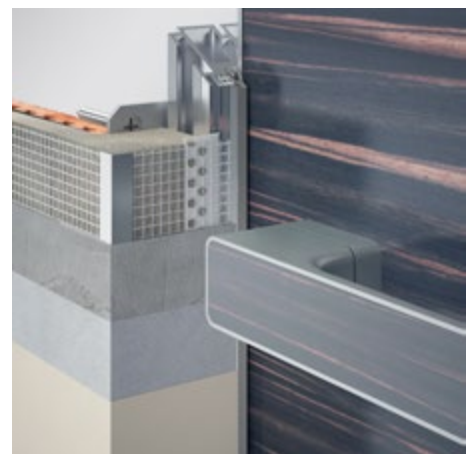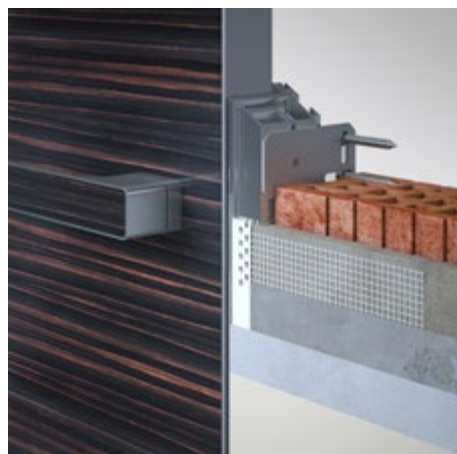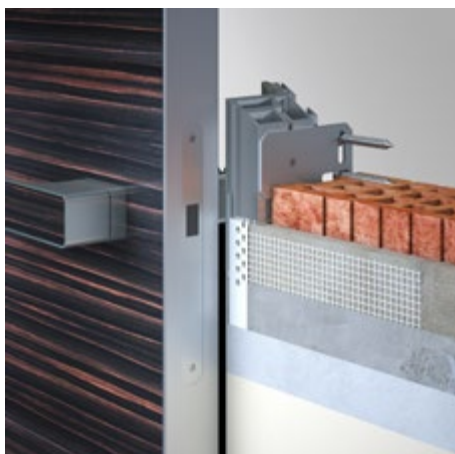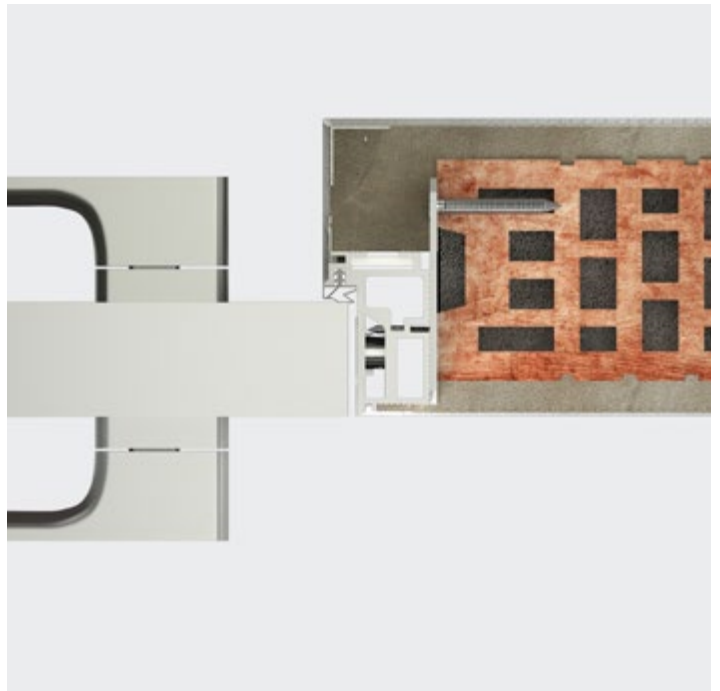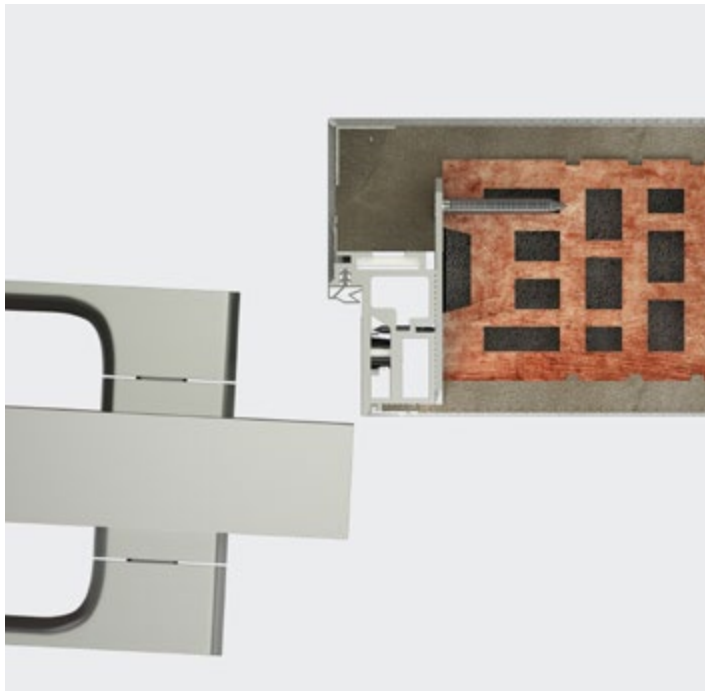

AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

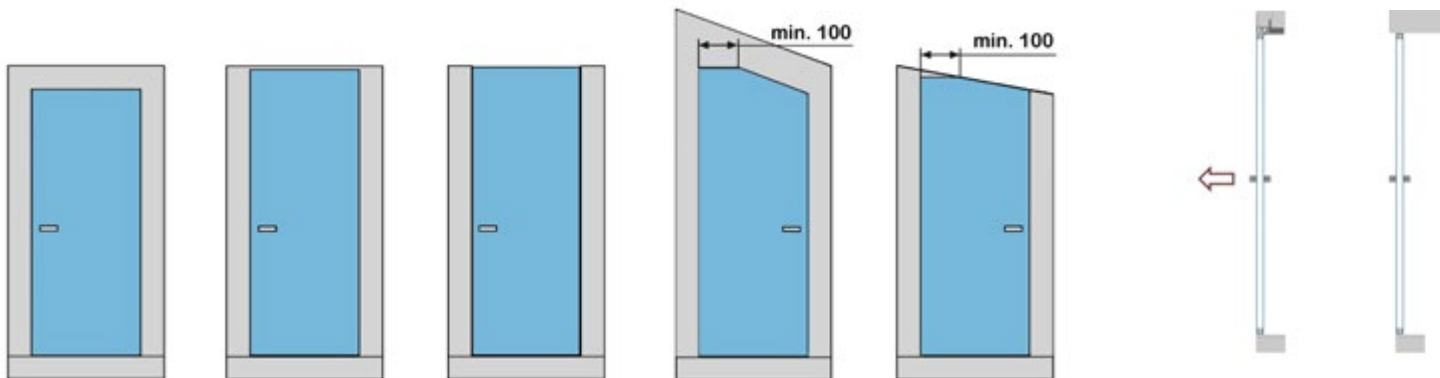


nyitási irány

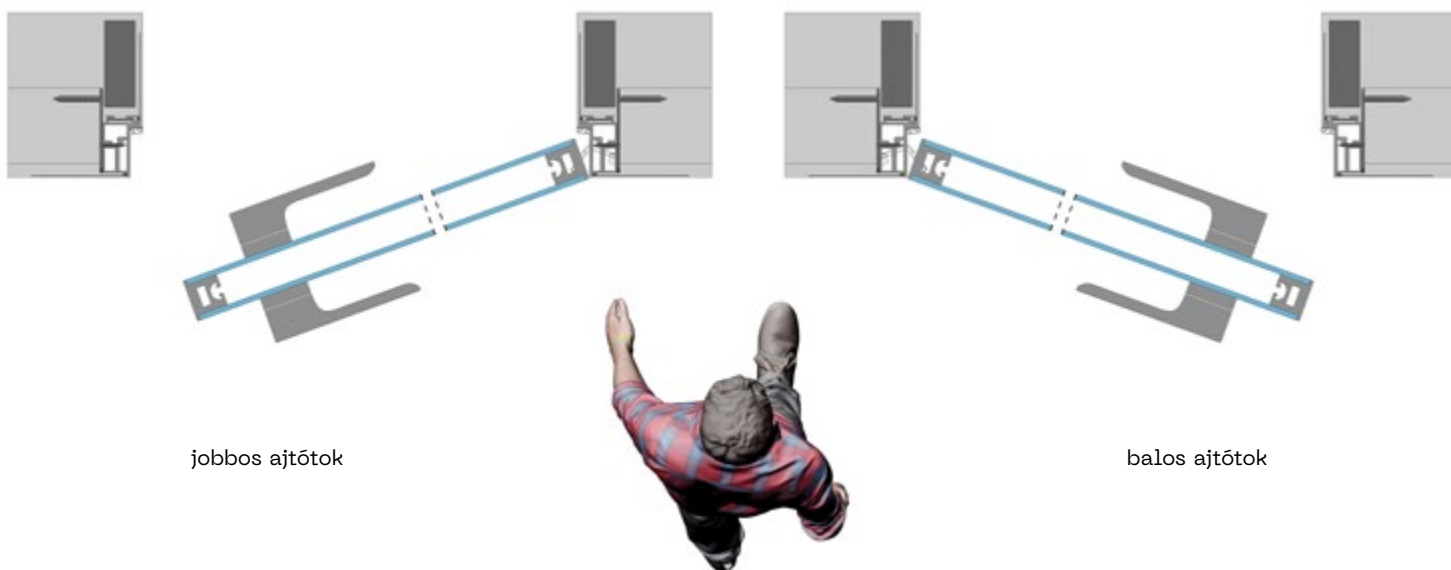



jobbos ajtók

balos ajtók

MASTER

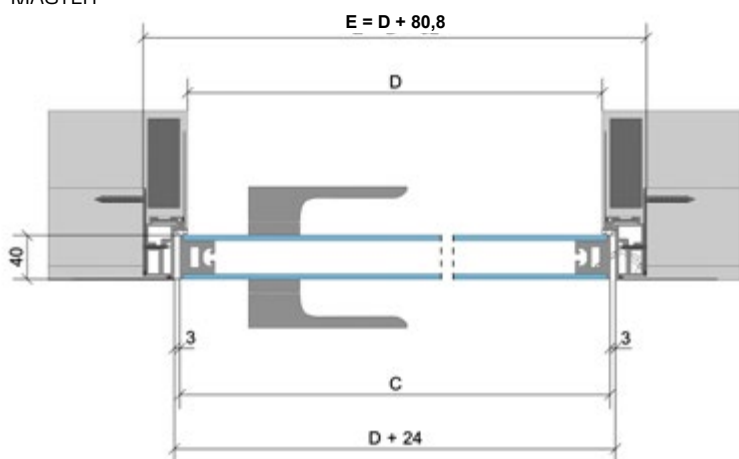

közelkép

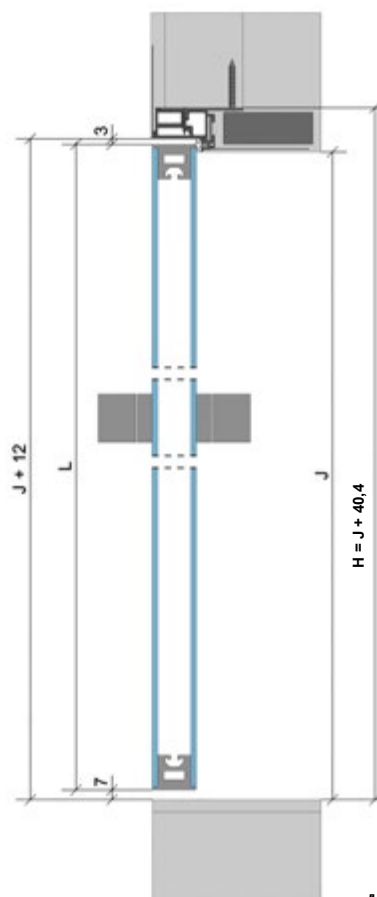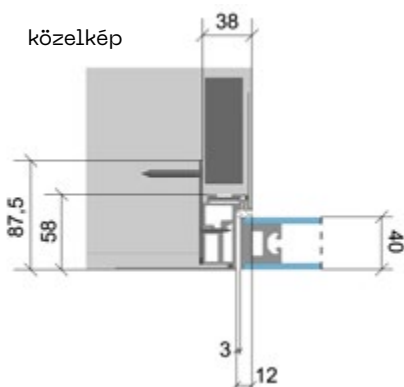

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílászélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság

Rejtett ajtók

AKTIVE 25/15

Fa ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Falcos ajtószárny vastagsága: 40.

AKTIVE 25/15 2046 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók felszerelése után (J): 2046.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2051.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2100	642 x 2046	730 x 2090	666 x 2051
800 x 2100	692 x 2046	780 x 2090	716 x 2051
900 x 2100	792 x 2046	880 x 2090	816 x 2051
1000 x 2100	892 x 2046	980 x 2090	916 x 2051

AKTIVE 25/15 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók felszerelése után (J): 2112.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2156.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2117.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
738 x 2166	738 x 2166	718 x 2156	654 x 2117
838 x 2166	838 x 2166	818 x 2156	754 x 2117
938 x 2166	938 x 2166	918 x 2156	854 x 2117
1038 x 2166	1038 x 2166	1018 x 2156	954 x 2117
1138 x 2166	1138 x 2166	1118 x 2156	1054 x 2117

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílásszélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság



AKTIVE 25/15

rejtett ajtótok

Fa ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az ajtószárny között pedig 7 mm.





Standard szabad átjáró méretek: 1970, 1982, 2100 és 2112 mm. Egyedi méretekben 1975-től 3700 mm-ig.

Az ajtótok legalább 100 mm-es kész válaszfalszélességtől alkalmazható. A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.


Kínálunk AKTIVE 25/15 kétszárnyú változatot is 1250–2050 mm-es átjáró szélességig.

VASALAT KÍNÁLATUNK


- TECTUS 240 zsanér
- HOBES mágneses ellenlemez, rövid
- HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható
- M&T mágneses vezérlésű ellenlemez
- HOBES mágneses zár, cilinderes, kulcsműködtetésű, WC
- M&T mágneses zár, cilinderes, kulcsműködtetésű, WC

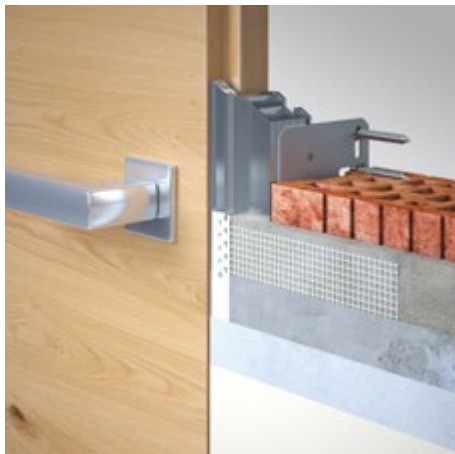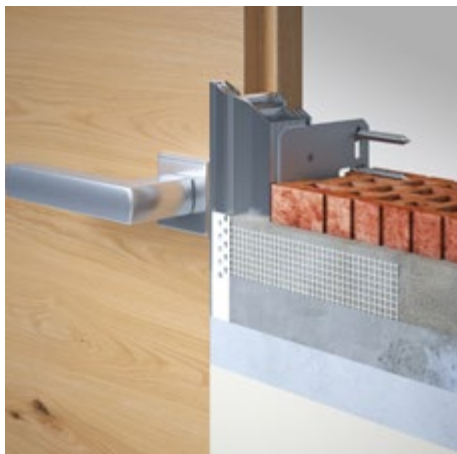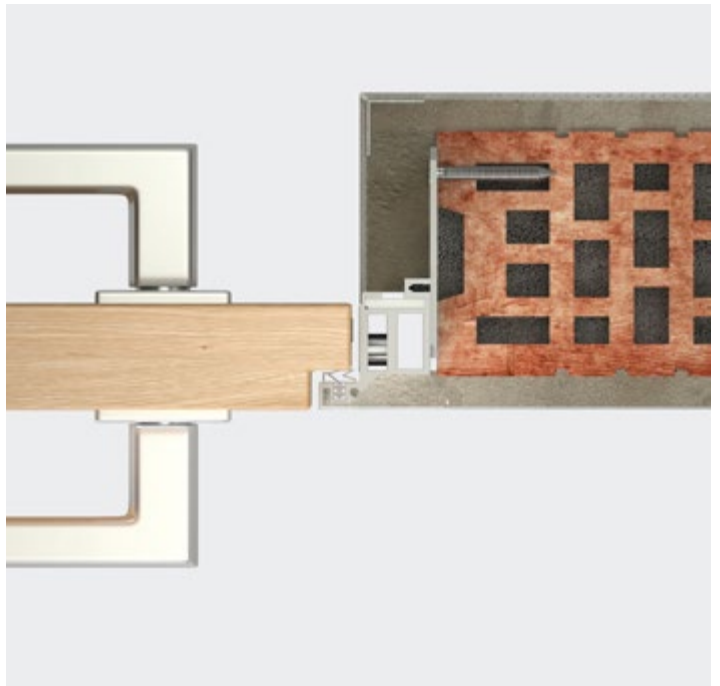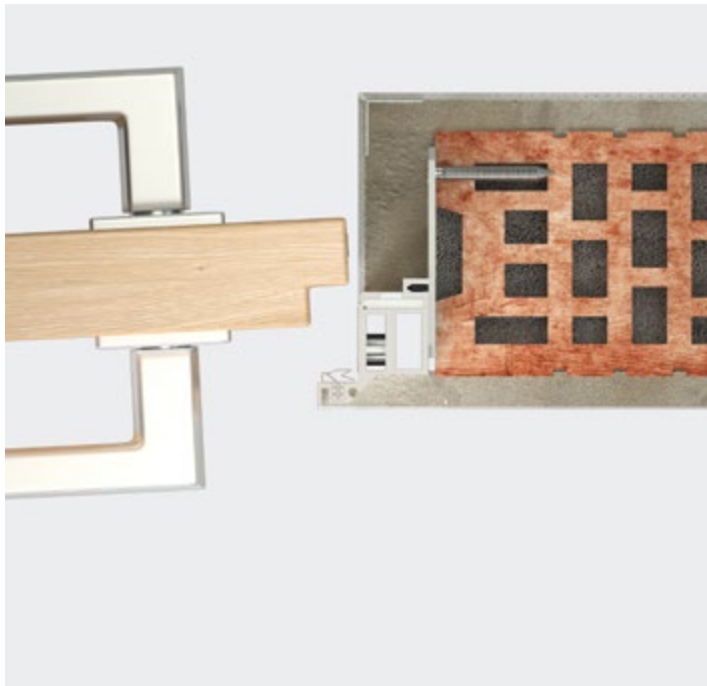

AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

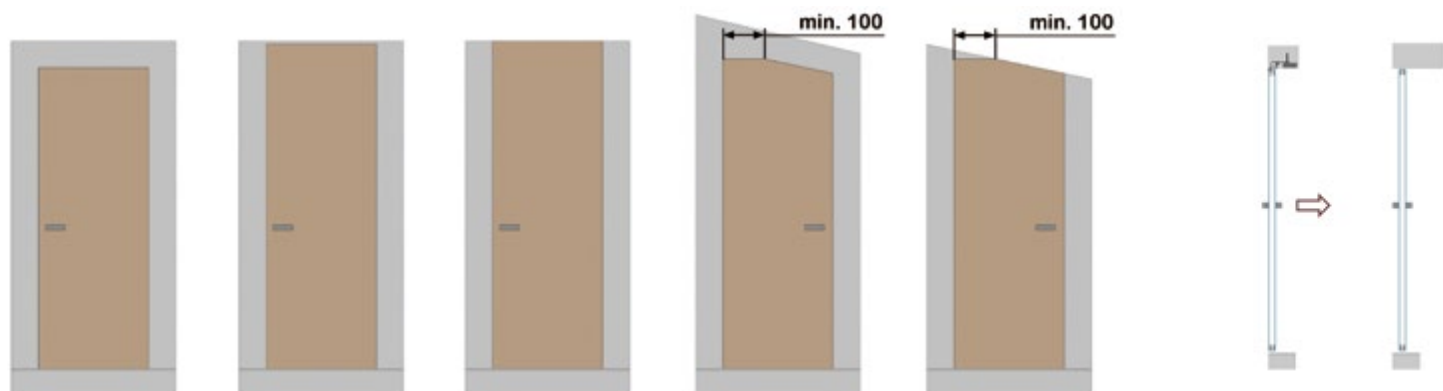

nyitási irány

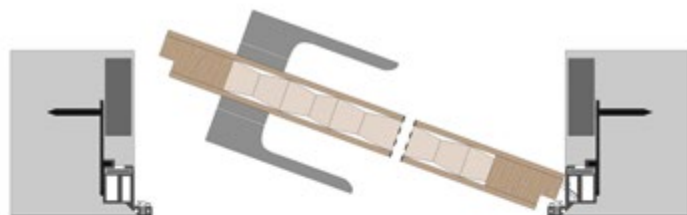


balos ajtótok




jobbos ajtótok




fa

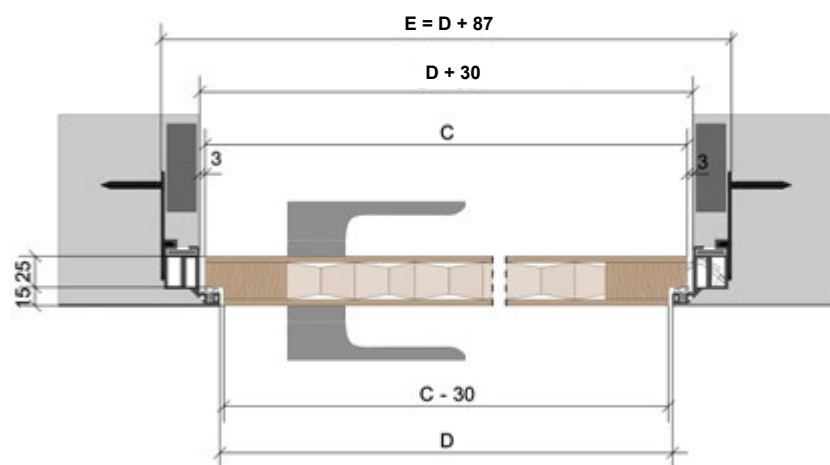

közelkép

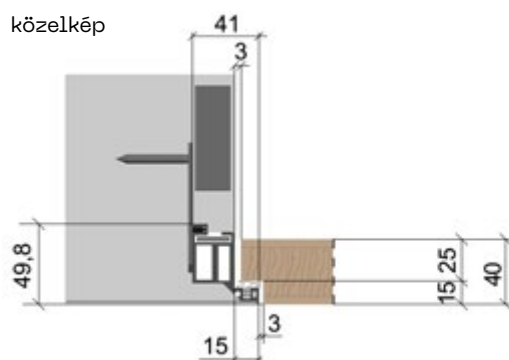

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

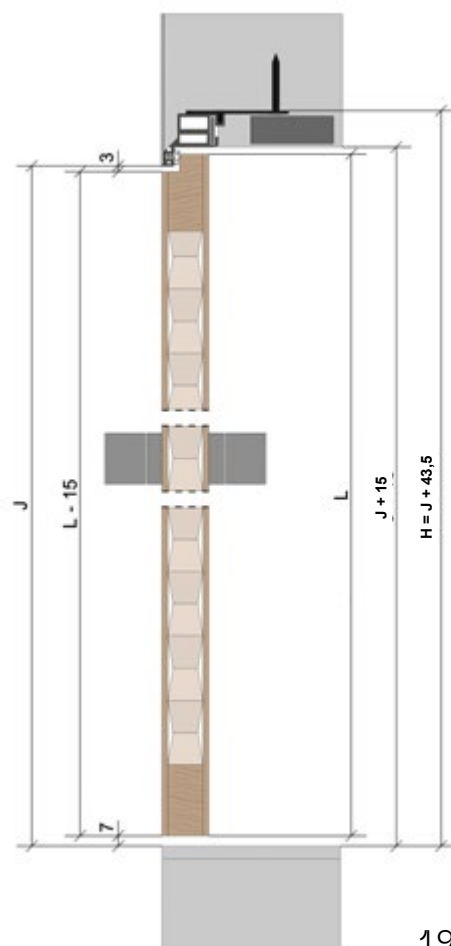

Rejtett ajtók

AKTIVE 25/15

MASTER ajtóhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Falcos ajtószárny vastagsága: 40.

AKTIVE 25/15 2046 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók felszerelése után (J): 2046.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2051.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2100	642 x 2046	730 x 2090	666 x 2051
800 x 2100	692 x 2046	780 x 2090	716 x 2051
900 x 2100	792 x 2046	880 x 2090	816 x 2051
1000 x 2100	892 x 2046	980 x 2090	916 x 2051

AKTIVE 25/15 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók felszerelése után (J): 2112.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2156.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2117.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
738 x 2166	630 x 2112	718 x 2156	654 x 2117
838 x 2166	730 x 2112	818 x 2156	754 x 2117
938 x 2166	830 x 2112	918 x 2156	854 x 2117
1038 x 2166	930 x 2112	1018 x 2156	954 x 2117
1138 x 2166	1030 x 2112	1118 x 2156	1054 x 2117

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílásszélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság



AKTIVE 25/15

rejtett ajtótok

MASTER ajtóhoz



Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az ajtószárny között pedig 7 mm.

Standard szabad átjáró méretek: 1970, 1982, 2100 és 2112 mm. Egyedi méretekben 1975-től 3700 mm-ig. Az ajtótok legalább 100 mm-es kész válaszfalszélességtől alkalmazható.



A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

VASALAT KÍNÁLATUNK

- TECTUS 240 zsanér • HOBES mágneses ellenlemez, rövid
- HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható • HOBES mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • kilincs választás szerint

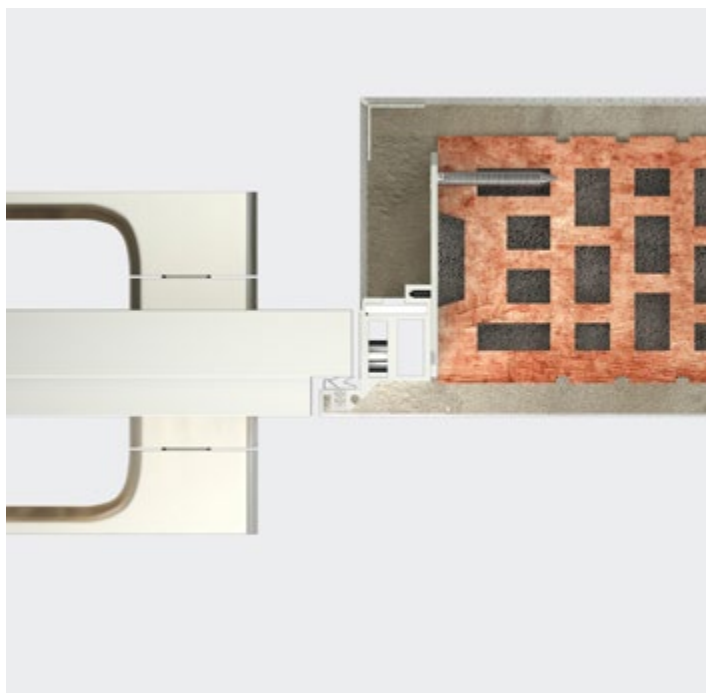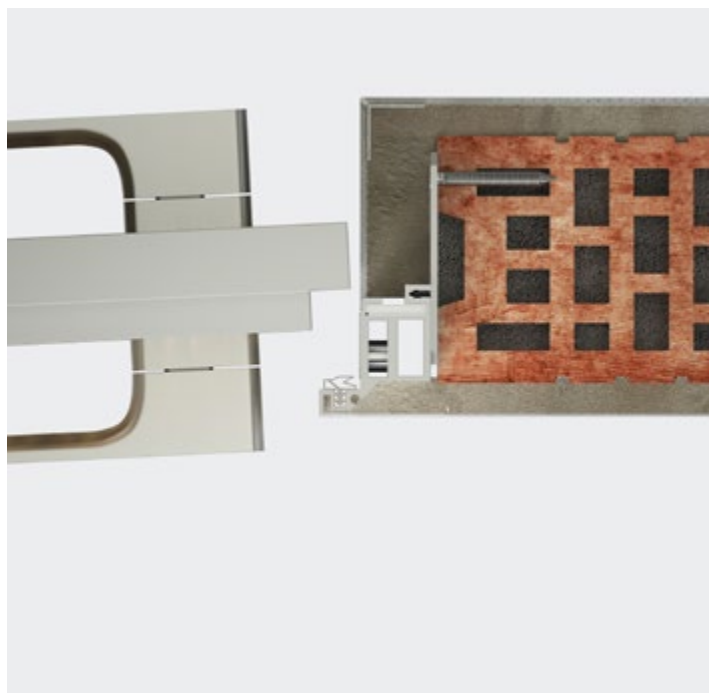

AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

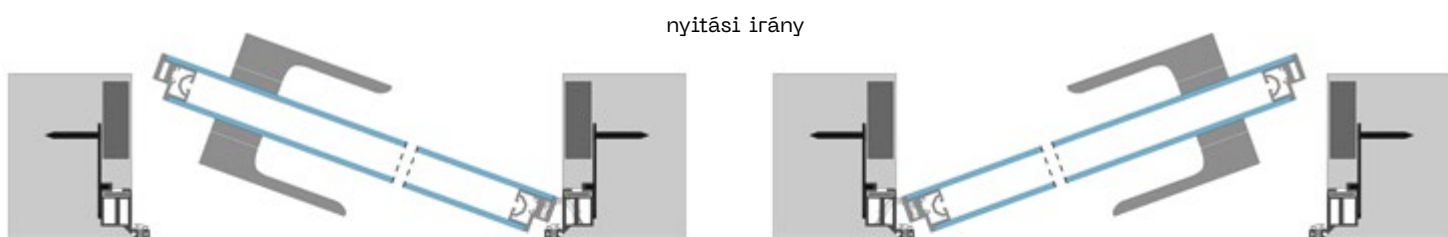
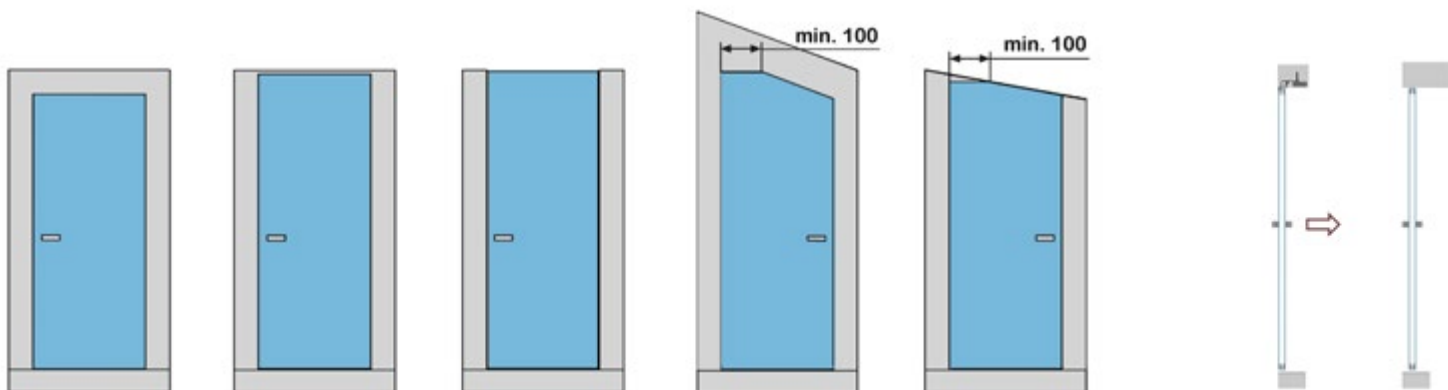


balos ajtótok


jobbos ajtótok



MASTER

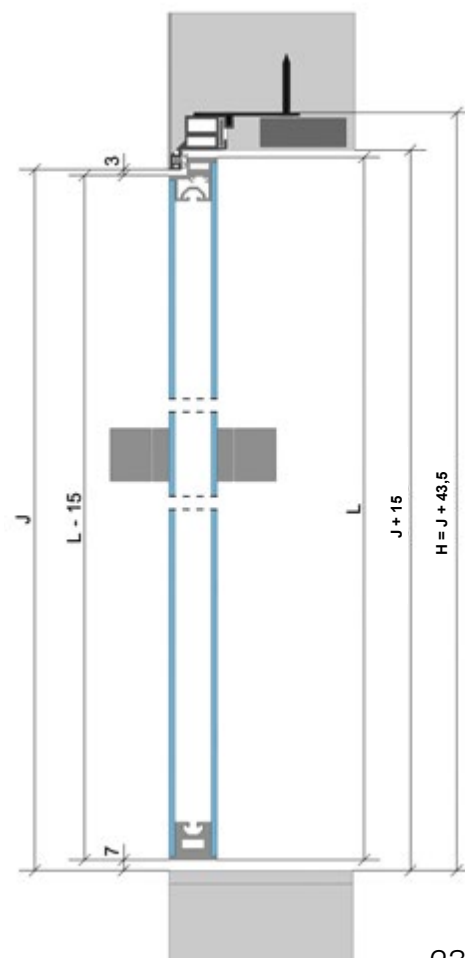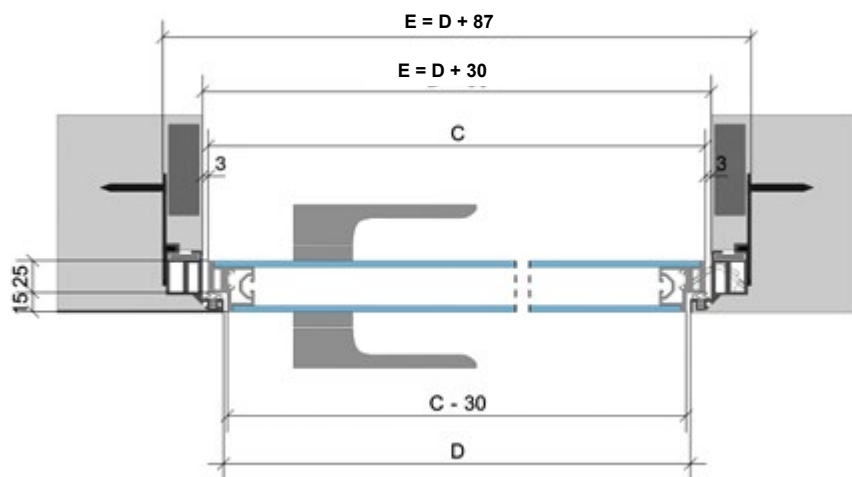

közelkép

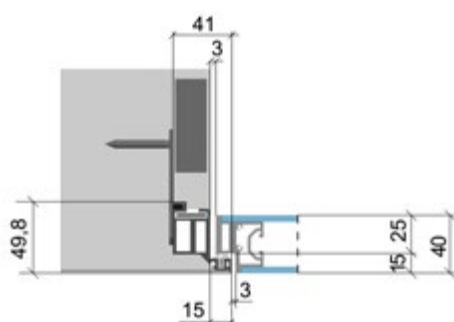

- C – ajtószárny szélessége
L – ajtószárny magassága
E – ajtótok teljes szélessége
H – ajtótok teljes magassága
D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

Rejtett ajtók

AKTIVE GLASS

Pro üvegajtó

Minden méret mm-ben van megadva.
Üveg ajtószárny vastagsága: 10.

AKTIVE GLASS 2049 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók felszerelése után (J): 2049.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2049.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2100	649 x 2049	730 x 2090	665 x 2049
800 x 2100	699 x 2049	780 x 2090	715 x 2049
900 x 2100	799 x 2049	880 x 2090	815 x 2049
1000 x 2100	899 x 2049	980 x 2090	915 x 2049

AKTIVE GLASS 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók felszerelése után (J): 2100.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2140.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2100.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
707 x 2151	707 x 2151	687 x 2141	622 x 2100
807 x 2151	807 x 2151	787 x 2141	722 x 2100
907 x 2151	907 x 2151	887 x 2141	822 x 2100
1007 x 2151	1007 x 2151	987 x 2141	922 x 2100
1107 x 2151	1107 x 2151	1087 x 2141	1022 x 2100

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílásszélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság



AKTIVE GLASS

rejtett ajtótok

Pro üvegajtó





Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 4 mm, a padló és az ajtószárny között pedig 8 mm.

Standard szabad átjáró méretek: 1970 és 2100 mm. Egyedi méretekben 1975-től 2800 mm-ig.


Az ajtótok rögzítő használatával legalább 100 mm-es kész válaszfal szélességtől alkalmazható. A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

VASALAT KÍNÁLATUNK


- TEG 310 2D 60 zsanér
- KCM 50/G és KCM 50 mágneses ellenlemez
- KCM 25/G és KCM 25 mágneses ellenlemez,
- KCH1701 LOCK zárral (jobbos/balos)
- fogantyú választás szerint

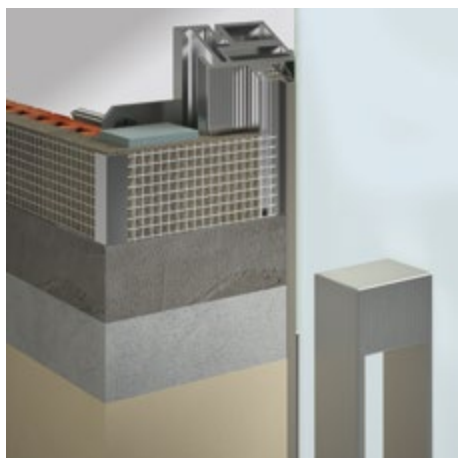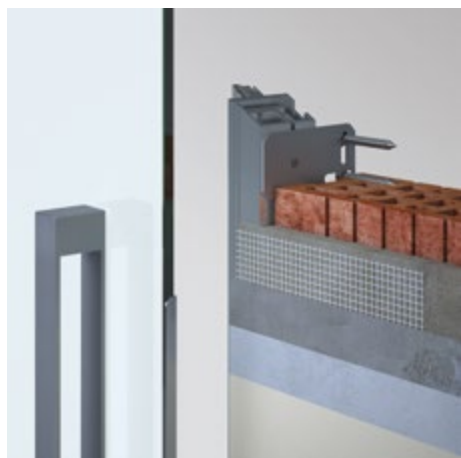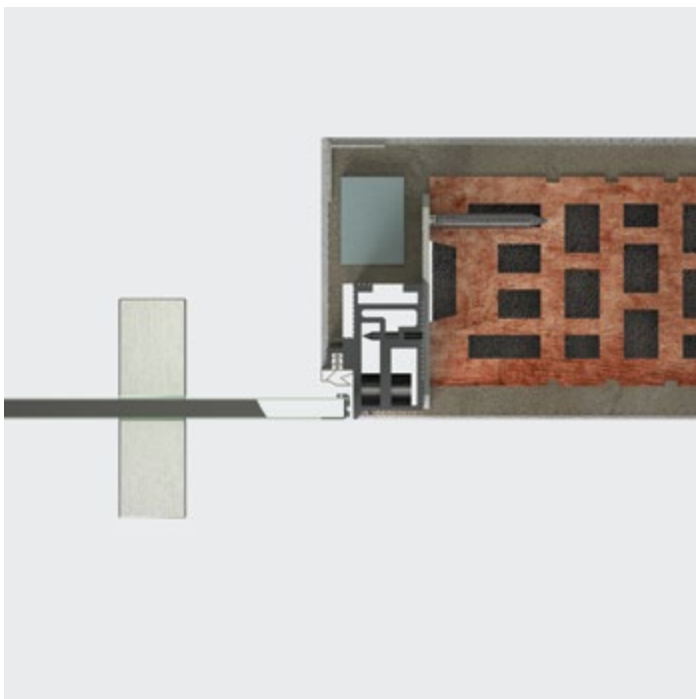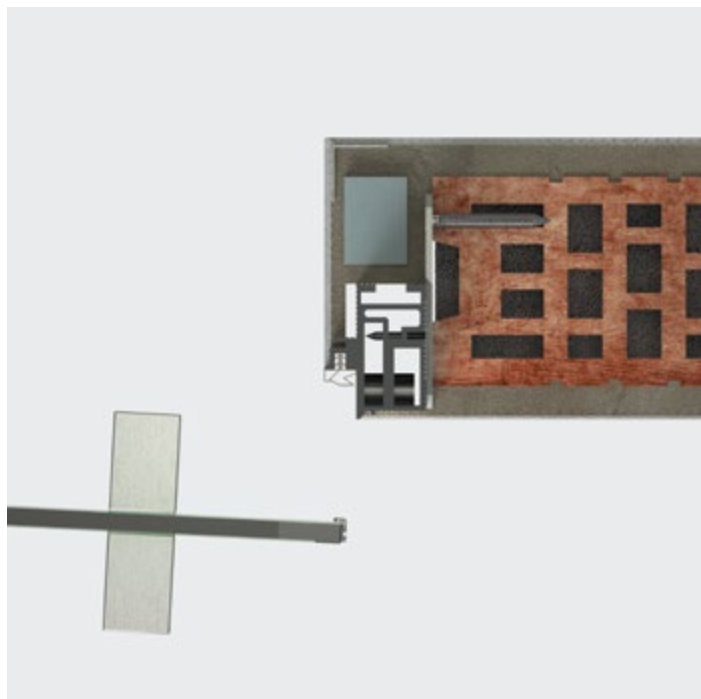

AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

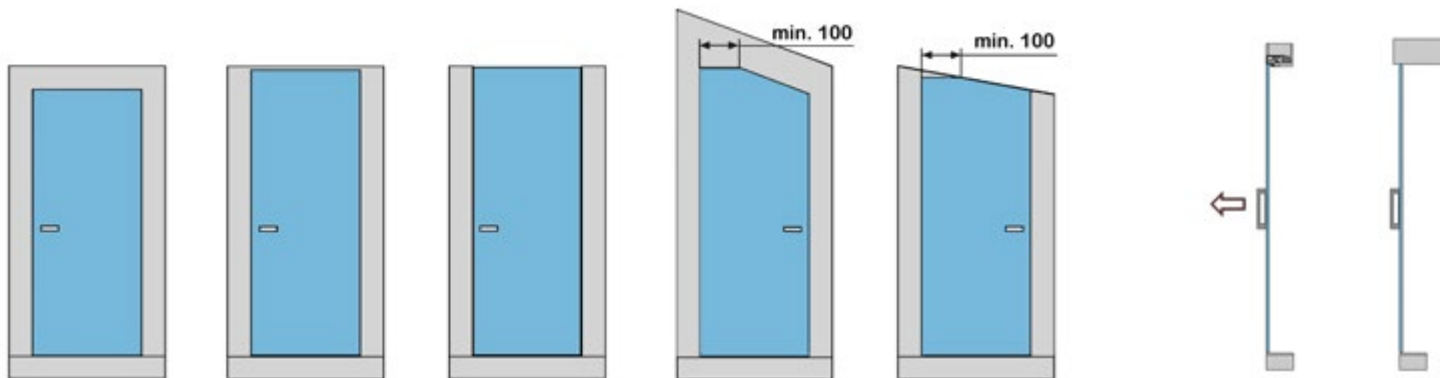


nyitási irány

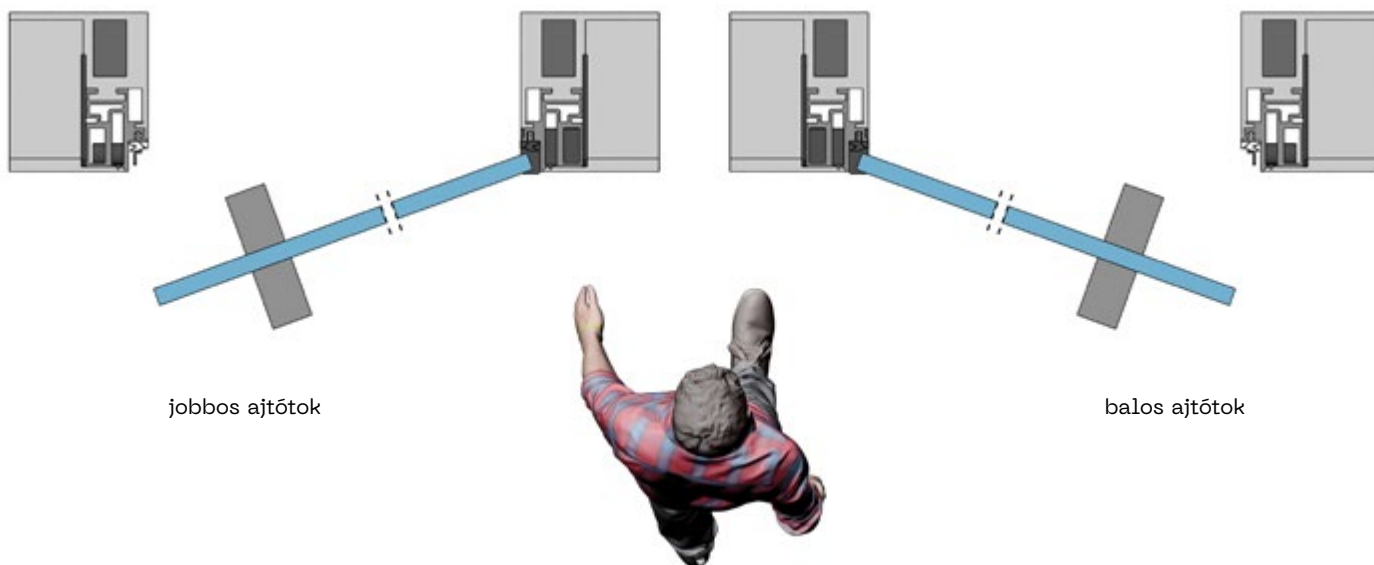



jobb

balos

üveg

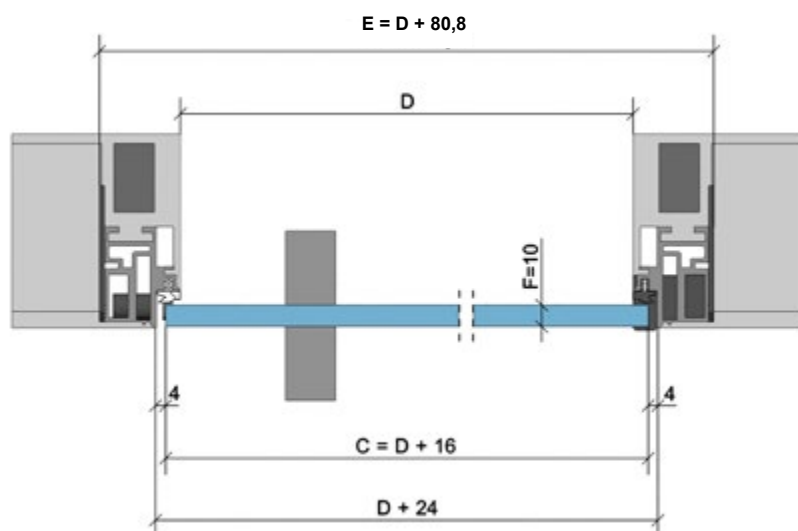

közelkép

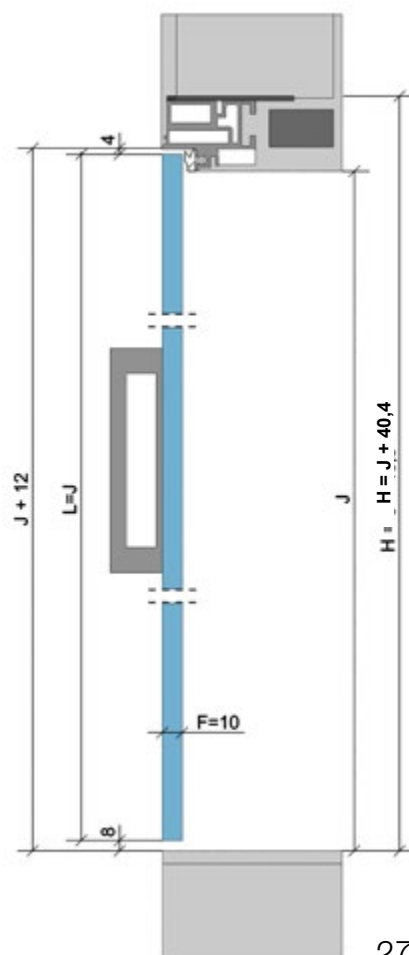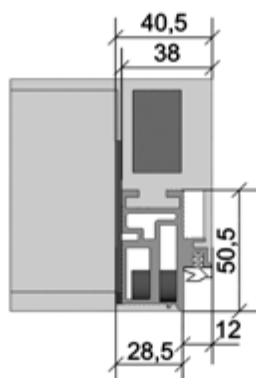

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

Rejtett ajtótokok EFEKTA MODELL

Rejtett ajtótokok, EFEKTA modell



Két kivitelben kapható: EFEKTA 40/00 és EFEKTA 25/15

- az EFEKTA 40/00 a hagyományosan, síkoldalra befelé nyíló ajtószárnyhoz alkalmazható
- Az EFEKTA 25/15 ellentétes irányú, azaz tokba nyíló ajtószárnyakhoz készített kivitel
- az ajtótok szerkezetileg alkalmas arra, hogy burkolás után a hozzá kapcsolódó burkolat egy síkban legyen az ajtóval
- lehetővé teszi, hogy szemöldökfa nélküli kivitelét válasszunk
- elbír bármilyen fa ajtót vagy a MASTER DOOR dizájn ajtókat is
- az ajtókeret előre mart zsanérnyílásokkal rendelkezik a TECTUS 240 rejtett zsanérhoz (EFEKTA 25/15) vagy a TECTUS 340 és az ARGENTA NEO – M6 zsanérokhoz (EFEKTA 40/00) és mágneses ellenlemezhez
- az EFEKTA ajtókeret bizonyos feltételek mellett saját kerámialapokkal is használható, pl. a fürdőszobában

EFEKTA 40/00



EFEKTA 25/15



Rejtett ajtók

EFEKTA 40/00

Fa és MASTER ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Ajtószárny vastagsága: 40.

EFEKTA 2034 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2034.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2020.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2085	610 x 2034	730 x 2075	633 x 2020
800 x 2085	660 x 2034	780 x 2075	683 x 2020
900 x 2085	760 x 2034	880 x 2075	783 x 2020
1000 x 2085	860 x 2034	980 x 2075	983 x 2020

EFEKTA 2097 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2097.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2157.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
741 x 2167	601 x 2097	721 x 2157	624 x 2102
841 x 2167	701 x 2097	821 x 2157	724 x 2102
941 x 2167	801 x 2097	921 x 2157	824 x 2102
1041 x 2167	901 x 2097	1021 x 2157	924 x 2102
1141 x 2167	1001 x 2097	1121 x 2157	1024 x 2102

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság



Rejtett ajtótok

EFEKTA 40/00

Fa ajtókhoz





A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

Standard szabad átjáró méretek: 1970 és 2100 mm. Egyedi méretek 2700 mm-ig.


A méretek a megrendelő igényei szerint módosíthatók. Egyedi méretek is gyártunk, szélességben és magasságban egyaránt.

VASALAT KÍNÁLATUNK


• TECTUS 340 zsanér • ARGENTA NEO – M6 zsanér • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú • HOBES mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • M&T mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC

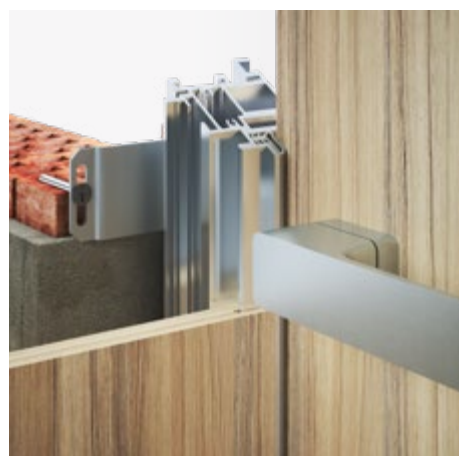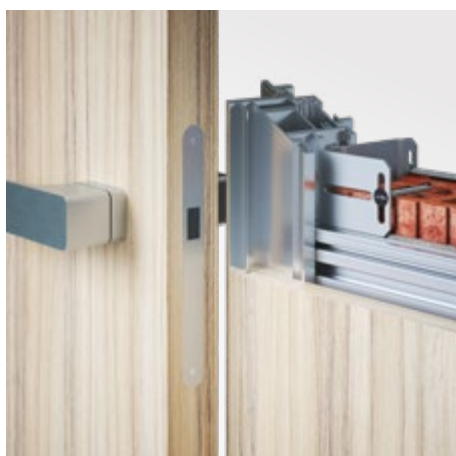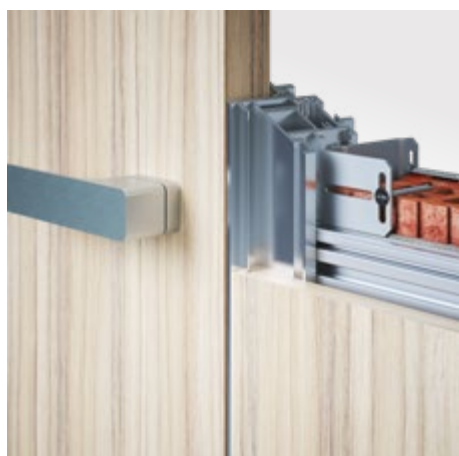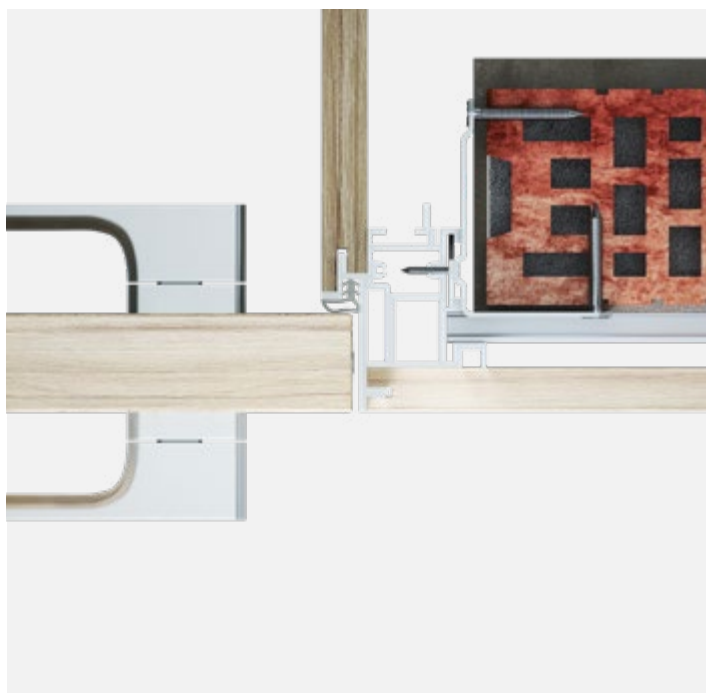

AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

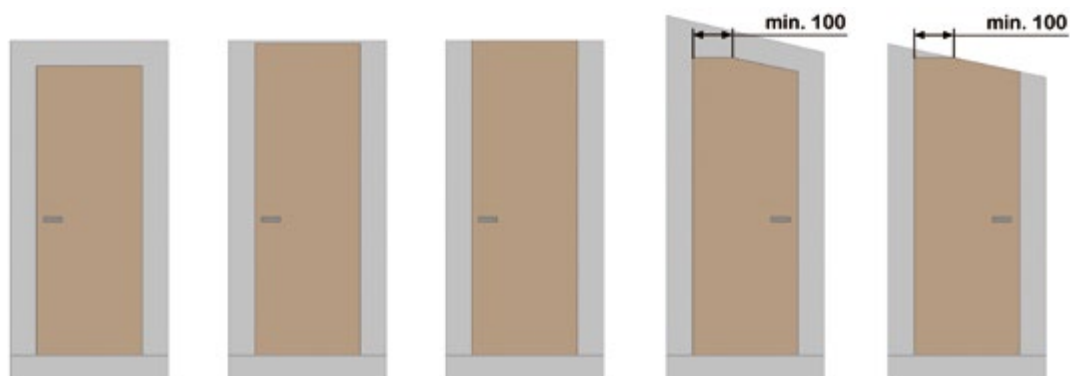


nyitási irány

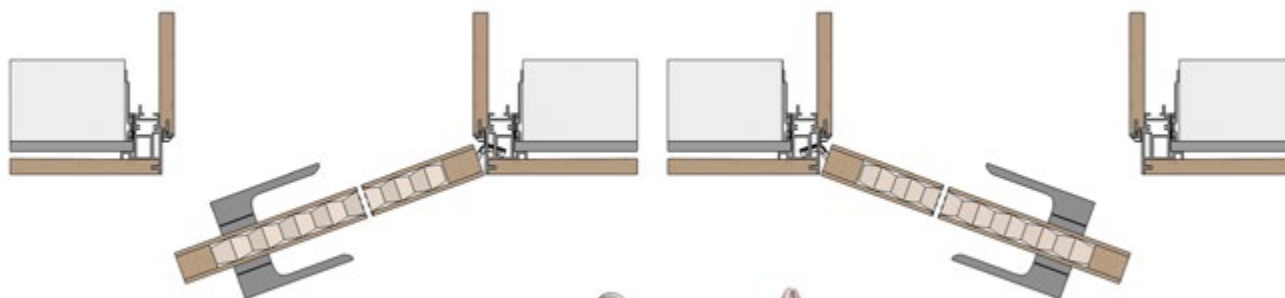



jobbos ajtók

balos ajtók

fa

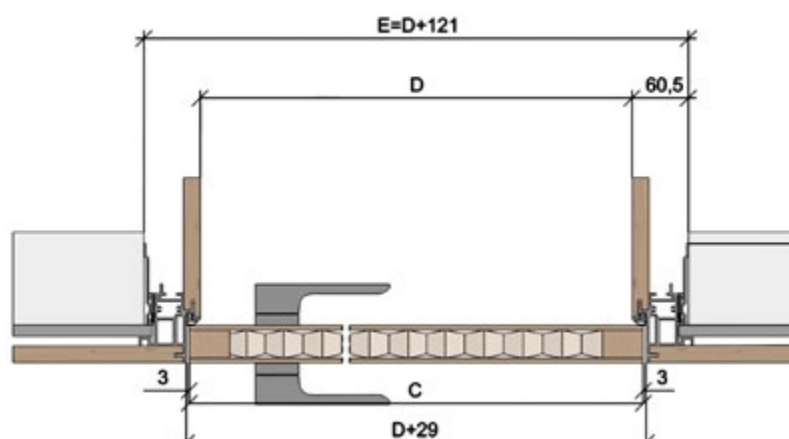

közelkép

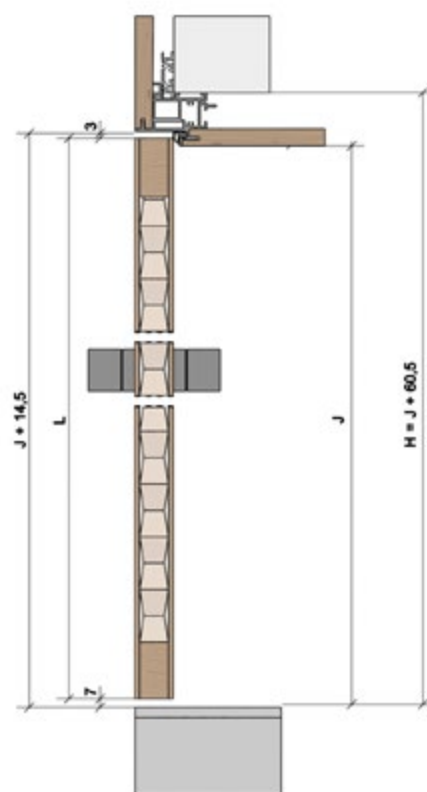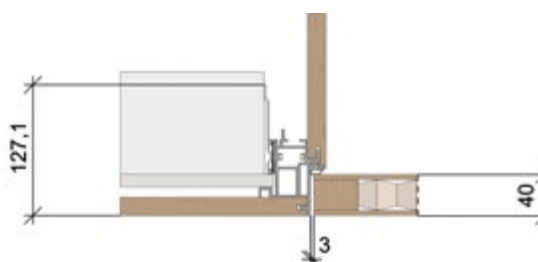

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílásszélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság

Rejtett ajtótok

EFEKTA 40/00

MASTER ajtóhoz





A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

Standard szabad átjáró méretek: 1970 és 2100 mm. Egyedi méretek 2700 mm-ig.


A méretek a megrendelő igényei szerint módosíthatók. Egyedi méretek is gyártunk, szélességben és magasságban egyaránt.

VASALAT KÍNÁLATUNK


• ARGENTA NEO – M6 zsanér • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható • M&T mágneses vezérlésű ellenlemez • HOBES mágneses zár, cilinderes, kulcsműködtetésű, WC • M&T mágneses zár, cilinderes, kulcsműködtetésű, WC • kilincs választás szerint

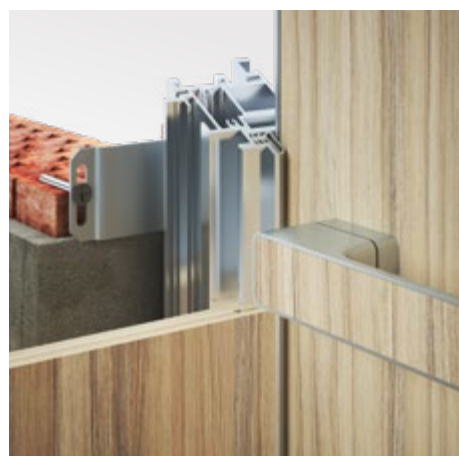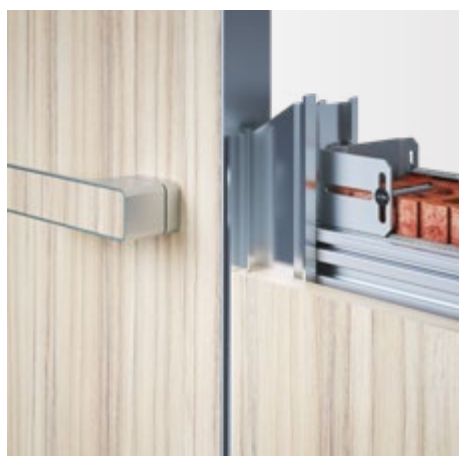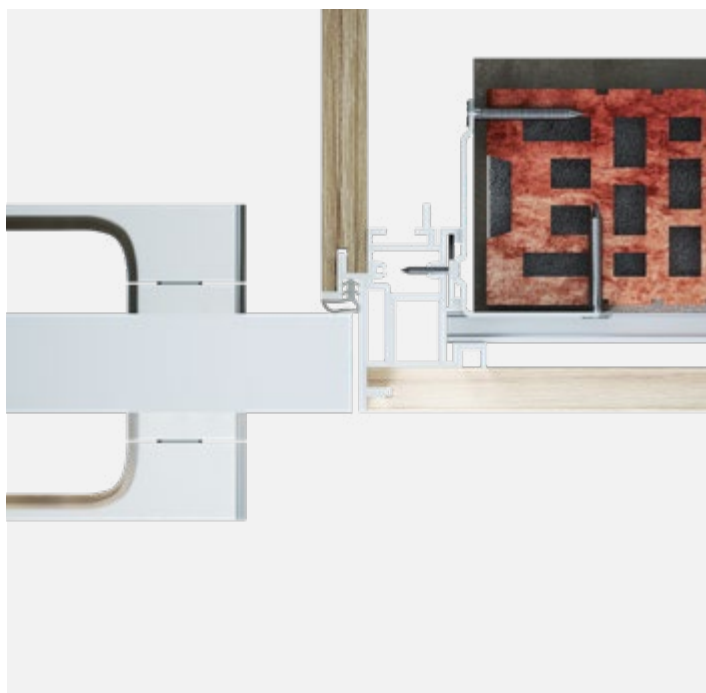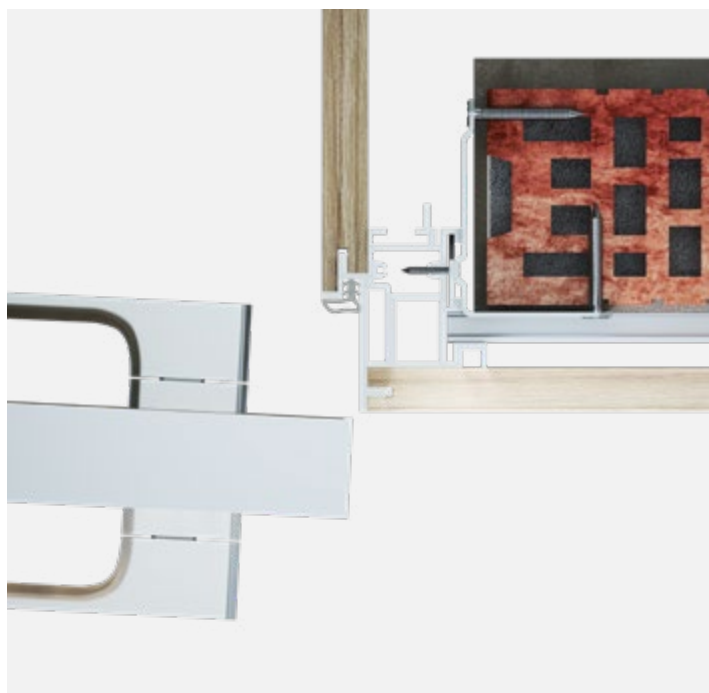

AJTÓTKIEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

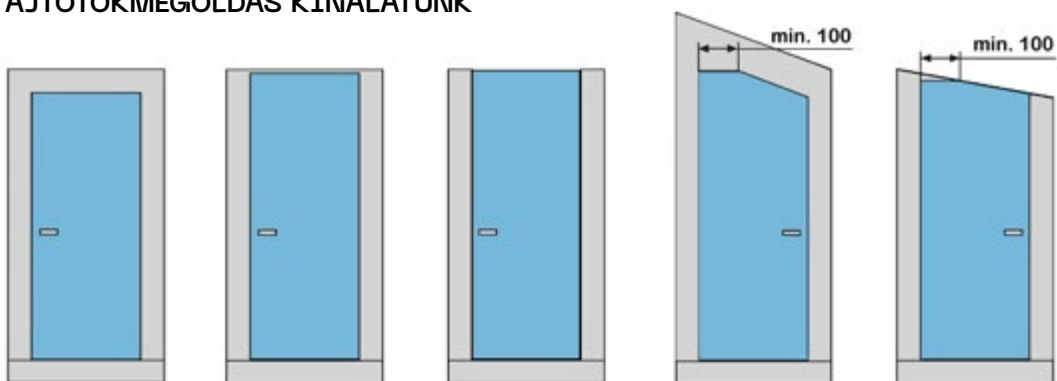

nyitási irány

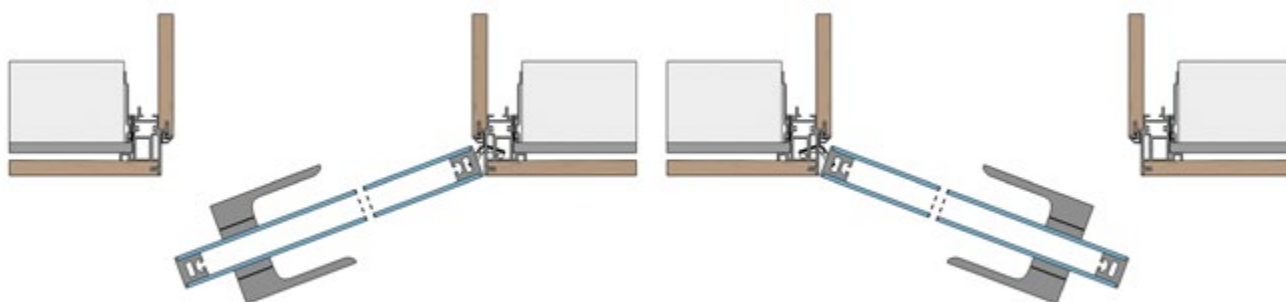


jobbás ajtótok


balos ajtótok




MASTER

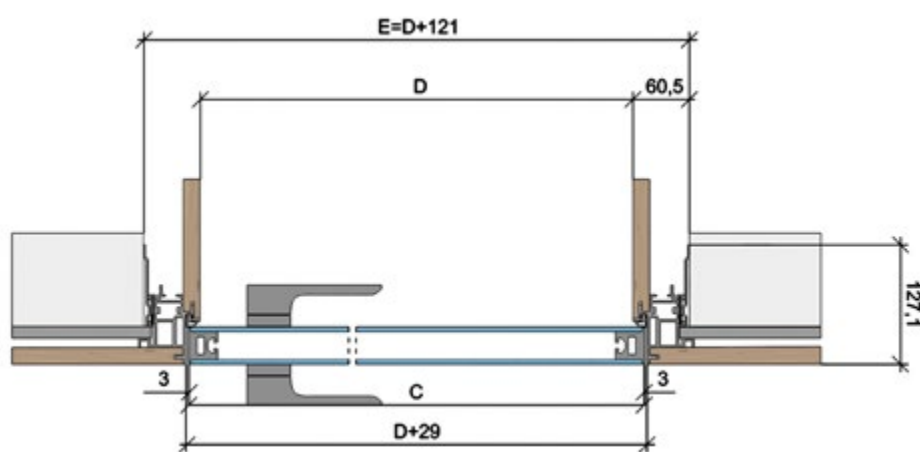

közelkép

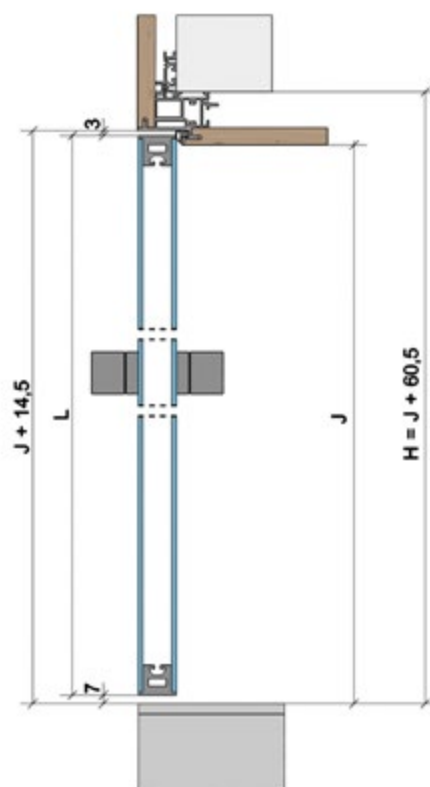

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílászélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

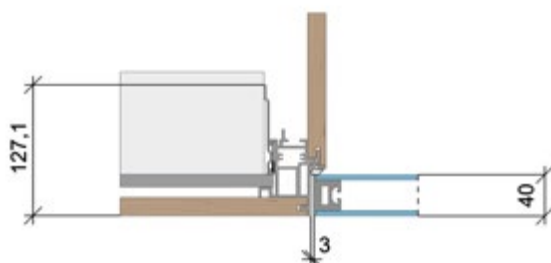

Rejtett ajtók

EFEKTA 25/15

Fa és MASTER ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Ajtószárny vastagsága: 40.

EFEKTA 2029,5 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók fel szerelése után (J): 2029,5.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2034,5.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2100	609 x 2029,5	730 x 2090	632 x 2034,5
800 x 2100	659 x 2029,5	780 x 2090	682 x 2034,5
900 x 2100	759 x 2029,5	880 x 2090	782 x 2034,5
1000 x 2100	859 x 2029,5	980 x 2090	882 x 2034,5

EFEKTA 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtók fel szerelése után (J): 2112.
Az ajtók magassága a horgonyokkal együtt (H): 2172,5.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2117.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtók felszerelése után D x J	Rejtett ajtók külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
771 x 2182,5	630 x 2112	751 x 2172,5	654 x 2117
871 x 2182,5	730 x 2112	851 x 2172,5	754 x 2117
971 x 2182,5	830 x 2112	951 x 2172,5	854 x 2117
1071 x 2182,5	930 x 2112	1051 x 2172,5	954 x 2117
1171 x 2182,5	1030 x 2112	1151 x 2172,5	1054 x 2117

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílásszélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság



Rejtett ajtótok

EFEKTA 25/15

Fa ajtókhoz

A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

Standard szabad átjáró méretek: 1970 és 2100 mm. Egyedi méretek 2700 mm-ig.




A méretek a megrendelő igényei szerint módosíthatók.


Egyedi méreteket is gyártunk, szélességben és magasságban egyaránt.

VASALAT KÍNÁLATUNK

TECTUS 240 zsanér • Hobes mágneses ellenlemez, rövid

• Hobes mágneses ellenlemez, hosszú, zárható • M&T mágneses vezérlésű ellenlemez • Hobes mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • M&T mágneses ellenlemez, cilindres, kulcsműködtetésű, WC

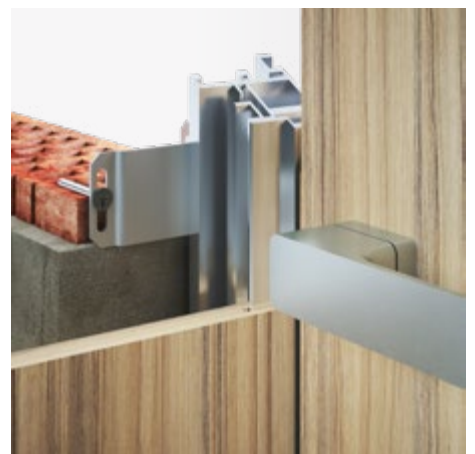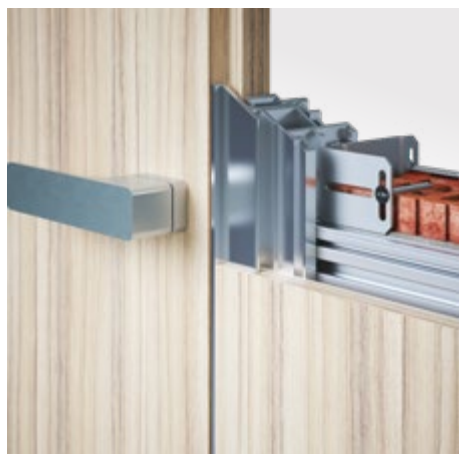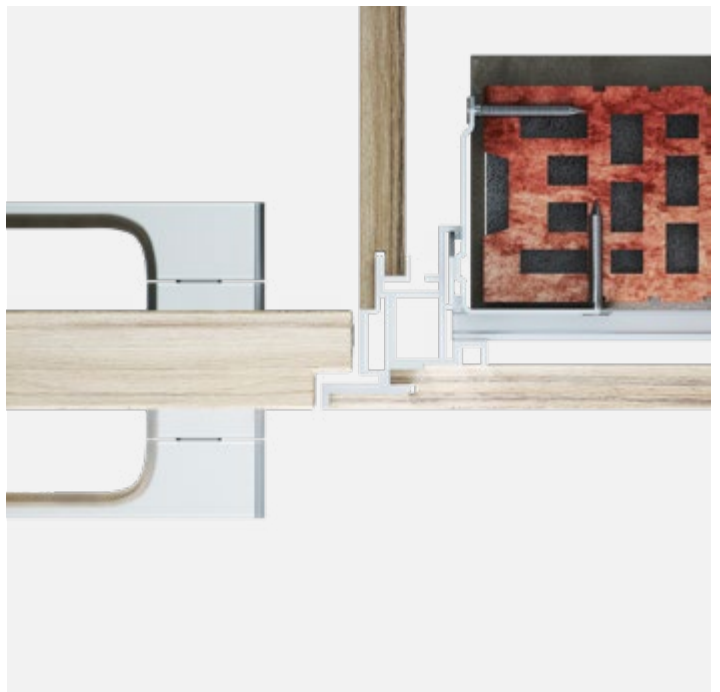

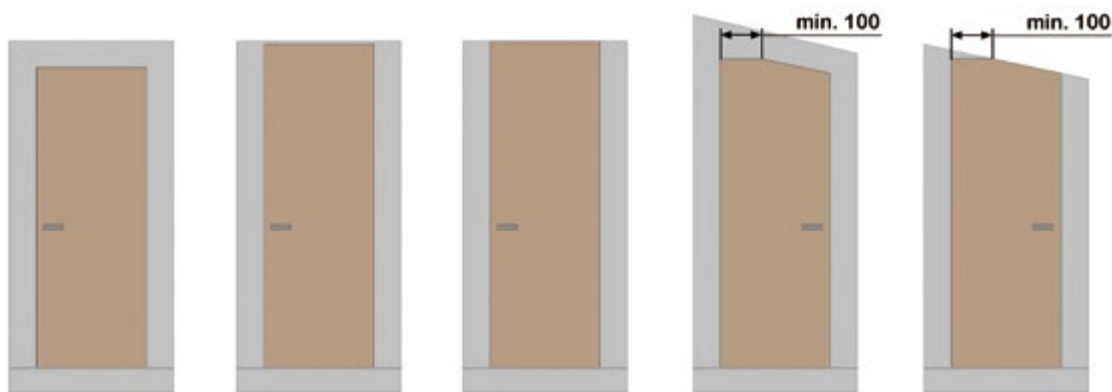

nyitási irány





balos ajtótok


jobbos ajtótok



fa

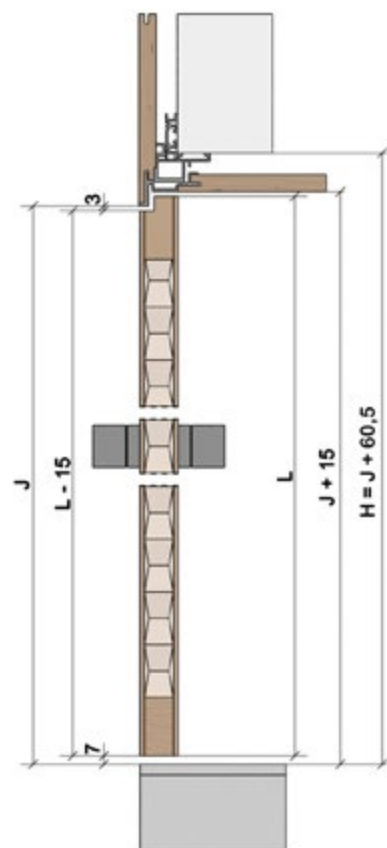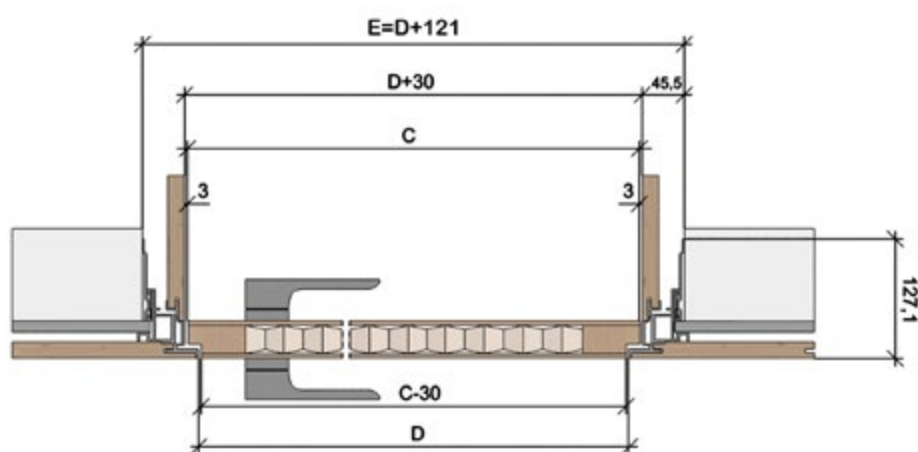

közelkép

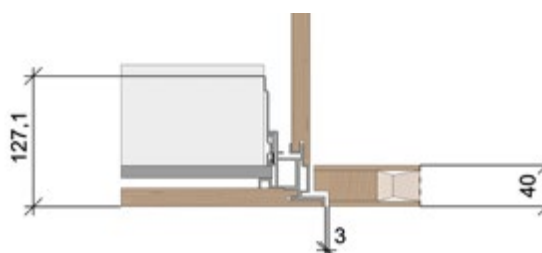

- C – ajtószárny szélessége
L – ajtószárny magassága
E – ajtótok teljes szélessége
H – ajtótok teljes magassága
D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

Rejtett ajtótok

EFEKTA 25/15

MASTER ajtókhoz





A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

Standard szabad átjáró méretek: 1970 és 2100 mm. Egyedi méretek 2700 mm-ig.


A méretek a megrendelő igényei szerint módosíthatók. Egyedi méretek is gyártunk, szélességben és magasságban egyaránt.

VASALAT KÍNÁLATUNK

- TECTUS 240 zsanér • Hobes mágneses ellenlemez, rövid
- HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható • HOBES mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • kilincs választás szerint

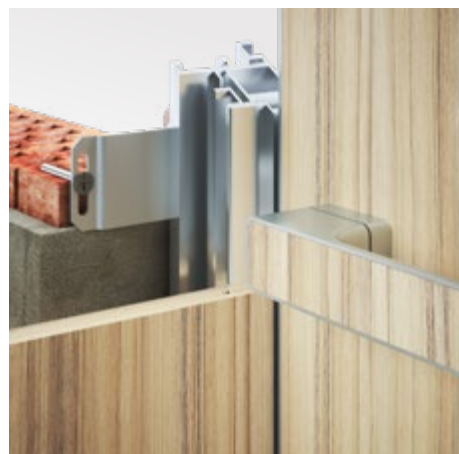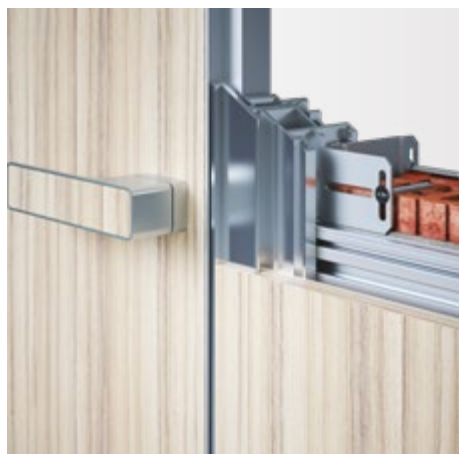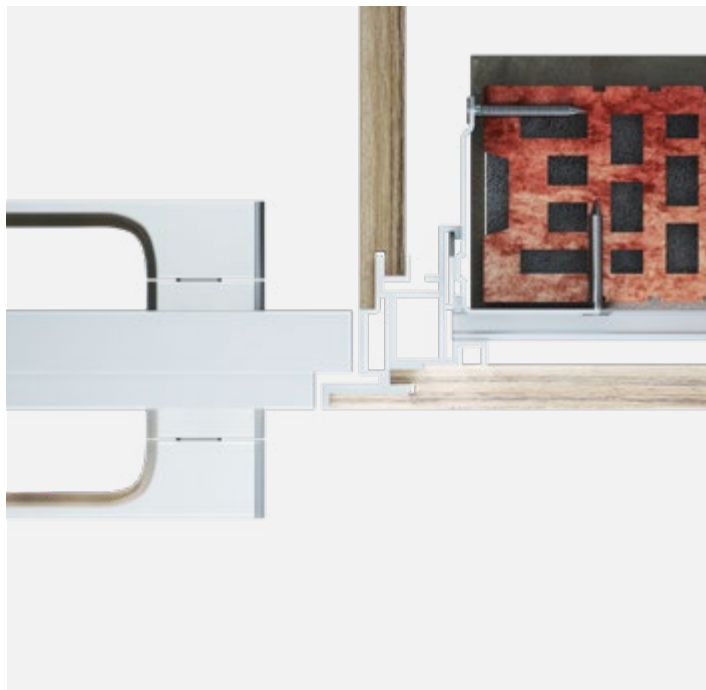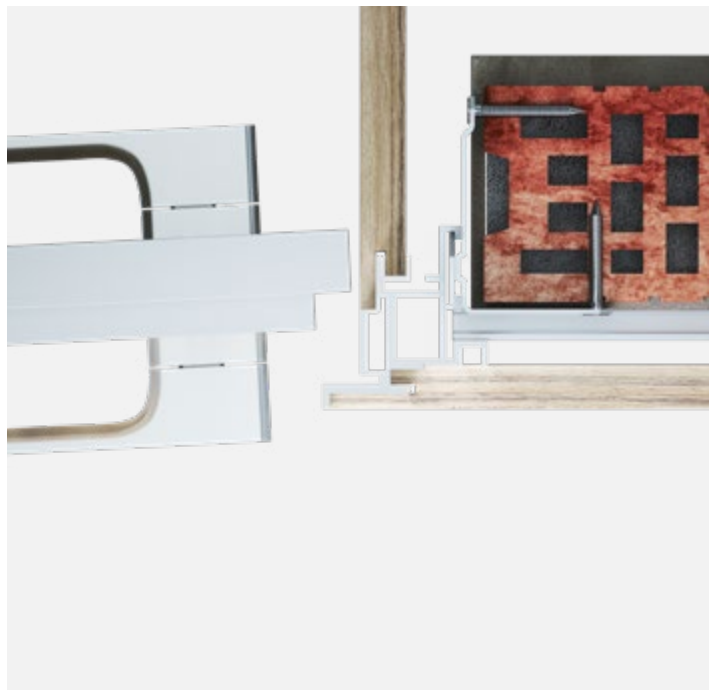

AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

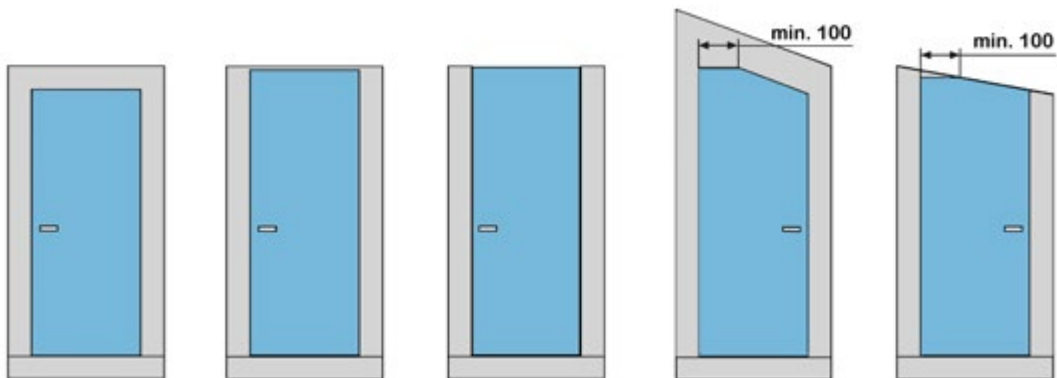

nyitási irány





balos ajtótok


jobbos ajtótok



MASTER

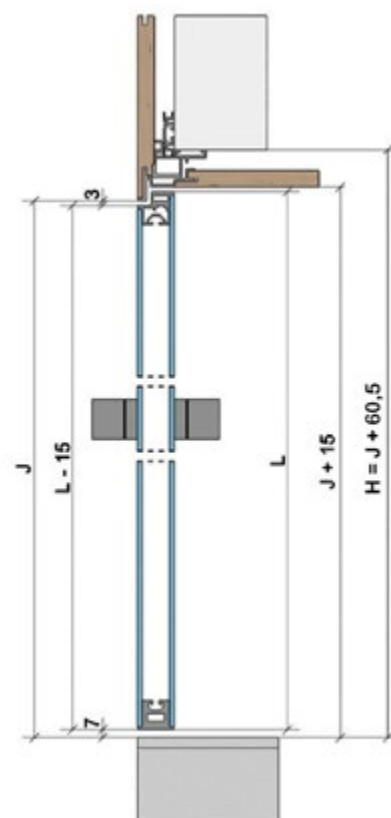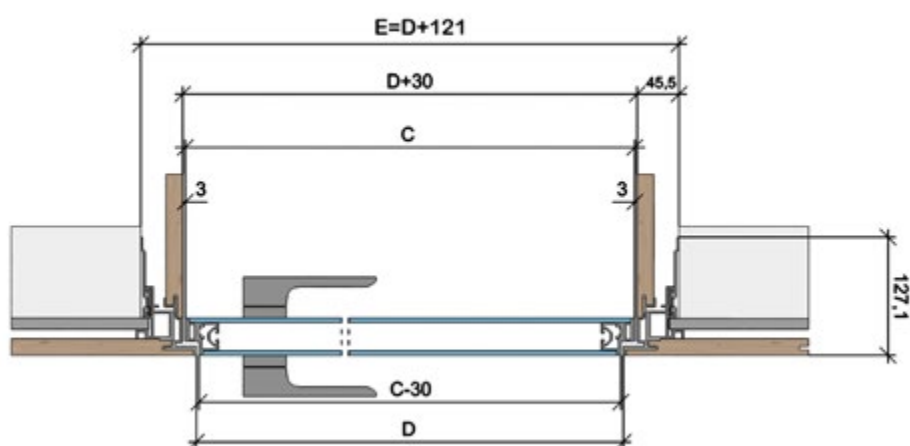

közelkép

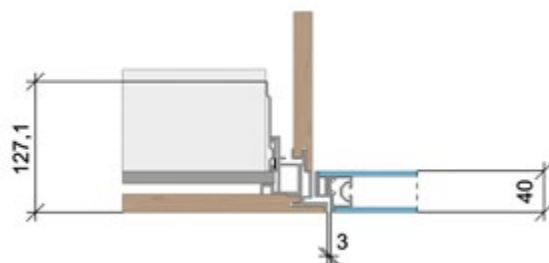

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

Rejtett ajtótokok DUAL MODELL

Rejtett ajtótok, DUAL MODELL



Rejtett ajtók, amely lehetővé teszi a mindkét irányban történő nyitást, azaz egyidejűleg nyitható az ajtó befelé vagy kifelé.

- A MASTER ajtókhoz és 40 mm-es vastagságú faajtókhoz
- Gipszkarton vagy téglaválaszfalhoz
- Az ajtók 2 zsanérral és ellenlemezzel van szerelve
- Az ajtók puha PVC tömítéssel van ellátva a hangtalan ajtócsukáshoz
- Rendelhető ajtók szélesség max. 1100 mm, magasság max. 2500 mm
- Egyedi méretekben is gyártjuk, szélességben és magasságban egyaránt
- Nem rendelhető szemöldökfa nélkül, vagy padlástérbe, ferde tetősíkhöz alkalmas kivitelben
- Az ajtókeretek eloxált alumíniumból vagy RAL K7, NCS és CREATIVE METALLIC színekben készülnek
- 5 év garancia
- Csehországban gyártva

DUAL



DUAL

rejtett ajtótok

MASTER ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.
Ajtószárny vastagsága: 40.

DUAL 2043 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2043.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2034.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2100	637 x 2043	730 x 2090	632 x 2034
800 x 2100	687 x 2043	780 x 2090	682 x 2034
900 x 2100	787 x 2043	880 x 2090	782 x 2034
1000 x 2100	887 x 2043	980 x 2090	882 x 2034

DUAL 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2147
Az ajtószárny standard magassága (L): 2091,5.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
719 x 2157	606 x 2100	699 x 2147	601 x 2091,5
819 x 2157	706 x 2100	799 x 2147	701 x 2091,5
919 x 2157	806 x 2100	899 x 2147	801 x 2091,5
1019 x 2157	906 x 2100	999 x 2147	901 x 2091,5
1119 x 2157	1006 x 2100	1099 x 2147	1001 x 2091,5

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság



Rejtett ajtótok

DUAL

MASTER ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 2,5 mm, a padló és az ajtószárny között pedig 6 mm.

Standard szabad átjáró méretek: 1970 és 2100 mm. Egyedi méretekben 1975-től 2500 mm-ig.


Az ajtótok rögzítő használatával legalább 125 mm-es kész válaszfal szélességtől alkalmazható. A nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó.

VASALAT KÍNÁLATUNK


• DUAL zsanér • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, zárható • HOBES mágneses zár, cilindres, kulcsműködtetésű, WC • kilincs választás szerint





AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK




nyitási irány

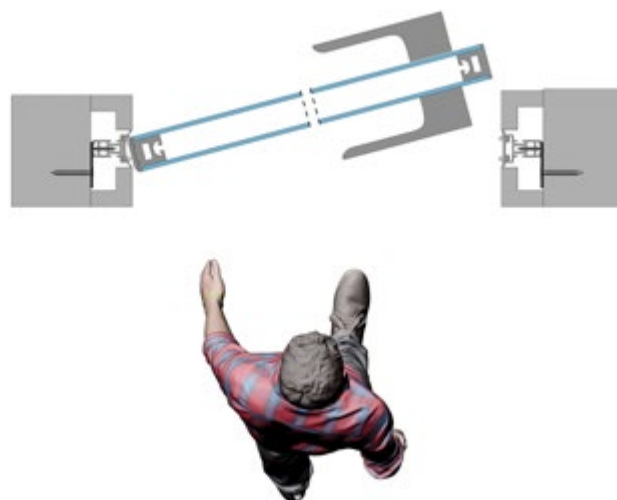

MASTER

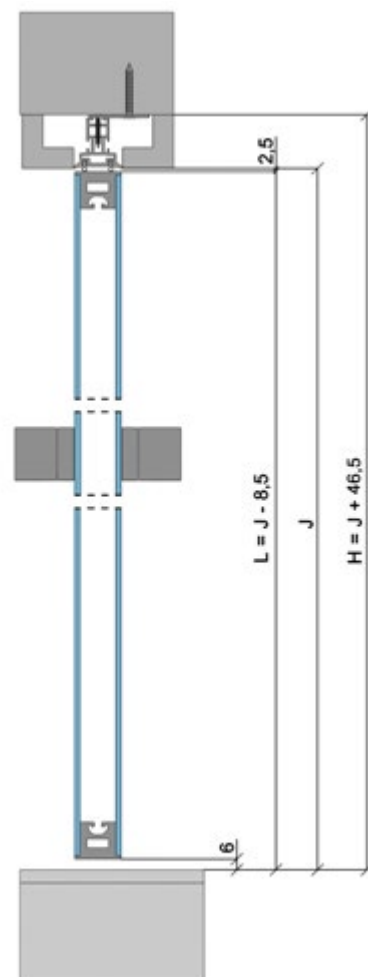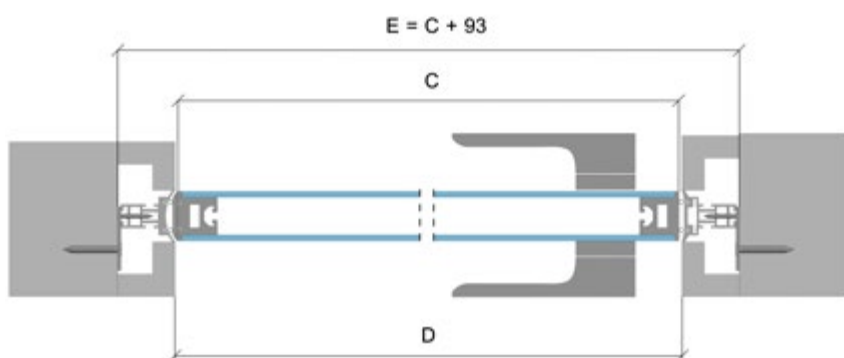

közelkép

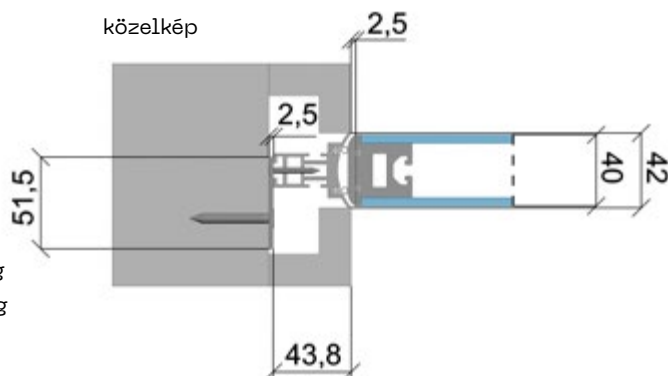

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság

Tokborításos ajtótok GARDE MODELL

Tokborításos ajtótok GARDE MODELL



A GARDE ajtótok az IDEA DOOR szárnyasajtó sorozathoz készült (ajtóvastagság: 40 mm) és a síkoldalon befelé (hagyományosan) nyíló ajtókhoz való.

- Az ajtószárny egy síkban van a szomszédos válaszfallal
- Használható gipszkarton és téglafalhoz is
- Magas páratartalmú helyiségekben is használható
- Az ajtókeret alapkivitelben két zsanérral van felszerelve
- Csak szemöldökfa nélkül gyártjuk
- Csak egyszárnyú változat
- Kombinálható fix oldalvilágítókkal
- Maximális átjáró méret 1 000 x 2 500 mm
- Fix oldalvilágító maximális mérete 1 400 x 2 700 mm
- Az ajtókeretek eloxált alumíniumból készülnek
- Színezés a RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC színminták alapján
- A kész válaszfal minimális vastagsága 60 mm
- Az ajtótok puha pvc tömítéssel van ellátva a hangtalan ajtócsukáshoz
- Már előre elkészített, maximális építési pontosságot igénylő falnyílásba építhető be
- Akkor építhető be, ha már leburkolt (készen van) a padló

Tokborításos ajtótok

GARDE MODELL

IDEA ajtókhöz

Minden méret mm-ben van megadva.
Ajtószárny vastagsága: 40.

GARDE 2098 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2098.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2098.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2086.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
750 x 2100	666 x 2098	746 x 2098	700 x 2086
800 x 2100	716 x 2098	796 x 2098	750 x 2086
900 x 2100	816 x 2098	896 x 2098	850 x 2086
1000 x 2100	916 x 2098	996 x 2098	950 x 2086

GARDE 2100 mm

Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.
Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2100.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2088.

A beépítési nyílás ajánlott méretei	Átjárhatósági méret az ajtótok felszerelése után D x J	Rejtett ajtótok külmérete E x H*	A nyíló szárny standard méretei C x L
690 x 2102	606 x 2100	686 x 2100	640 x 2088
790 x 2102	706 x 2100	786 x 2100	740 x 2088
890 x 2102	806 x 2100	886 x 2100	840 x 2088
990 x 2102	906 x 2100	986 x 2100	940 x 2088
1090 x 2102	1006 x 2100	1086 x 2100	1040 x 2088

* tokszerkezet külső mérete rögzítővel

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtótok teljes szélessége
- H – ajtótok teljes magassága
- D – ajtótok tiszta nyílásszélesség
- J – ajtótok tiszta nyílásmagasság



Tokborításos ajtótok

GARDE MODELL





IDEA ajtókhoz

A méretek a megrendelő igényei szerint módosíthatóak. Egyedi méreteket is gyártunk, szélességben és magasságban egyaránt.


A beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni, a tok nem teherhordó. Az ajtótok legalább 60 mm-es kész válaszfal szélességtől alkalmazható.

VASALAT KÍNÁLATUNK

- GARDE zsanér ● BONAITI mágneses ellenlemez ● BONAITI mágneses zár ● FINE kilincs ● GRANDE kilincs ● DECENT kilincs ● ELITY kilincs

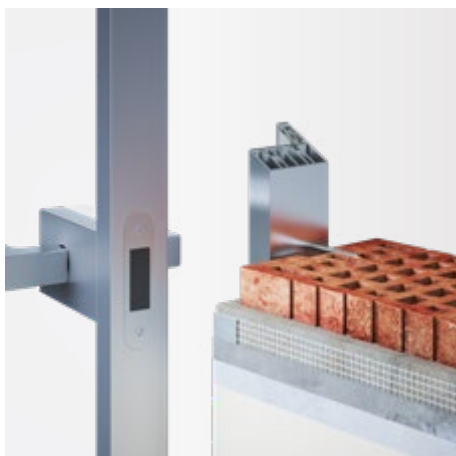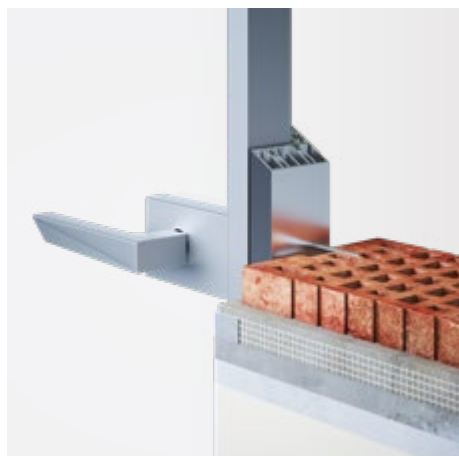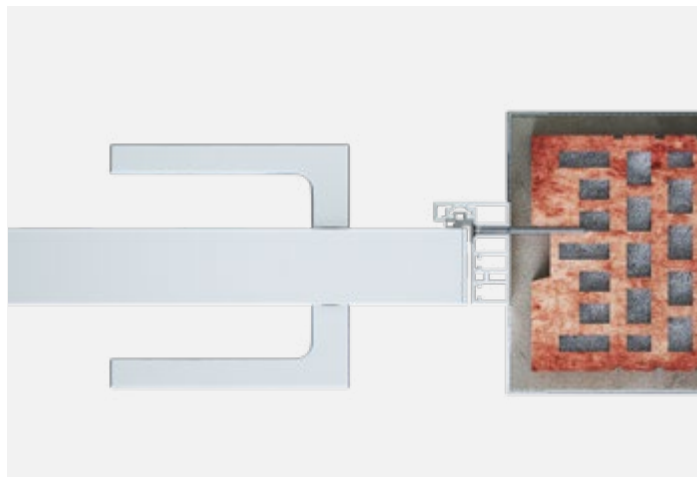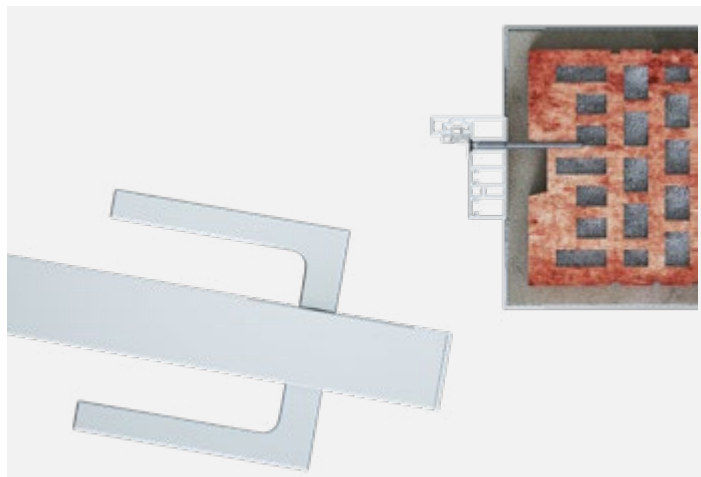


AJTÓTOKMEGOLDÁS KÍNÁLATUNK

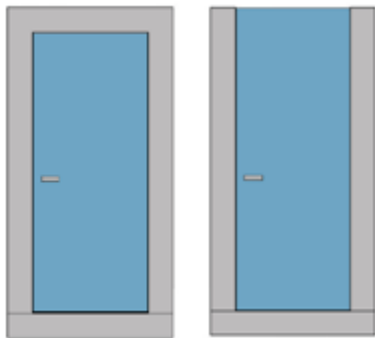


IDEA

nyitási irány


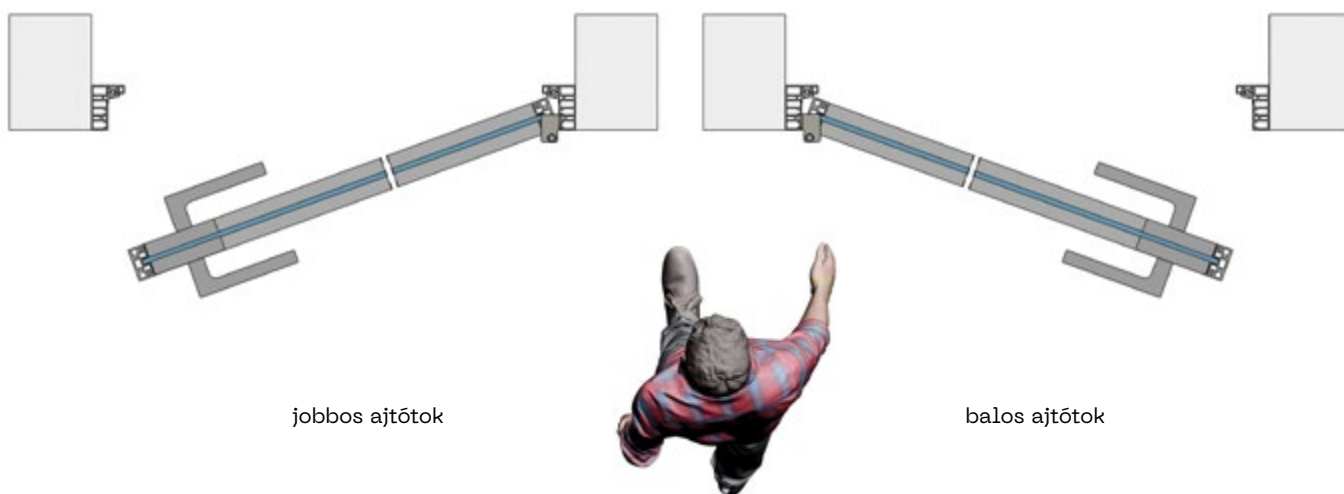


jobbos ajtók

balos ajtók

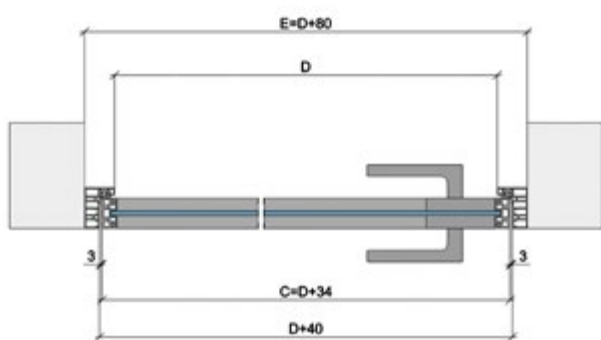

közelkép

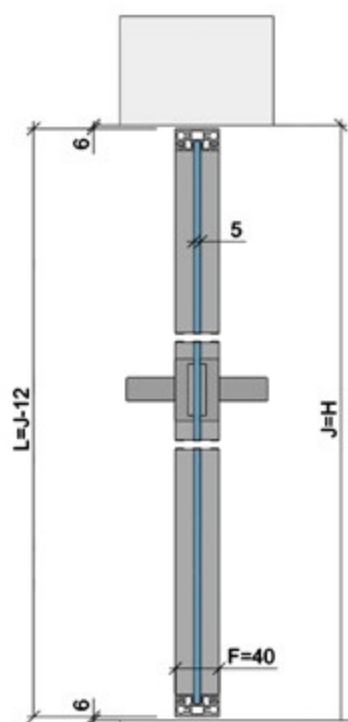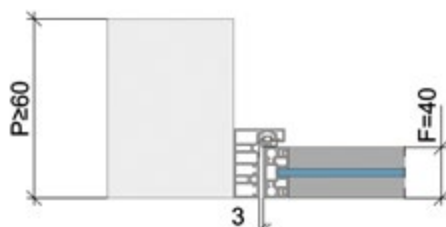

- C – ajtószárny szélessége
- L – ajtószárny magassága
- E – ajtók teljes szélessége
- H – ajtók teljes magassága
- D – ajtók tiszta nyílásszélesség
- J – ajtók tiszta nyílásmagasság

SZEGÉLYLÉC

Szegélyléc



Kétféle szegélylécet forgalmazunk: beépíthetőt, alumínium fedőprofillal vagy beépíthetőt, padlóburkolathoz (csempe, linó, üszőpadló stb.). lehetővé teszi az ajtószárny teljes nyitását rejtett ajtótokokkal.

- A 40/00 + 25/15 rejtett ajtótokokhoz
- A beépíthető, alumínium fedőprofilú gipszkarton és téglaválaszfalhoz egyaránt használható
- A beépíthető, padlóburkolatos kivitel csak vakolt téglafalhoz használható
- A gipszkarton vagy a vakolat lezárására szolgáló szegélyprofil csak a vakolat tartja meg
- Az alumínium fedőprofilos beépíthető szegély kibővíthető LED lámpával (nem tartozék) és használható villanyvezetékek utólagos elvezetésére
- A padlóburkolathoz való beépíthető szegélyléc burkolható legfeljebb 9 mm vastagságig járólappal, linóval vagy üszőpadlóval stb.
- A szegélyléc profilok csatlakoztatása 90°-os vagy 180°-os csatlakozó elemekkel történik
- A szegélyléc felületkezelése a RAL K7, NCS, vagy CREATIVE METALLIC színminták alapján lehetséges
- A szegélyléc 5 év a garancia
- 55A rejtett szegélyléc AKTIVE ajtótokkal történő használata esetén ezt a rendelőskor közölni szükséges


SZEGÉLYLÉC

síkoldali eloxált alumínium fedőprofilal

A süllyesztett szegélyléc két eloxált alumínium profilból, egy falazott rögzítőprofilból és egy síkoldali fedőprofilból áll, melyek a vevői igényeknek megfelelően az NCS, RAL K7 színskálából vagy metál színben felületkezelhetőek.

A szegélylécben vezetékezés vagy LED világítás helyezhető el (a világítás nem tartozék).

Szegélyléc alumíniummal

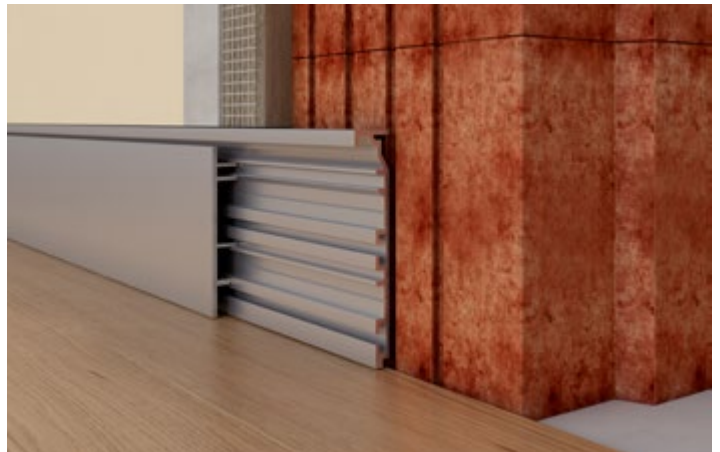

SZEGÉLYLÉC

padlóburkolattal

Ez a változat azoknak a vásárlóknak készült, akik a padlóval megegyező mintájú és anyagú, süllyesztett szegélylécet szeretnének. Ebben az esetben a felhasznált anyag maximális vastagsága fix, mégpedig ragasztóval együtt összesen 9 mm. Fontos, hogy rejtett ajtótok rendelésekor közöljük, hogy ezt a szegélylécet fogjuk használni. Ennek oka, hogy a rejtett ajtótokot alul be kell marni, hogy a szegélylécet szorosan az ajtótok profil átjáró részéhez lehessen felszerelni.

Szegélyléc vakolt, csempézett falhoz




CSATLAKOZÓELEM TÍPUSOK A BEÉPÍTETT SZEGÉLY- LÉCEKHEZ

- 90°-OS BELSŐ CSATLAKOZÓELEM / 90°-OS KÜLSŐ CSATLAKOZÓELEM

Láthatatlan, beépíthető profilhoz, 45°-os szögben bevágott csatlakoztatott részekhez.


Rendelési szám: MJPVC01



- 180°-OS CSATLAKOZÓELEM

Láthatatlan, beépíthető profilhoz, 90°-os szögben (egymásra merőlegesen) bevágott csatlakoztatott részekhez.

Rendelési szám: MJPVC02



- 90°-OS BELSŐ CSATLAKOZÓ

Látható, síkoldali profilhoz, bevágott csatlakoztatott részekhez.

A csatlakozó elemek bármilyen színben rendelhetők a RAL K7, NCS és Creative Metallic színminták alapján.

Rendelési szám: MJPVC06



- 90°-OS KÜLSŐ CSATLAKOZÓELEM

Látható, síkoldali profilhoz, 45°-ban bevágott csatlakoztatott részekhez. A csatlakozó elemek bármilyen színben rendelhetők a RAL K7, NCS és Creative Metallic színminták alapján.

Rendelési szám: MJPVC05



- SZEGÉLYLÉC VÉGDARAB

Ha a szegélyléc a térben végződik, akkor végdarab használható hozzá, csak a síkoldali profilhoz. A végdarab jobbos vagy balos lehet. A végdarabok bármilyen színben rendelhetők a RAL K7, NCS és Creative Metallic színminták alapján. Jobbos végdarab

rendelési szám: MJPVC08

Balos végdarab rendelési szám: MJPVC07



VASALAT KÍNÁLATUNK



MINIMAL kilincs



MAXIMAL kilincs



FINE kilincs



GRANDE kilincs




DECENT kilincs WC-zárral



ELITY kilincs



MAGNETIK kilincs zár nélkül

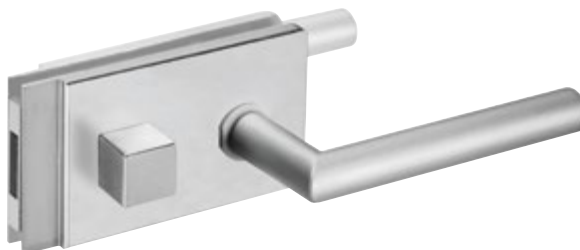

MAGNETIK kilincs WC-zárral



HERO kilincs



HERO kilincs zárral



SHARP kilincs



SHARP kilincs



SHARP kilincs FAB-hoz



SHARP kilincs, rozsdamentes acél, FAB-hoz



SHARP kilincs, rozsdamentes, WC-zárral



SHARP kilincs, WC-zárral



SILVER kilincs



SILVER kilincs, zárral

VASALAT KÍNÁLATUNK



MINIMAL/MAXIMAL WC-rozetta



MINIMAL/MAXIMAL cilinderes rozetta



MINIMAL/MAXIMAL rozetta kulcs-
működtetésű zárhoz



BONAITI zár



cilinderes, kulcsműködtetésű mágneses zár/
WC M&T



cilinderes, kulcsműködtetésű mágneses zár/
WC HOBES



HOBES mágneses ellenlemez,
hosszú



mágneses ellenlemez
vezérelhető M&T



Hobes ellenlemez
mágneses, rövid



rozsdamentes acél ellenle-
mez
magas



rozsdamentes acél ellenle-
mez, alacsony



csipke pánt
SFS CAB SQUARE



KCM 50 mágneses zár



KCM 25 LOCK mágneses zár



KCH 1701 LOCK fogantyú

VASALAT KÍNÁLATUNK



HORIZONT zsanér



HORIZONT zsanér



FLAT zsanér



GARDE zsanér



DUAL zsanér



ARGENTA NEO – M6 zsanér



TEG 310 2D 60 zsanér



TECTUS 340 zsanér



TECTUS 240 zsanér



PORTA PIVOT NL zsanér



PORTA PIVOT XL zsanér

[illegible]

REJTETT AJTÓTOKOK, SÜLLYESZTETT AJTÓTOK, AJTÓTOKOK ÉS SZEGÉLYLÉCEK

JAP

CÉGÜNK SZÉKHELYE ÉS BEMUTATÓTERME

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420 739 278 160
praha@japcz.cz