

Tarasola®




HU

Fix teraszfedések

Tartalomjegyzék

Fix / Carport	3
Fix	
Polikarbonát / Üveg	
A termék leírása	5
Jellemzők	7
Fotógaléria	9
Maximális méretek	14
Elhúzható alsó szövet	17
Fix alsó szövet	21
Fixpanel	22

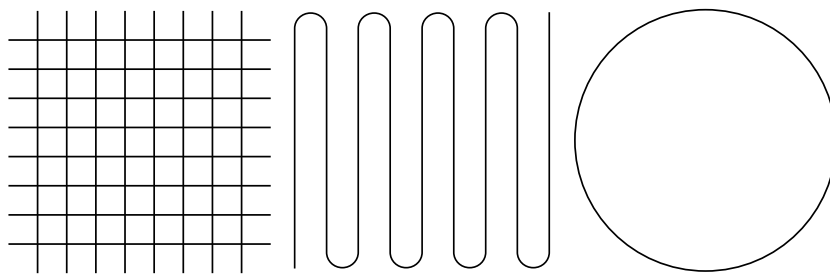

Kocsibeálló

Trapézlemeztesztő	23
Termékleírás	25
Főbb jellemzők	27
Fotógaléria	32
Maximális méretek	35
Napkollektor panelek	37
Autó töltőállomás	39
Fix alsó szövet	40
Rögzített mennyezeti fixpanel	41

Technikai adatok	43
------------------	----

Oldalburkolat	57
---------------	----




Tárolóhelyiség	59
----------------	----

Kiegészítők	61
-------------	----

Színskála	64
-----------	----

Minősítések és Díjak	65
----------------------	----

Termékösszehasonlítás	
-----------------------	--




Fix / Carport

Fix tetőszerkezet számos személyre szabott lehetőséggel.

Ez a termék lehetővé teszi a felhasználó speciális igényeihez való személyre szabást, legyen szó a járművek védelméről autóbeálló formájában vagy egy egyedi tér kialakításáról a teraszon a Tarasola Fix változatban.

Válassza ki a tető anyagát, válassza ki az oldalsó záróelemeket és a kiegészítőket, és élvezze a gyönyörű és funkcionális terek kínálta lehetőséget.

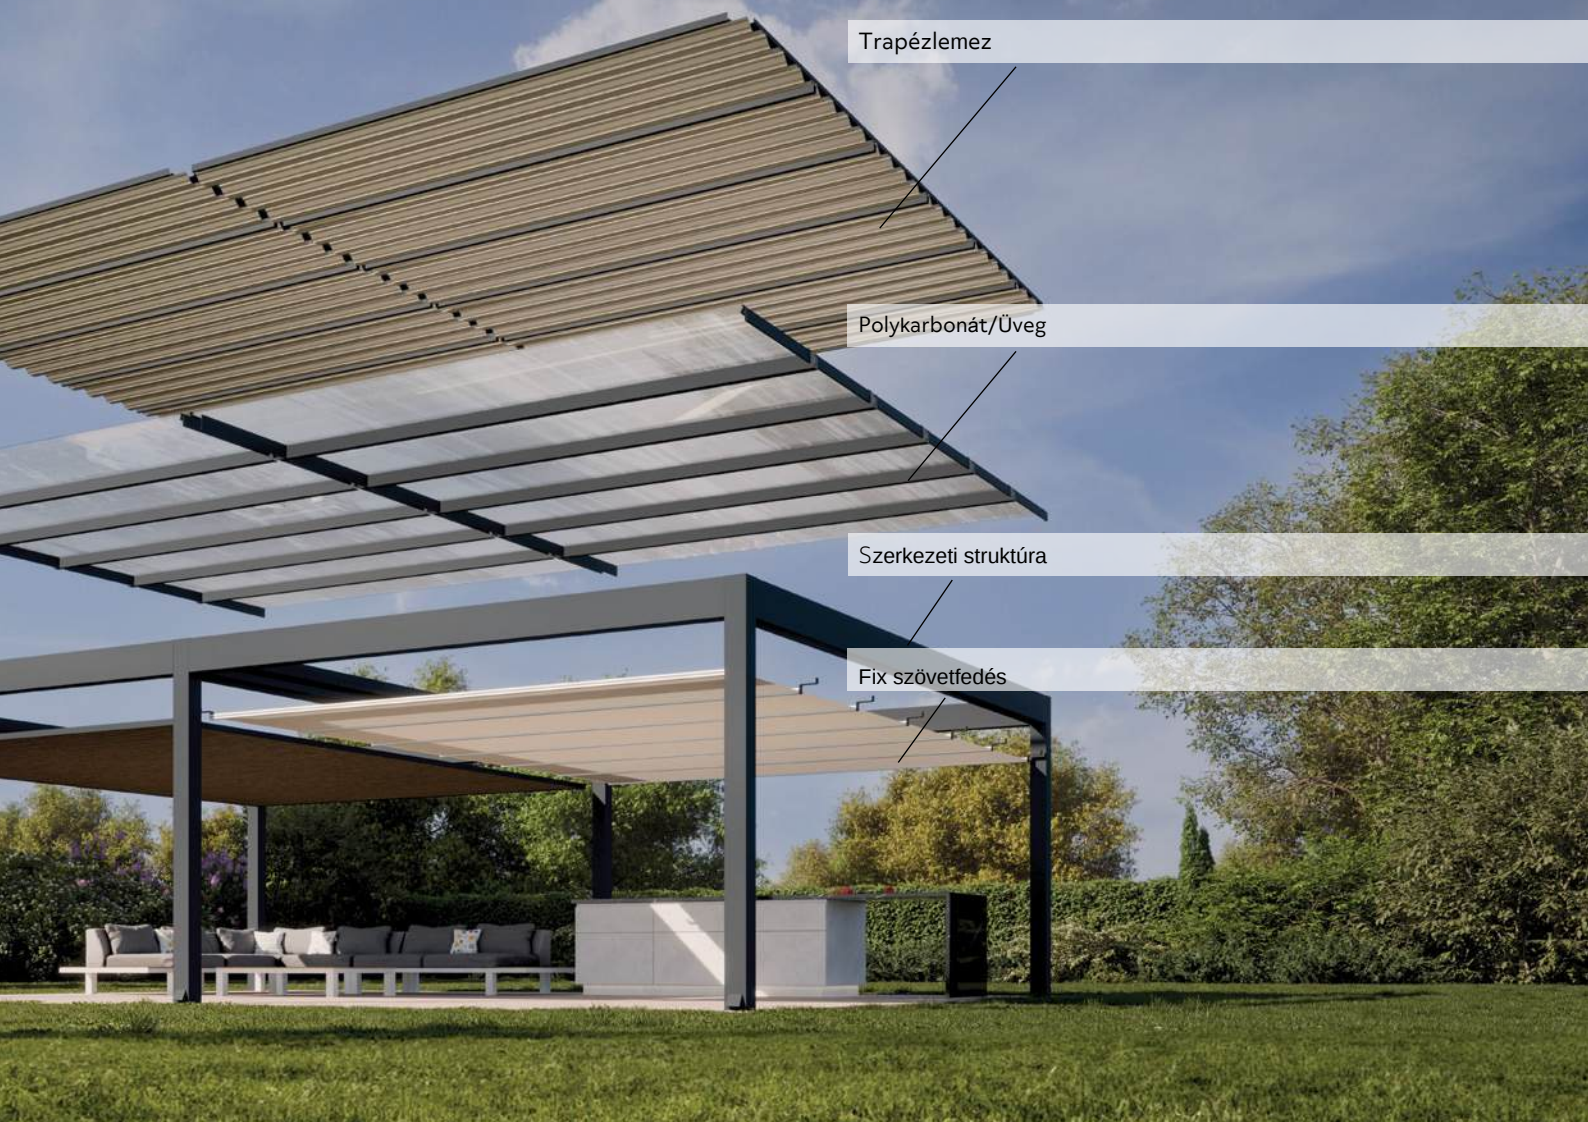

Állítsa be a terméket az Ön igényeihez!

☐ - Fix
☐ - Autóbeálló

☐ Tető
 - Polikarbonátból / Üvegből
 - Trapézlemez tető




☐ Válassza ki a méretet

☐ Válassza ki a megfelelő oldalzárást

☐ Válassza ki a színt

☐ Valamint a kiegészítőket





Fix

Polikarbonát / üvegtető

A polikarbonát / üvegtető mindenekelőtt hatékony védelmet nyújt az időjárási viszonyokkal szemben, miközben kiváló fényáteresztő képességgel rendelkezik. A poli-karbonátot kiváló hőszigetelő tulajdonságai jellemzik, és emellett káros UV- sugárzás elleni védelmet is biztosít.

Így nyáron megakadályozza a tetőtér túlmelegedését, míg a hidegebb hónapokban csökkenti a hőveszteséget. Az üveg vagy poli-karbonát tető átlátszósága fényesebbé teszi a teret, vizuálisan megnöveli, és nyitottabb érzést kölcsönöz.

Főbb jellemzők


A teljes oldalzárás
lehetősége

Standard vízelvezetés





A szélállóság
akár 120 km/h



Hóterhelésre való
ellenállás 53-175 kg/m²



Alsó tetőelemek
felszerelésének
lehetősége

Alumínium
szerkezet


Polikarbonát tető /
Üveg tető

Moduláris csatlakozási
lehetőség







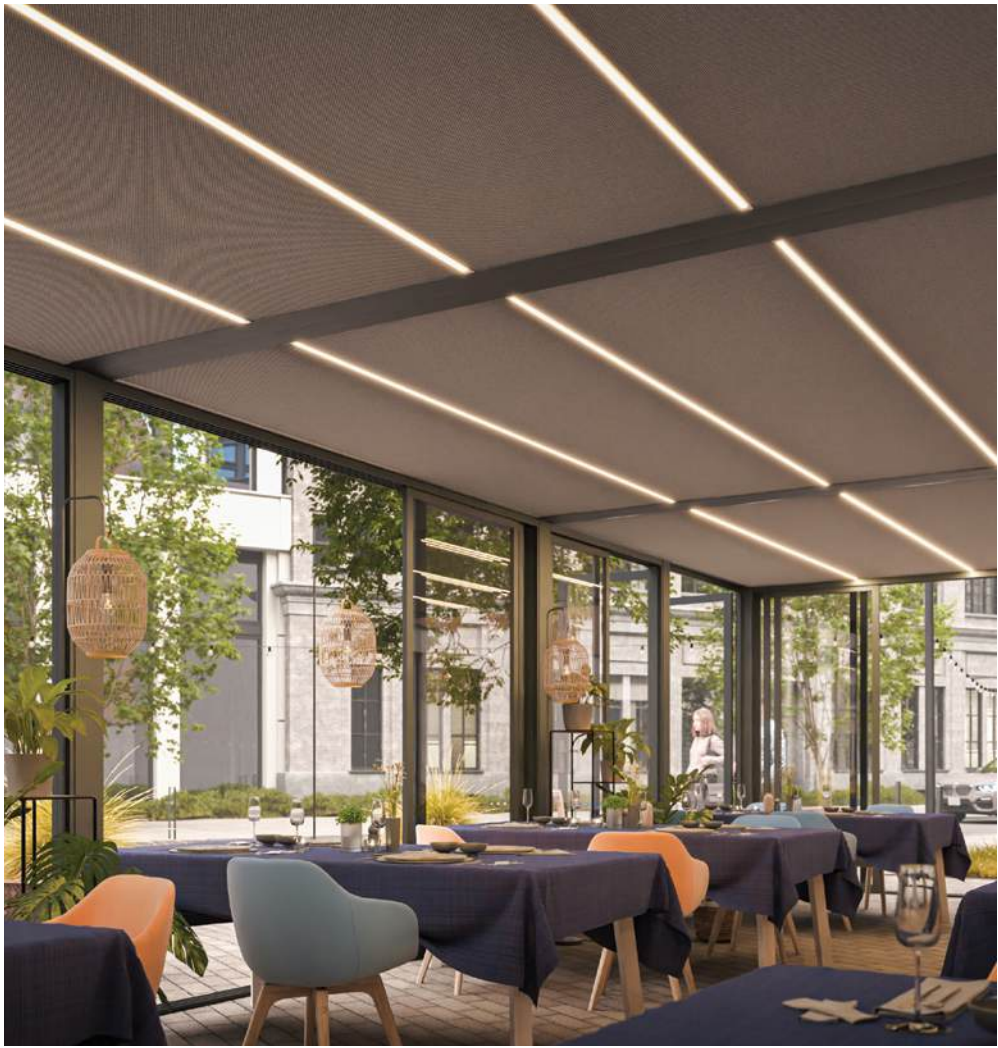




Maximális méretek



Szerelési lehetőségek

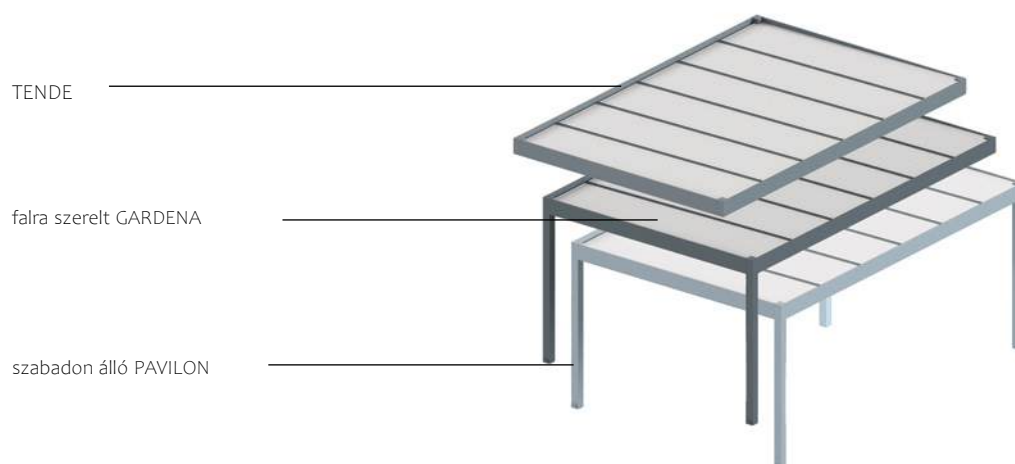


További lehetőségek

Kapuval	
PAVILON	GARDENA
100 cm max.	max. 100 cm
Eltolt oszlopok, amelyek megkönnyítik a járművek parkolását.	



Kétállásos Carport

Szerelési lehetőségek

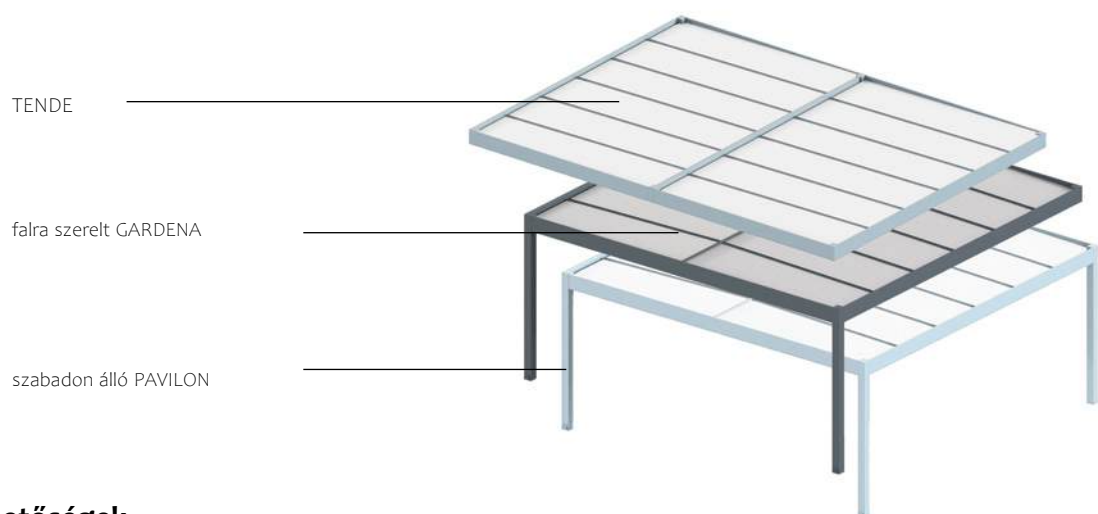


További lehetőségek

Kapuval	
PAVILON	GARDENA
max. 100 cm	100 cm max.
Eltolt oszlopok, amelyek megkönnyítik a járművek parkolását.	




Szerelési lehetőségek

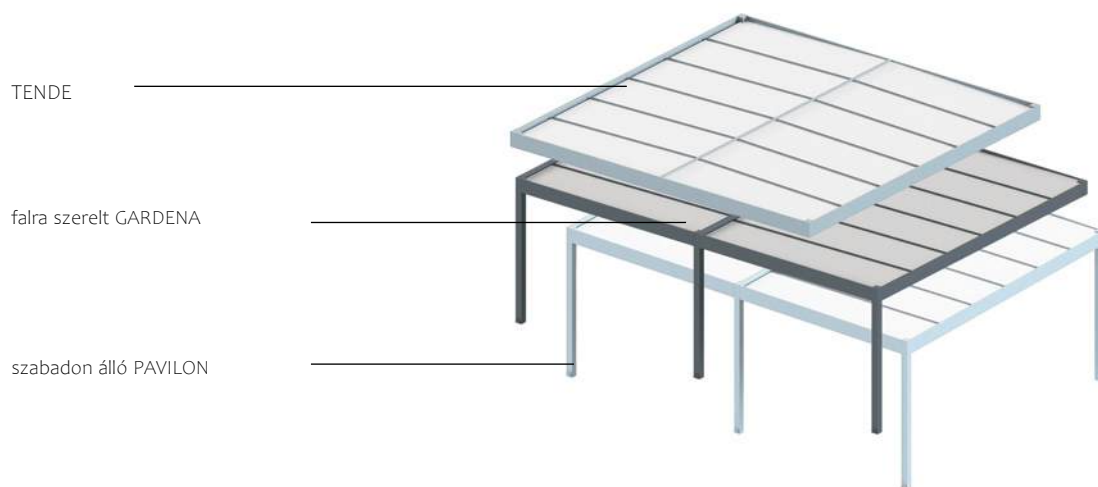

Kiegészítő profillal



Alsó árnyékolószövet



Fényszabályozás az üvegtető alatt, egy modern kombináció fix üvegtetőkhöz

Aszerkezetbe integrált behúzható anyag lehetővé teszi, hogy egyszerűen szabályozd a teraszon érkező fény mennyiségét

Amikor árnyékre van szükséged, egyszerűen becsukhatod vagy bármely pozícióban megállíthatod. Ha pedig megvilágítani szeretnéd a teraszt vagy csodálni az éjszakai eget, egyetlen kattintással kinyithatod.




Metszet - behúzható alsó szövet




Üvegmodul - behúzható alsó szövet



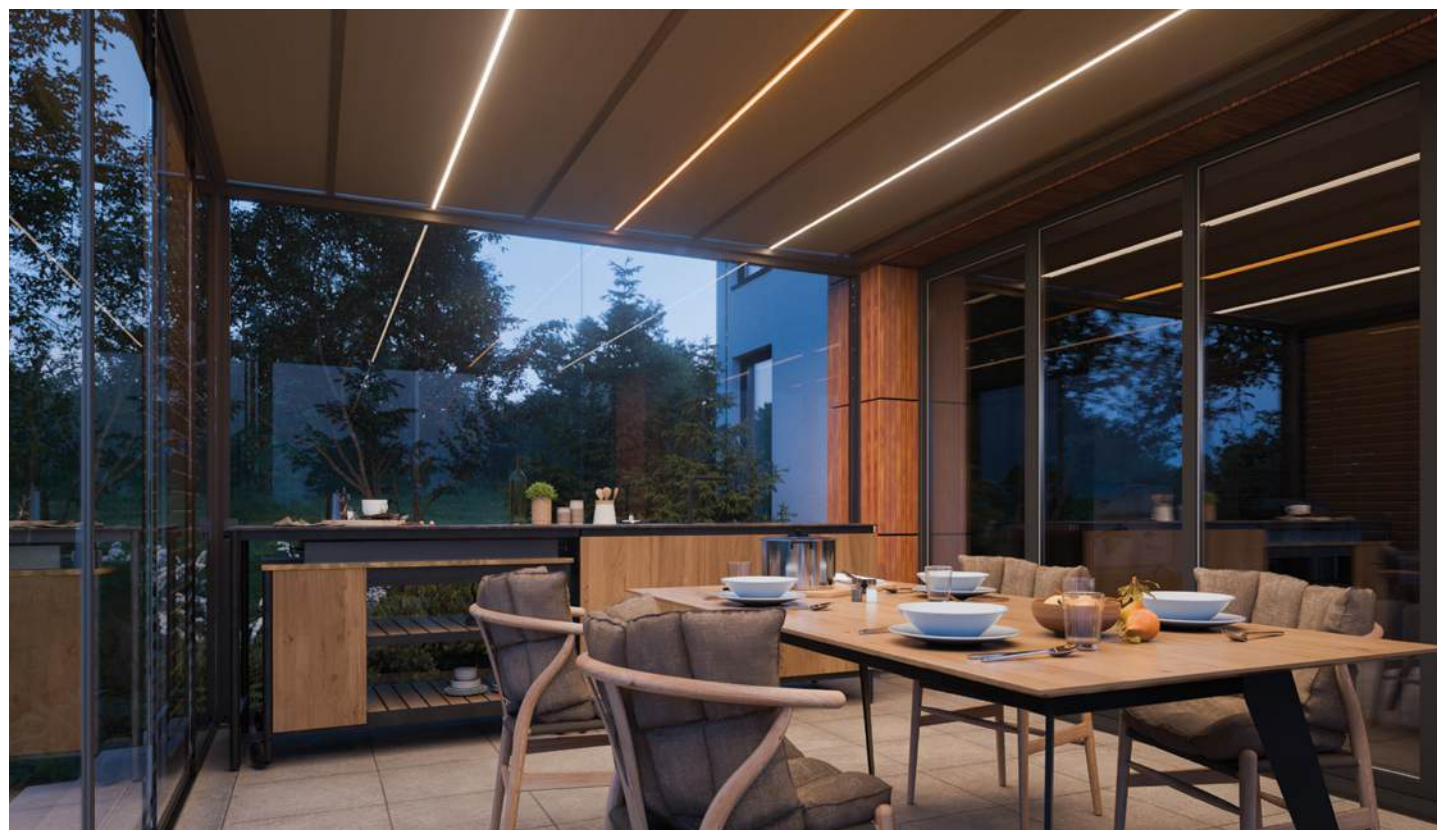


Rögzített alsó szövet






A fő funkciója az alsó szövetnek az, hogy részben vagy teljesen lefedje a teret. Az erre a célra használt szövet véd a túlmelegedés ellen, miközben lehetővé teszi a természetes fény részleges beáramlását. A választott opciótól függően az alsó szövet átlátszósága 5% vagy 1%. Világítóberendezés telepítése is lehetséges.

Fix panel



A fix panel hatékony megoldás, mely teljes árnyékot biztosít a terasz adott területén, ideális napvédő elemként szolgál. Olyan teret hoz létre, amely hűvös és kényelmes marad még a legmelegebb napokon is, kiváló választást jelentve azok számára, akik védelmet keresnek az intenzív napsütés ellen. Ez különösen értékes olyan helyeken, ahol magas a napsugárzás, és állandó, megbízható védelemre van szükség. Emellett a tömör panel dekoratív elemként is szolgálhat, lehetővé téve elegáns LED világítás felszerelését.






Autóbeálló

Trapézlemez tető

A trapézlemezről készült tető védelmet nyújt a nap, az eső és a jég ellen. Ideális járművédelemhez vagy teraszfedésként. Aszerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást, míg elegáns, modern dizájnya számos építészeti stílushoz illeszkedik. Ez az egyetlen tető a kínálatunkban, amely lehetővé teszi a napelemek felszerelését.

Főbb jellemzők

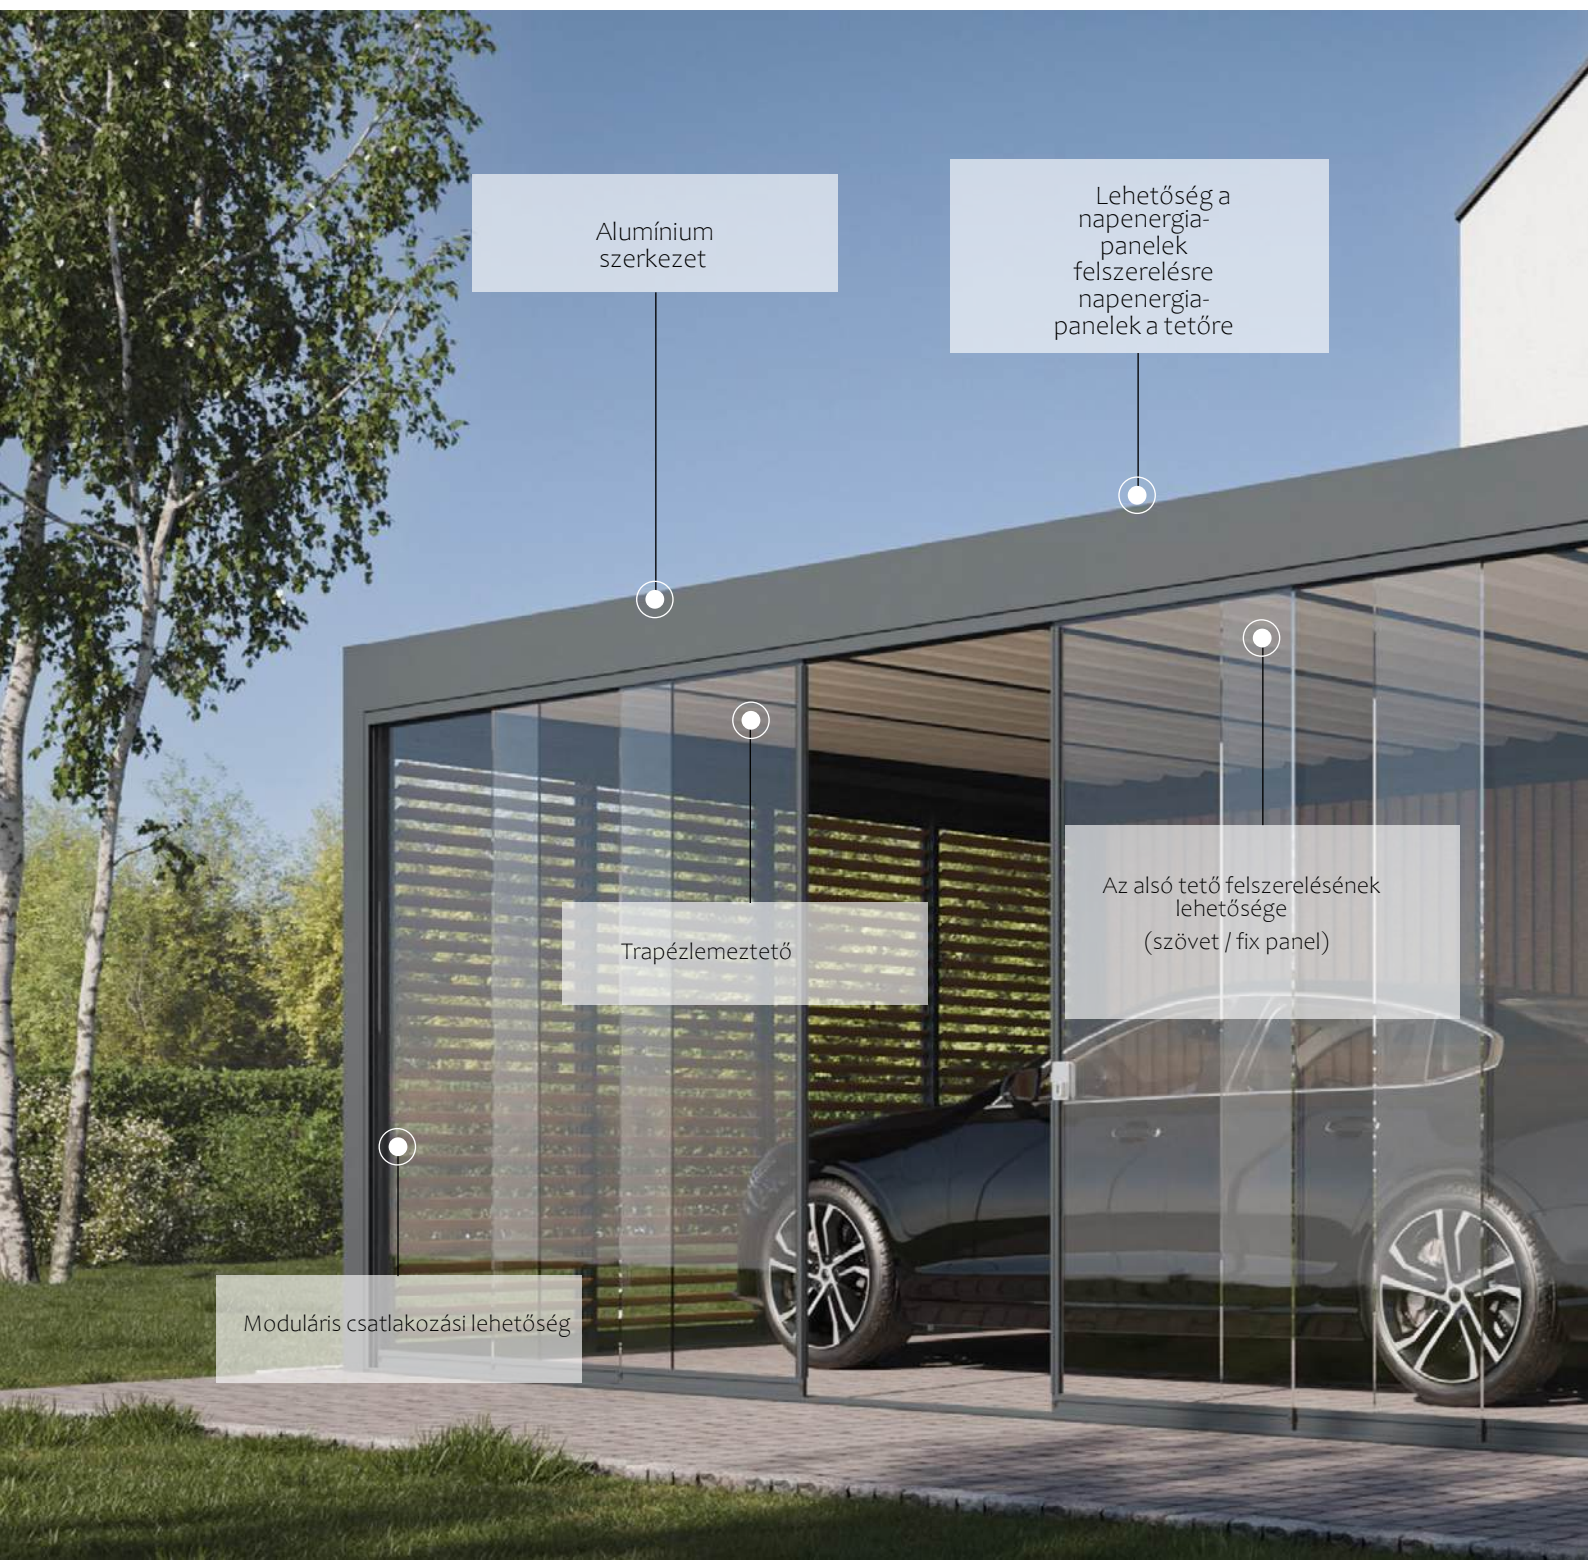


Alumínium
szerkezet

Lehetőség a
napenergia-
panelek
felszerelésre
napenergia-
panelek a tetőre


Trapézlemez-tető

Az alsó tető felszerelésének
lehetősége
(szövet / fix panel)

Moduláris csatlakozási lehetőség



Szélellenállás
akár 120 km/h




Hóterhelés ellenállása 72-
200 kg/m²





Teljes oldalsó lezárás lehetősége



Standard vízelvezető rendszer.

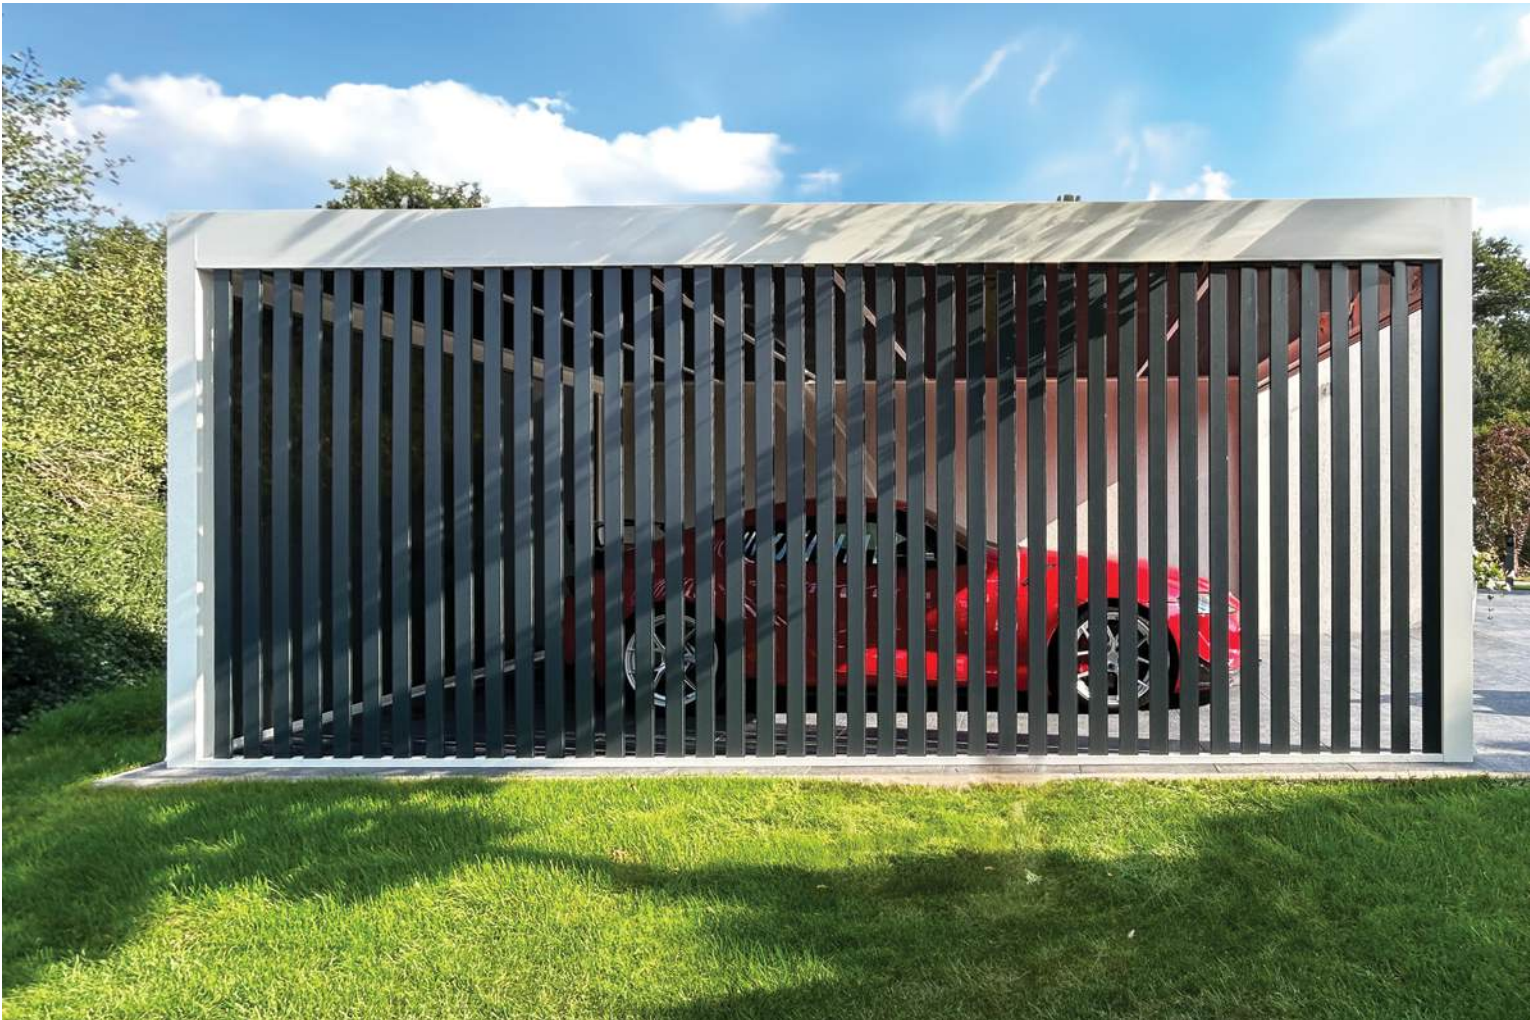

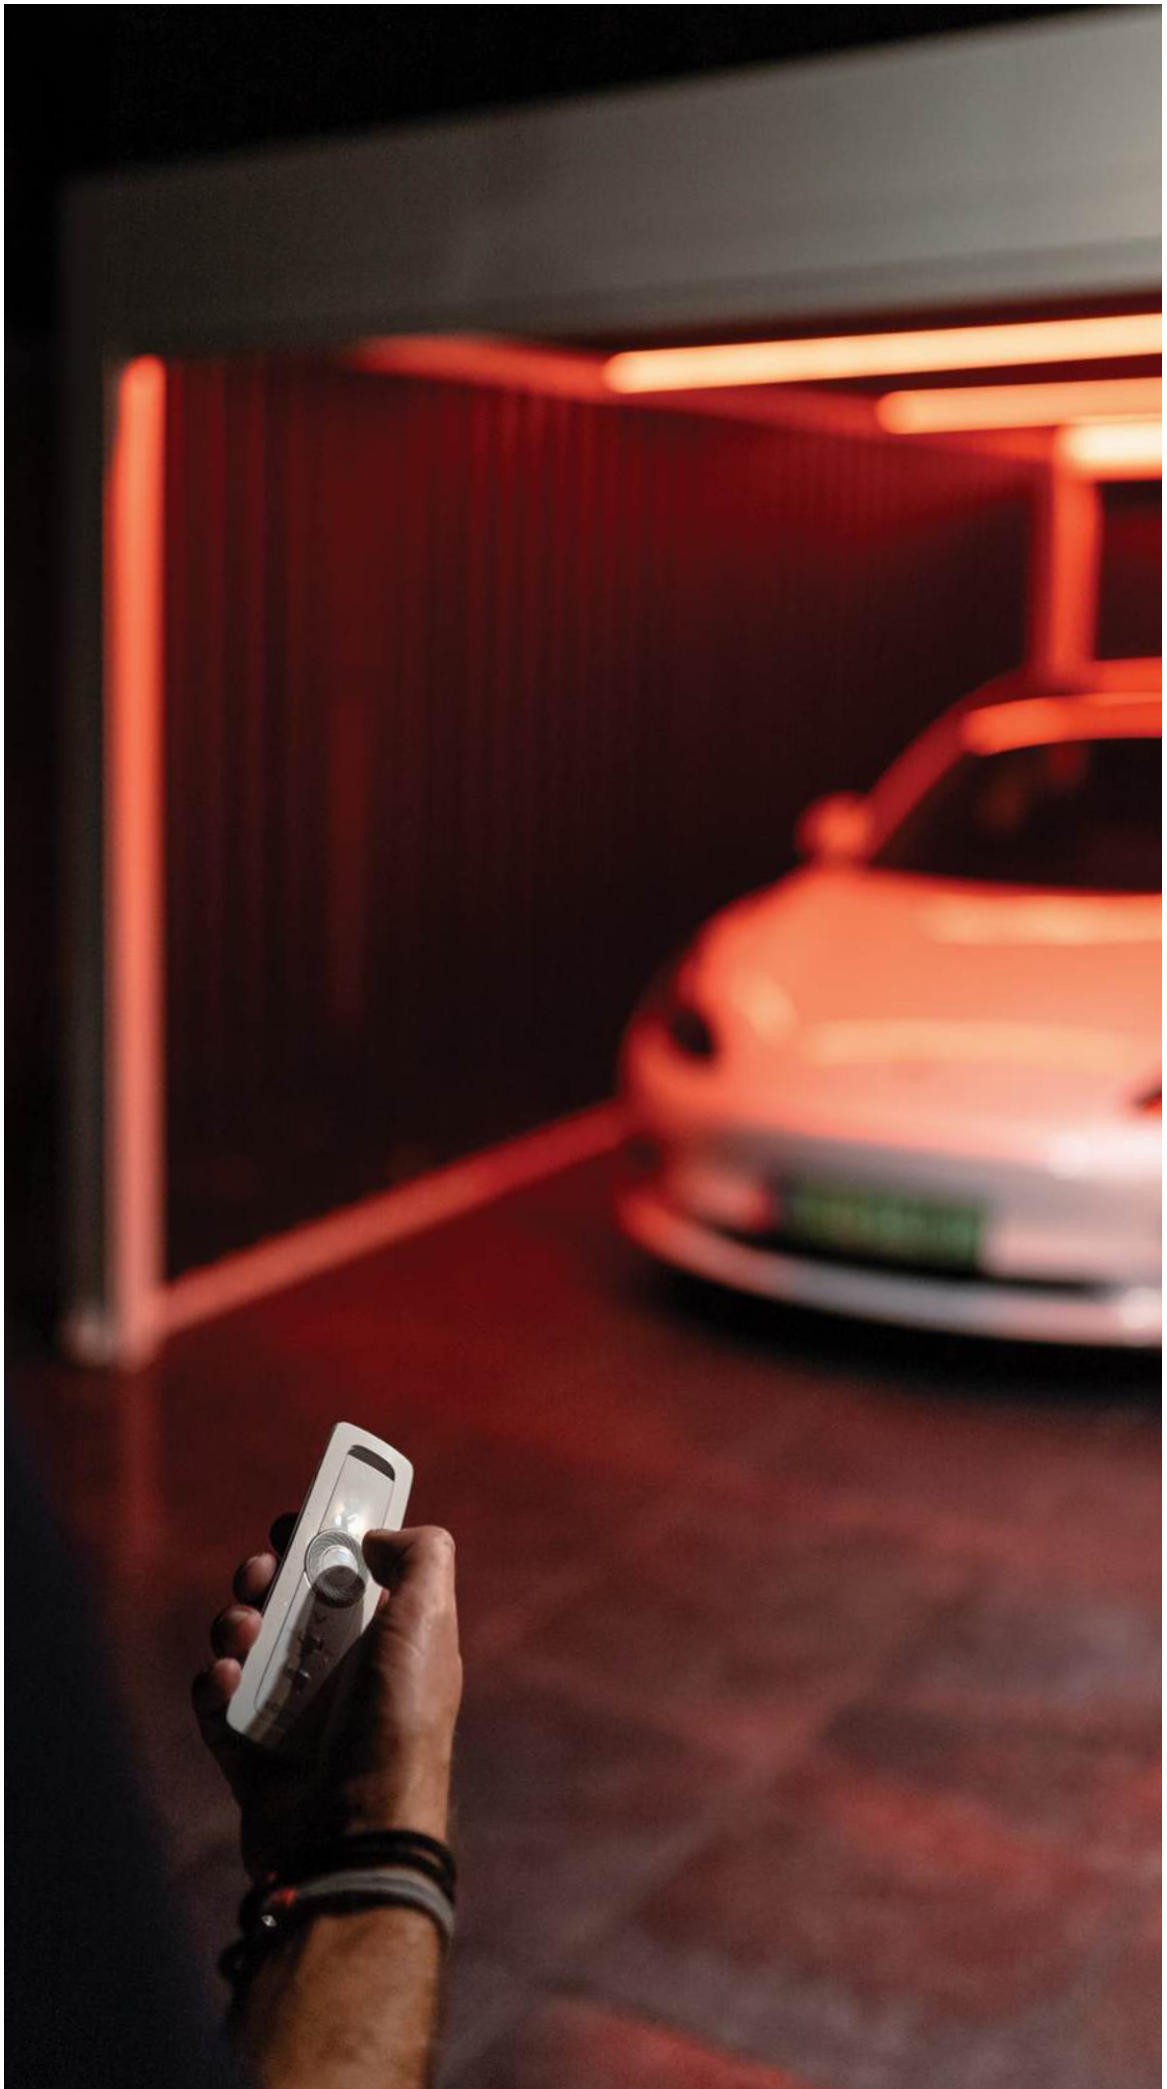

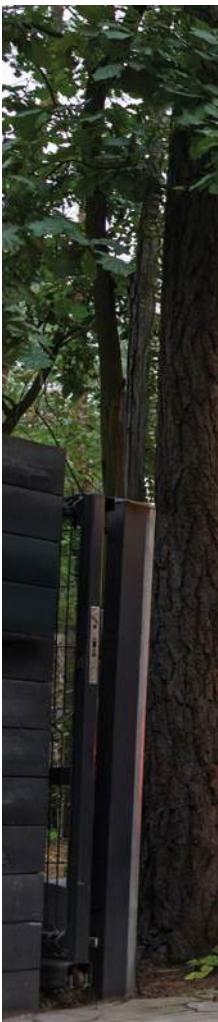





Maximális méretek

Fix egyoldali lejtésű / Egyszerű Carport



Szerelési lehetőségek



További változatok

Kapuval	
PAVILON	GARDENA
Eltolt oszlopok, amelyek megkönnyítik a járművek parkolását.	



Kétoldali lejtésű / Dupla Carport

Szerelési lehetőségek




További változatok

Kapuval	
PAVILON	GARDENA
Eltolt oszlopok, amelyek megkönnyítik a járművek parkolását.	



Fix egyoldali lejtésű / Moduláris Carport

Szerelési lehetőségek

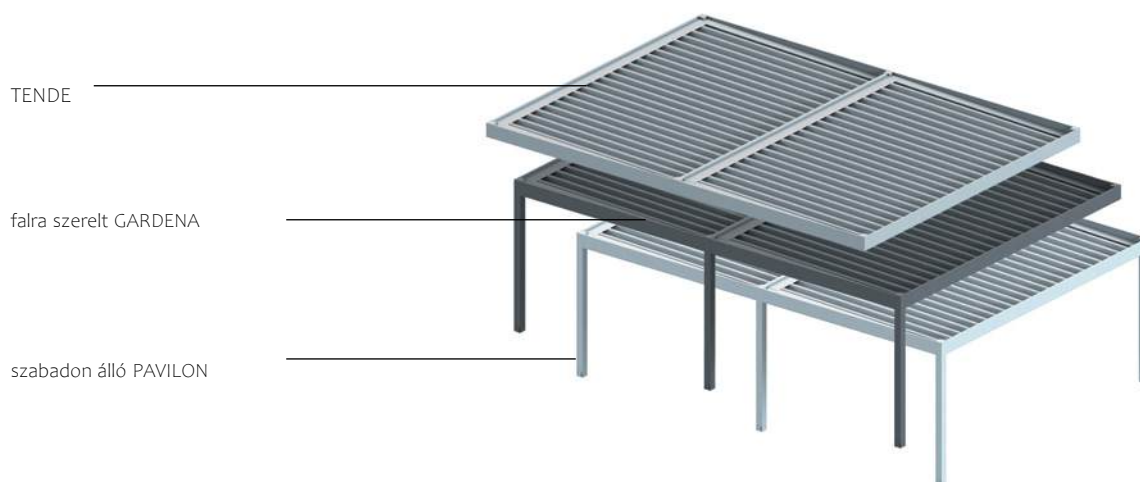

Kiegészítő profillal



Fotovoltaikus panelek





A fix tető nemcsak védelmet nyújt a terasz számára, hanem lehetővé teszi a napelemek telepítését is. Így biztosítva a környezetbarát energia előállítását, ami egy lépés a fenntartható fejlődés felé és egy hatékony módszer az energia költségek csökkentésére. Az előállított árammal elektromos járműveket lehet feltölteni vagy háztartási készülékeket üzemeltetni.

Példacsomagok

CSOMAG 1

Egyállásos carport



Szélesség	400 cm
Kinyúlás	590 cm
Panelek	10 db db TIGER NEO (TÍPUS N 54HL4-B 400-420 W)
Teljesítmény	4200 W

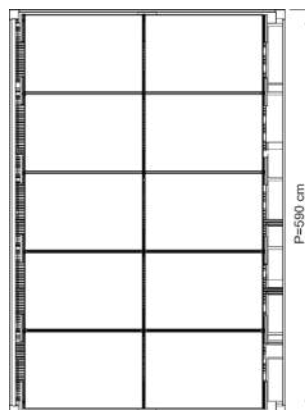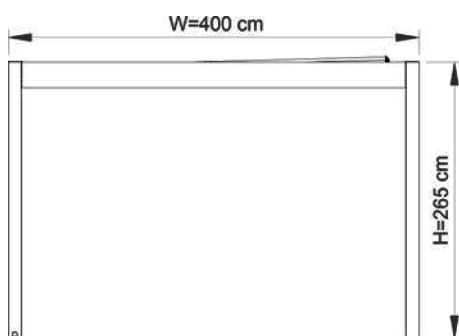

CSOMAG 2

Kétállásos carport

Szélesség	530-600 cm
Kinyúlás	540-590 cm
Panelek	12 db db TIGER NEO (TÍPUS N 54HL4-B 400-420 W)
Teljesítmény	5040 W

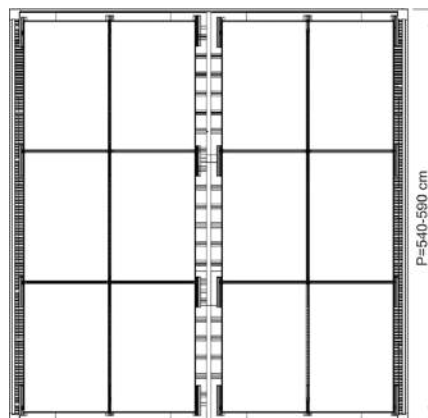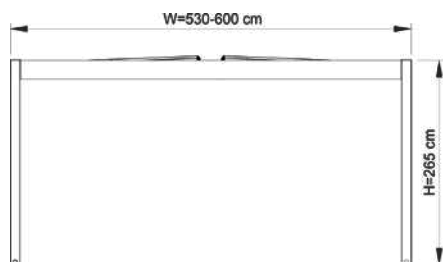

Autó töltőállomás



18 cm




42 cm

JuiceBox Pro 22 kW-os teljesítménnyel, 32A-val, háromfázisú verzióban elérhető. Demand Limitation Pro funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a maximálisan rendelkezésre álló teljesítménnyel történő töltést anélkül, hogy azt túllépné.




Rögzített alsó szövet



Van lehetőség elegáns szövet hozzáadására, amely a tető alját díszíti. Ez lehetővé teszi, hogy a tető alsó részét szövet takarja el, és így LED világítás beépítése is lehetséges. Ez javítja a tető esztétikai vonzerejét és funkcionalitását.


Fix mennyezeti panel




A fix mennyezeti panel elsősorban arra szolgál, hogy teljesen elrejtse a látható trapézlemez alulról. A beépített LED világítással kombinálva a mennyezeti panel egyedi vizuális hatást kelt. A távirányítóval vezérelhető világítás lehetővé teszi a szín és az intenzitás beállítását. Tökéletesen illeszkednek különböző alkalmazásokhoz - a lágy és pihentető fénytől a dinamikus RGB fénykombinációkig.

Technikai adatok

A szerkezeti oszlop keresztmetszete

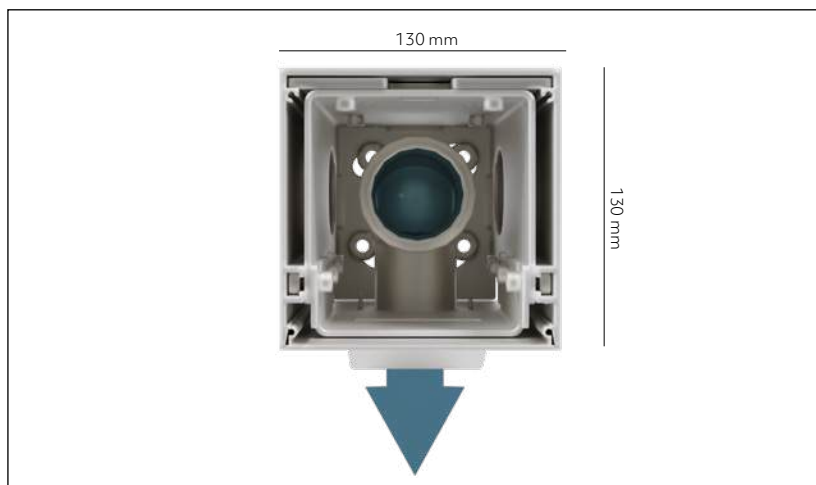


A szerkezeti profil keresztmetszete

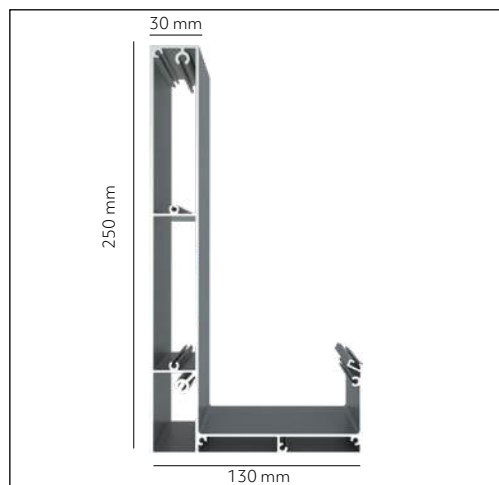


Fix/Autóbeálló


Keresztmetszet - (polikarbonát/üveg)

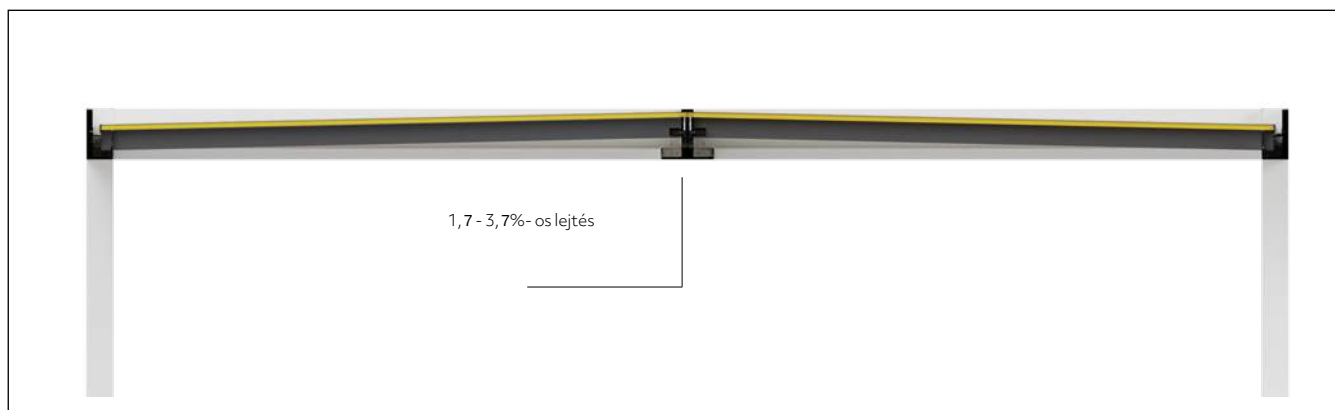


A T60P trapézlemez keresztmetszete (mm)

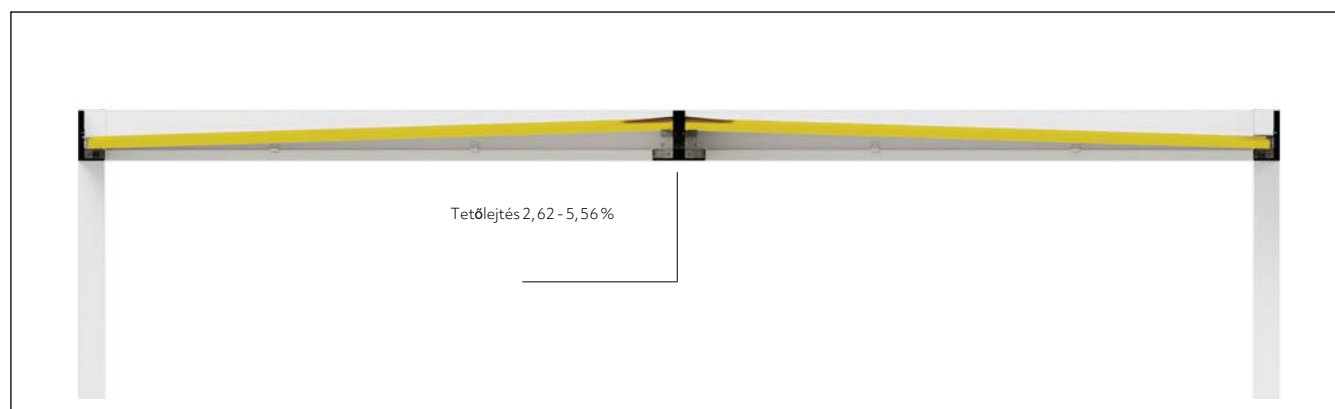

Vízvezető rendszer

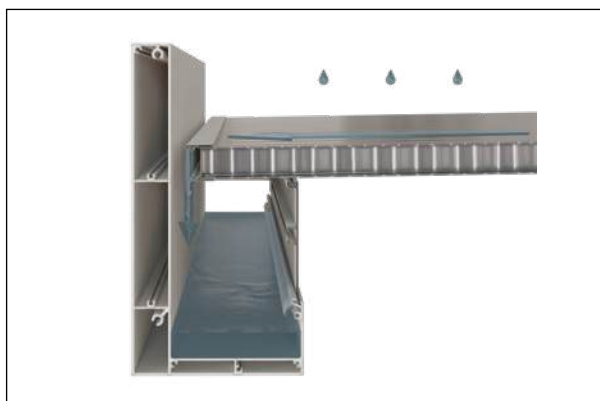

Fix

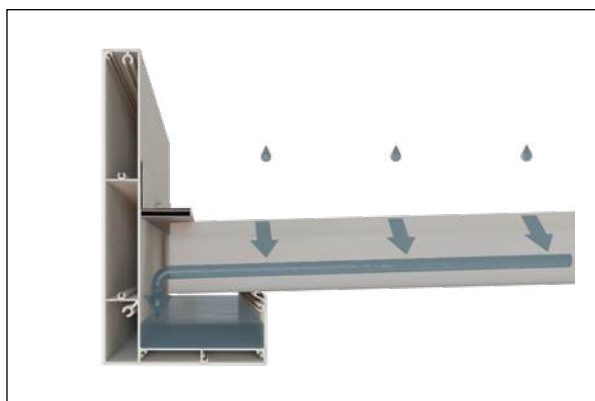

Carport




Fix egyoldalú lejtésű Carport



Fix kétoldali lejtésű/ Kétállásos Carport

Oldalzárások

ZIPScreen



- A ZIP-ek védelmet nyújtanak a túlzott napfény, hő, szél, szennyező anyagok és rovarok ellen.
- Nemcsak teraszvédelemre hatékonyak, hanem erkélyekre vagy éttermekhez is.
- Egyfajta magánszférát biztosítanak, megakadályozva a szomszédok belátását anélkül, hogy teljesen eltakarnák a kilátást a belső térből.
- A zipzár mechanizmus és a betétek biztosítják a szövet feszességét és a helyén tartják, még szellőkések alatt is.




Integrált ZIP	×
ZIP maximális szélessége	500 cm
ZIP maximális magassága	285 cm




Oldalzárások

Szövet Színválaszték
600 | Veozip | Soltis 86


ZIPScreen



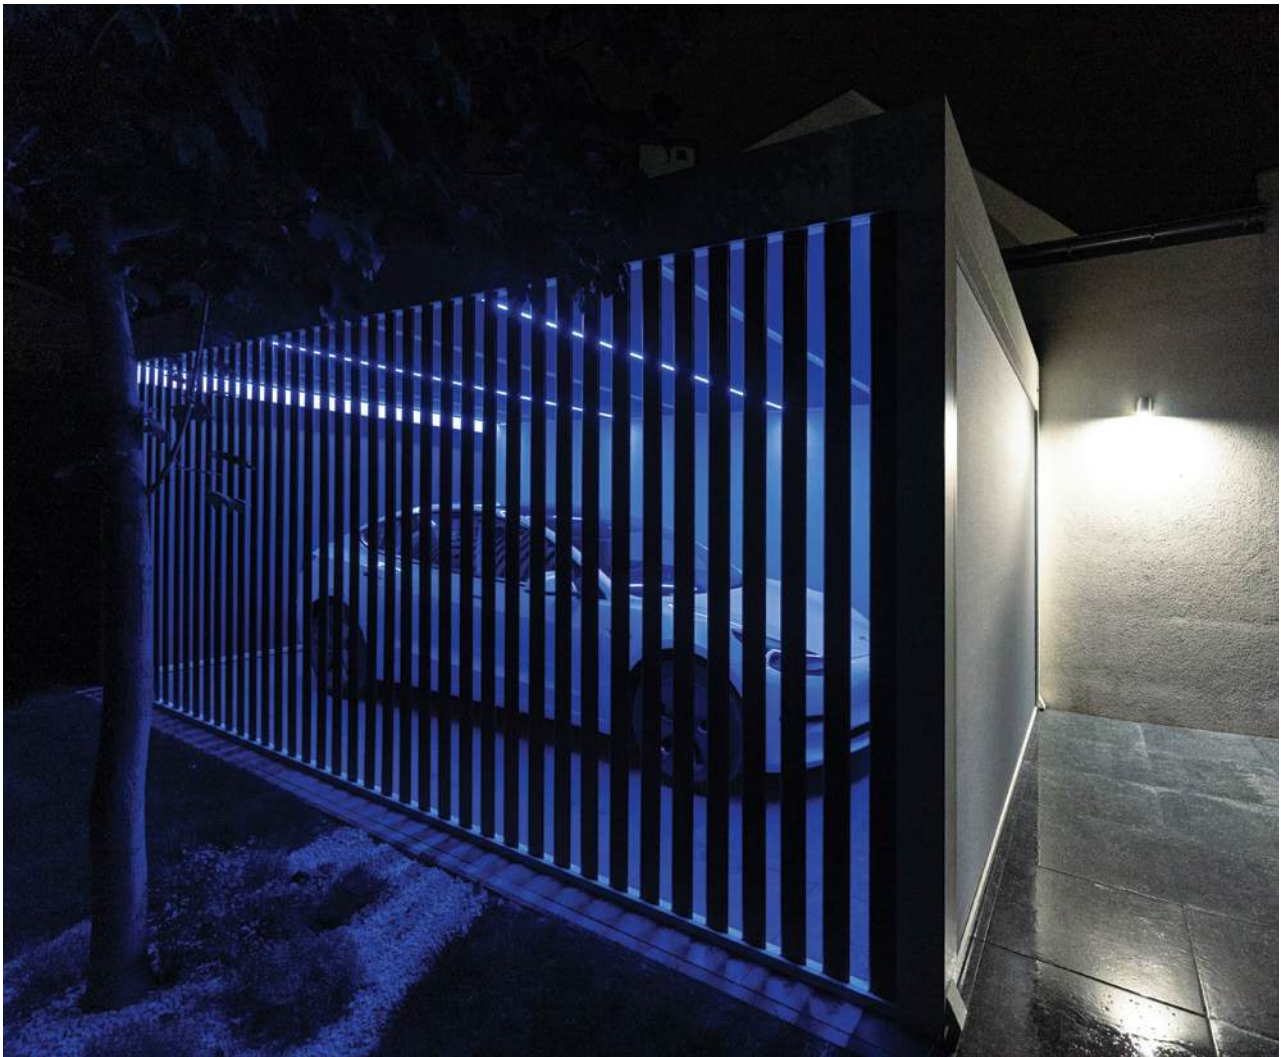

Oldalzárások


Üvegrendszerek




- Az üvegezés hatékonyan véd az időjárási viszonyok ellen anélkül, hogy korlátozná a fény áramlását, és a keret nélküli rendszerben szinte láthatatlanvédelmet hoz létre.
- Kiterjeszti a külső terek használatát a kora tavasztól a késő őszig.
- A csúszórendszer szükség szerint könnyen nyitható vagy zárható.
- Az építészeti stílustól független alkalmazhatóságuknak és egyszerű beépíthetőségüknek köszönhetően az üvegrendszerek kitűnően működnek különböző terekben – legyen szó akár terasról, loggiáról, erkélyről vagy étteremről.

Üvegevastagság	Maximális magasság
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Profilok nélkül

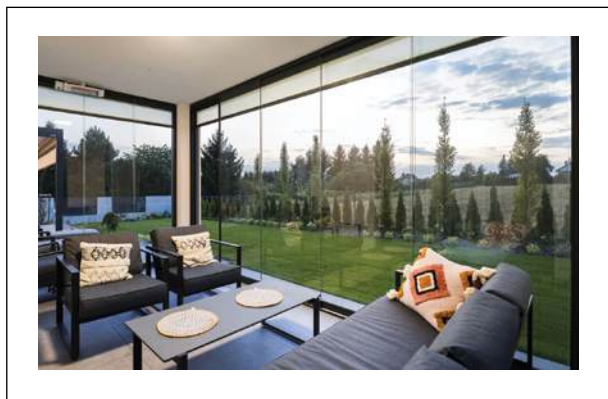

Profilokkal

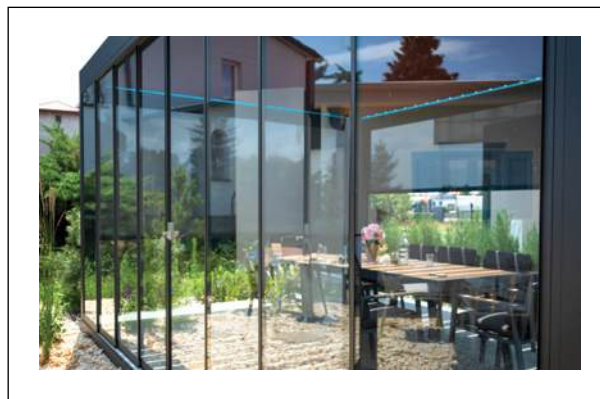



Szilikon zárással



Oldalzárások

4 sínes üvegrendszer - 4 üvegtábla

Egyoldalas nyitás




További lehetőség - 3 üveg 4 sín pályán

Minimális szélesség - 200 cm / Maximális szélesség- 480 cm

5 sínes üvegrendszer - 5 üvegtábla

Egyoldalas nyitás




Min szélesség -250 cm / Max szélesség - 600 cm

4 pályás üvegezés (6 üveg, 8 üveg),


5 pályás üvegezés (10 üveg)

Kétoldali nyitás


4 sín 6 üveg



4 sín 8 üveg



5 sín 10 üveg



Min szélesség - 300 cm / Max szélesség - 700 cm

Felső zár




Alsó zár



Oldalzárások

Mozgatható zsalúzia



- Kiválóan működnek teraszok, erkélyek vagy loggiák oldalzárásaként
- Megvédi a nap és a szél ellen és biztosítja a magánszférát
- A profilok lehetővé teszik a dőlési szög beállítását, kétfónás felosztásban
- A panelek sínrendszere lehetővé teszi nagyobb területek vagy a terasz meghatározott részeinek lefedését.
- Széles színválasztékban elérhető (fahatásúban is) és a rendszert könnyű karbantartani.

	Méreték
A panel szélessége	min. 60 cm - max. 150 cm
Panelmagasság	min. 120 cm - max. 300 cm
A rendszer maximális szélessége	700 cm
Lamellák forgatása	0-170 °

Sínrendszer - Mozgatható



Fix Rendszer



Sínrendszer - Fix




2 szekció



Oldalzárások

Mozgatható zsalúzia




Példakonfigurációk




Színek


Szerkezet / Panelek

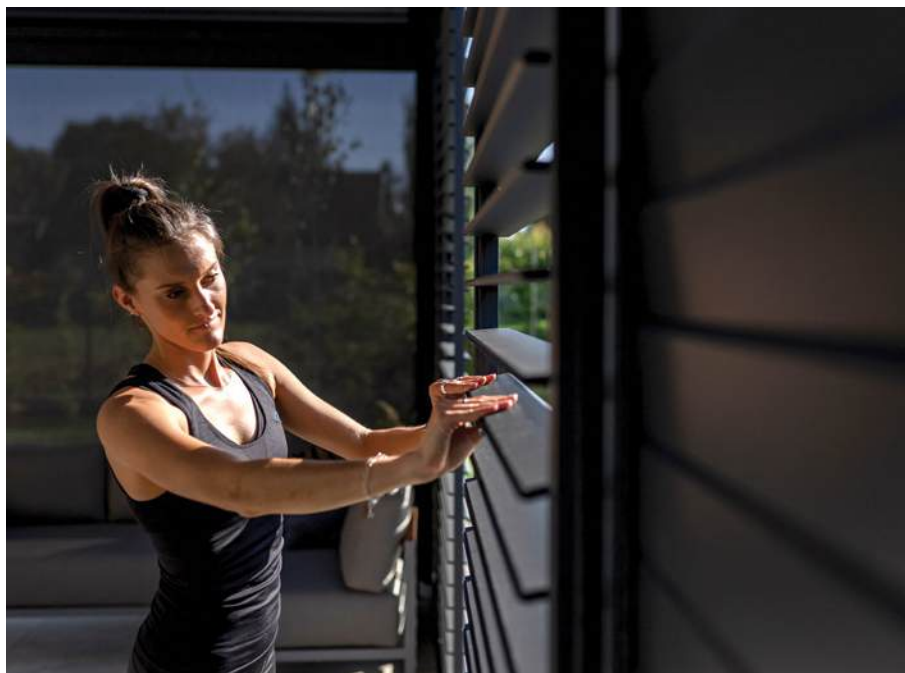


Standard




9010 ST



9007 ST




7016 ST




9005 ST




További színek



bármely RAL




FAHATÁSÚ



TIGER
3D Metallics

Oldalzárások

Fix Falpanel



- A fix falpanel egy sokoldalú termék, amely részleges és teljeskörű zárásként is használható
- Fő célja, hogy védelmet nyújtson az intenzív napfény, a szél és az eső ellen
- A panel egyedi vizuális hatást kelt, különösen LED világítással kombinálva
- Kiváló minőségű alumíniumból készült
- Széles skálájú RAL színekben vagy fa hatásúverzióban is elérhető
- Könnyű karbantartás

	Méretek
panel szélessége	min. 100 cm - max. 700 cm
panel magassága	min. 100 cm - max. 280 cm

Színskála




Panelek



Szabvány



Extra




Tárolóhely




A Tarasola felszerelése Fix/Carport tárolóhellyel növeli a funkcionalitást, mivel lehetővé teszi a szerszámok, kerti eszközök, kerékpárok vagy autóalkatrészek tárolását. A helyiség zárható ajtóval van felszerelve, így a bent lévő tárgyak biztonságban vannak. Az épület szerkezetébe integrált helyiség lehetővé teszi a ház környezetének esztétikájának megőrzését.

Színek



Standard

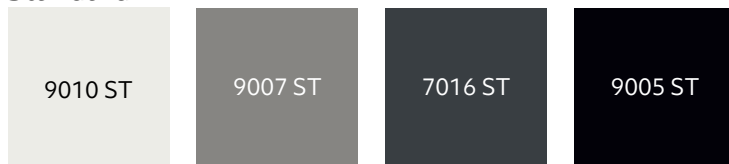

Extra

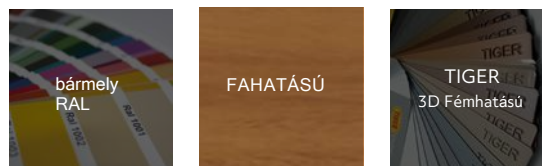

Maximális méretek

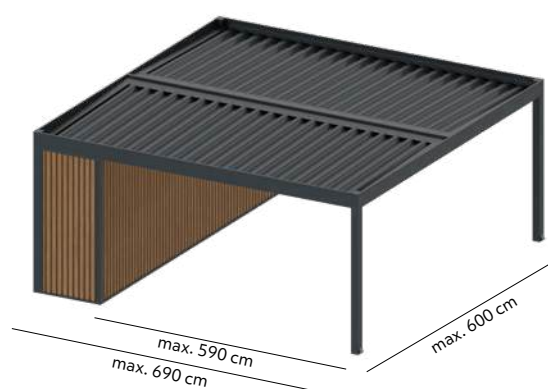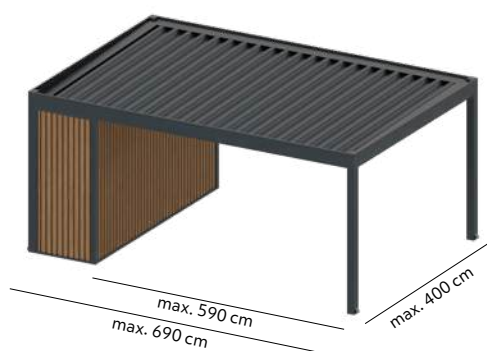

Kiegészítő profillal



Tároló ajtó

Jobb/Bal küszöb nélküli
ajtók


Fix méret 90x200 cm

Ajtóméret illeszkedik a
magassághoz

Nyitás befelé/kifelé
Zárás: zár

Kiegészítők

LED világítás



Polikarbonát/üveg tető

LED szalag



LED Spot



LED Doboz



Mozgatható alsó szövet

LED szalag




Trapézlemez tető

LED csík



LED világítás



Rögzített alsó szövet

LED Spot



LED csík




Fix mennyezeti panel

LED szalag



Távvezérlés
ZIP + világítás




Infravörös fűtőtest



Szenzorok



Színskála

		CARPORT	FIX
SZERKEZET	 9010 ST	✓	✓
	 9007 ST	✓	✓
	 7016 ST	✓	✓
	 9005 ST	✓	✓
TRAPÉZLEMEZ	 9010	✓	✓
	 9007	✓	✓
	 7016	✓	✓
	 9005 ST	✓	✓
	 8004	✓	✓
ZUSÄTZLICH KÜLÖN COULEURS SUPPLÉMENTAIRES	 RAL	✓	✓
	 FAKEFA FARACOTT FA-SZERU LAK	✓	✓
	 TIGER 3D METTALICS	✓	✓

Szövet Színválaszték

Mozgatható alsó szövet

Fix alsó szövet

Serge 1%




Serge 5%




Veozip




Színskála fixpanel

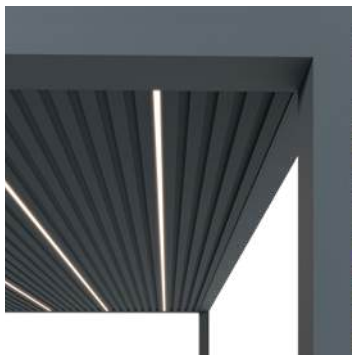


Standard




9010 ST



9007 ST




7016 ST




9005 ST




További



bármely
RAL



FAHATÁSÚ



TIGER
3D Metallics



Tanúsítványok

Külső raktárak .Működési követelmények , beleértve a biztonságot.		PN-EN 13561 + 2015-07E
Alumínium szerkezetek tervezése.		PN-EN 1999-1-1: 2011 – EUROKOD 9
Fém önálló tetőlemezek külső és belső burkolatokhoz – termékjellemzők és követelmények.		PN-EN 14782:2008
Különleges követelmények az árnyékolók napellenzők, árnyékoló eszközök és hasonló eszközökhöz		PN - EN IEC 60335-2-97: 2023-11
LED világítás.		EN 62031:2008
Porfestés		QUALICOAT


Díjak

 2025 LEGJOBB MINŐSÉG FOGYASZTÓI SZEMPONTBÓL	 2023 LEGJOBB MINŐSÉG A FOGYASZTÓI SZEMSZÖGBŐL	 2011-2021 Az Évtized Fogyasztói Vezetője	 2020 Innováció a DESIGN kategóriában
--	--	--	---

Termékösszehasonlítás

	Oldalsó zárás lehetőség	
	Modularitás	
	Fali rögzítés	
	Szabadonálló	
	Vízvezetési rendszer	
	Távírányító/vezérlés par smartphone	
	Termékvédelem	
	Dimenzió az oszlopoknál	
	Fotovoltaikus panelek	
	Tető lejtése	
	A tető átlátszósága	
	Hőszigetelés	
	Maximális modul mérete	
	Maximális szélterhelés	
	Hőterhelésre való ellenállás	
	Oldalsó záróelem	
	Érzékelők	
	Kiegészítők	

Fix	Carport
Polikarbonát/Üveg	Trapézlemez
	
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✗	✗
✗	✗
13 x 13 cm	13 x 13 cm
✗	✓
1,7 - 3,7%	2,62 - 5,56 %
polykarbonát 37%	✗
poli-karbonát 1,67 W/m *K ²	✗
600x700 cm	600x690 cm
120 km/h	120 km/h
53-175 kg/m ²	72-200 kg/m ²
Redőny, Szitanyag ZIP, Üvegezés, Rögzített Falpanel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Rögzített Falpanel
LED szalag, Spot, Box	LED szalag, fénycső
Infravörös fűtők, Időjárás érzékelők	Infravörös fűtőberendezések, Időjárás érzékelők



Kapcsolat

PL

+48 535 005 577 +48 535 340 001

HU

+48 607 189 400 +48 573 250 640

Tarasola.com

