

FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ TOKSZERKEZETEK, TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

JAP




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL


NORMA TOKSZERKEZET



EMOTIVE II TOKSZERKEZET

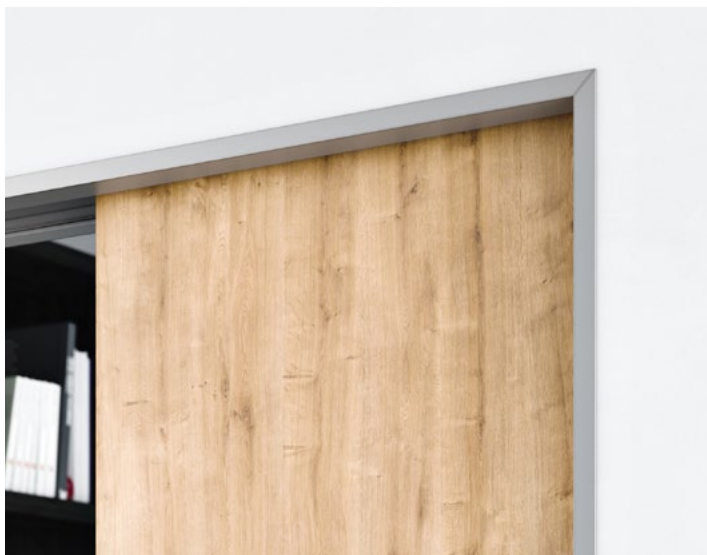

AKTIVE II TOKSZERKEZET

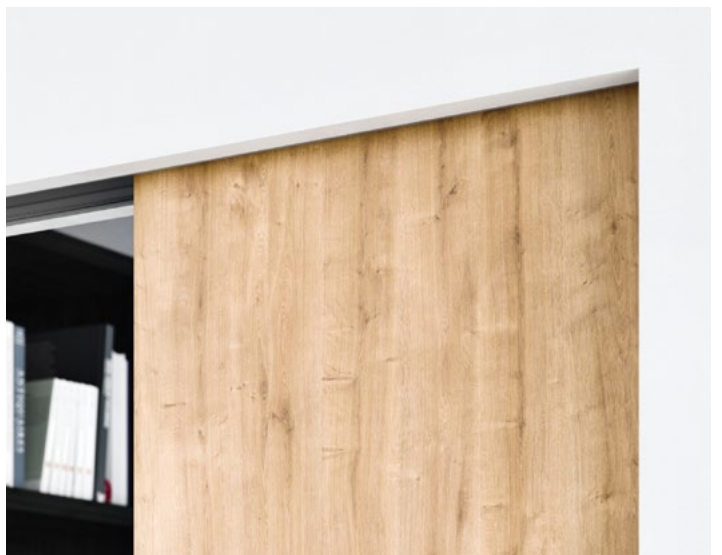

002 TOKSZERKEZETEK

006 PROFIKIT

020 NORMA

054 ELEKTRA

066 ATLAS

080 PURE

086 METALO

088 AKTIVE II

110 EMOTIVE II

126 VASALATOK

130 TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

133 TRIX

138 PREMIUM

142 RAKTÁRI TERMÉKEK

A RÉSZLETEK DÖNTENEK

JAP FUTURE TOKSZERKEZETEK


2000 óta gyártunk és szállítunk magas színvonalú tolóajtó tokszerkezeteket is. Ez egy olyan konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy a tolóajtók elegánsan "becsússzanak a falba". A tok minden típusú ajtó könnyű és problémamentes mozgását biztosítja, még olyan változatok esetén is, mint például a keret nélküli üvegajtó.

Tokszerkezetek felosztása: tokborításos és tokborítás nélküli, továbbá egyszárnyas és kétszárnyas tokszerkezetek.

A tokborítás nélküli ajtókeret ideális a minimalista belső terekhez, megváltoztatja a térérzékelést, és ez a tok tiszta vonalakat hoz az otthonába. A konstrukciója úgy van kialakítva, hogy csak az átjáró nyílás szélét alkossa, és elrejtethető legyen a válaszfal végső felületkezelése alatt, azaz a festés vagy a tapéta alatt. A tokborítás nélküli megoldások az ACTIVE II rejtett ajtókeretek formájában minimalista megjelenést kölcsönöznek a nyílóajtóknak is.

Az egyszárnyas tokszerkezet új épületeknél és rekonstrukcióknál is használható. Alkalmas nappaliba, hálószobába, konyhába, kamrára, öltözőbe, fürdőszobába, WC-be, dolgozószobába stb.

Kétszárnyas tokszerkezet két ajtószárnyhoz, oda megfelelő, ahol a nagy átjáró kívánatos. Például a konyha és a nappali között. Szükség esetén az ajtót egyszerűen becsukhatja, és két különálló szobát kap. Ha nagytérre kívánja a teret, az ajtó eltűnik a falban, és sehol sem zavar.

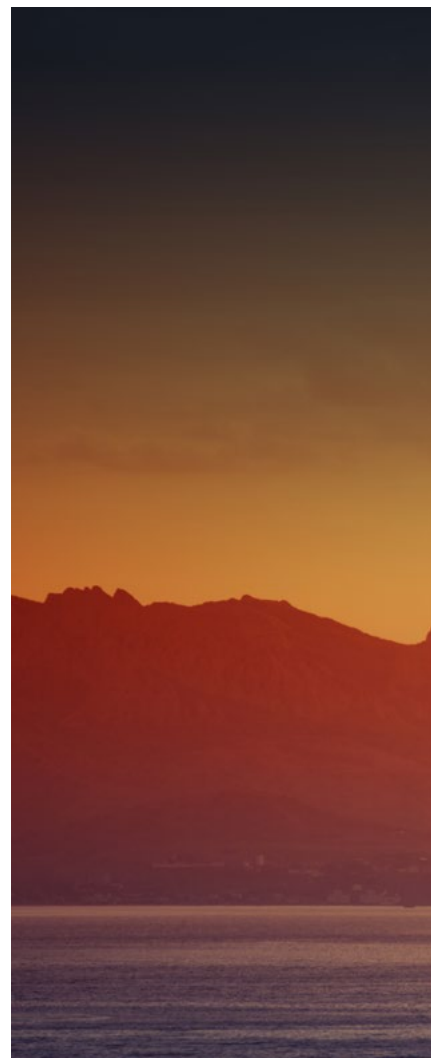


Gyönyörű látvány, amikor a hold beúszik a nap elé. Ez a precíz, kecses mozdulat ihlette tokszerkezeteink és tolóajtó rendszereink mozgását.




Az egyes terek JAP tokszerkezetek segítségével történő elválasztása modern, nagyon elegáns, csendes, és nem utolsósorban akadálymentes megoldás bármilyen beltérben. A tokba tolható ajtók egyértelmű előnye a helymegtakarítás. Nyitott állapotban így az ajtószárny sehol nem zavar a klasszikus nyílóajtó változattól eltérően. Ennek köszönhetően kisebb helyiségekben felhasználhatja az ajtó közvetlen közelében lévő fal melletti helyet is. A tokszerkezet maximális kényelmet, helytakarékossgot és könnyed kialakítást tesz lehetővé.



- Nagyobb felhasználható hely
- Praktikusabb lehetőségek a meglévő helyiségek átalakítására
- Nagyobb tervezési szabadság
- Szabadabb és biztonságosabb mozgás a helyiségben
- Komfortosabb lakás



- Kevés hely
- Korlátozott lehetőségek a belső tér elrendezésére
- Akadályozza a szabad mozgást



- Nagyobb felhasználható hely
- Praktikusabb lehetőségek a meglévő helyiségek átalakítására
- Nagyobb tervezési szabadság
- Szabadabb és biztonságosabb mozgás a helyiségben

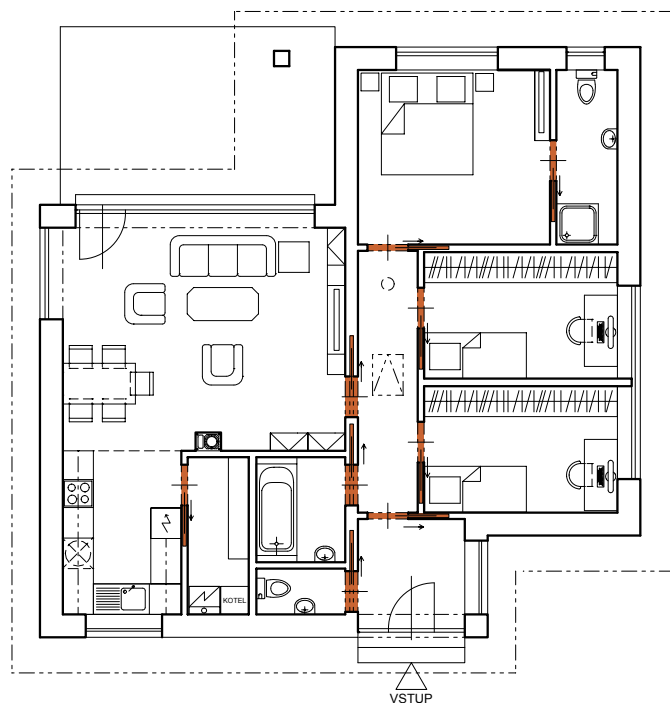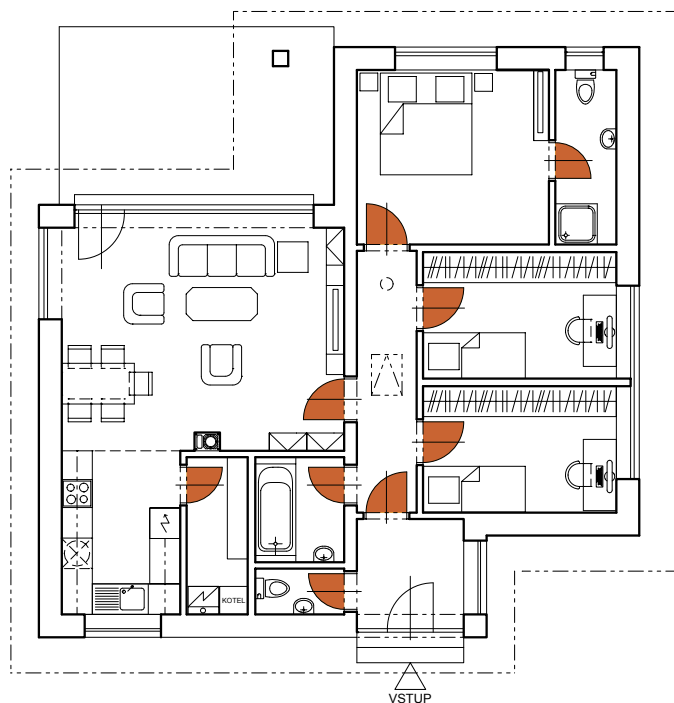



PROFIKIT STANDARD / KOMFORT tokszerkezetek

PROFIKIT STANDARD tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

PROFIKIT STANDARD



PROFIKIT KOMFORT



Láb és tokösszekötő
csatlakozása



Tokláb részlete



A merevítőrúd
behelyezése



KOMFORT szemöldökfal
csatlakozás



PROFIKIT STANDARD

tokszerkezet

PROFIKIT Standard tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Ez a modell egyfajta összeecsukható tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz, amely tokborításos keret rögzítésére alkalmas. A tokszerkezet lapraszerelve szállítjuk, tokborítást igényel. Csak gipszkarton válaszfalakhoz.

- Atipikus méretű PROFIKIT tokokat nem gyártunk
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Egy ajtószárny maximális súlya 60 kg
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- A tokszerkezet nem teherhordó
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- Tárolása és szállítása során 6x kevesebb helyet foglal el, mint a hagyományos tokszerkezetek
- Jobb kezelhetőség a helyszínen (be- és kirakodás, mozgatás)
- Élethosszig tartó garancia



PROFIKIT STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 65.

Az ajtószárny maximális vastagsága (F) Ka 75 esetén: 40.

PROFIKIT STANDARD 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK
600 × 2100	1345 × 2190	650	670	650 × 2115	1345 × 2190
700 × 2100	1545 × 2190	750	770	750 × 2115	1545 × 2190
750 × 2100	1695 × 2190	850	820	800 × 2115	1695 × 2190
800 × 2100	1745 × 2190	850	870	850 × 2115	1745 × 2190
900 × 2100	1945 × 2190	950	970	950 × 2115	1945 × 2190
1000 × 2100	2145 × 2190	1050	1070	1050 × 2115	2145 × 2190
1100 × 2100	2345 × 2190	1150	1170	1150 × 2115	2345 × 2190
1200 × 2100	2545 × 2190	1250	1270	1250 × 2115	2545 × 2190

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


A PROFIKIT STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A befejezett válaszfal vastagsága

- A beépítési nyílás megfelel a tokszerkezet méreteinek
 - behelyezés után toljuk a válaszfal CW vagy az UA profiljait a tokszerkezethez. A tokszerkezet nem teherhordó.
- A tokszerkezet külső vastagsága $K \ 100 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága = 125 mm . A tokszerkezet alternatív vastagsága $Ka \ 75 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága $Pa \ 100 \text{ mm}$ – csak 1970 mm magasságú átjáró esetén érvényes.
- A befejezett $P = 125 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 79 \text{ mm}$.
- A befejezett $P = 100 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 54 \text{ mm}$.
- A standard átjárhatósági méret 2100 mm . Atipikus méreteket nem gyártunk.

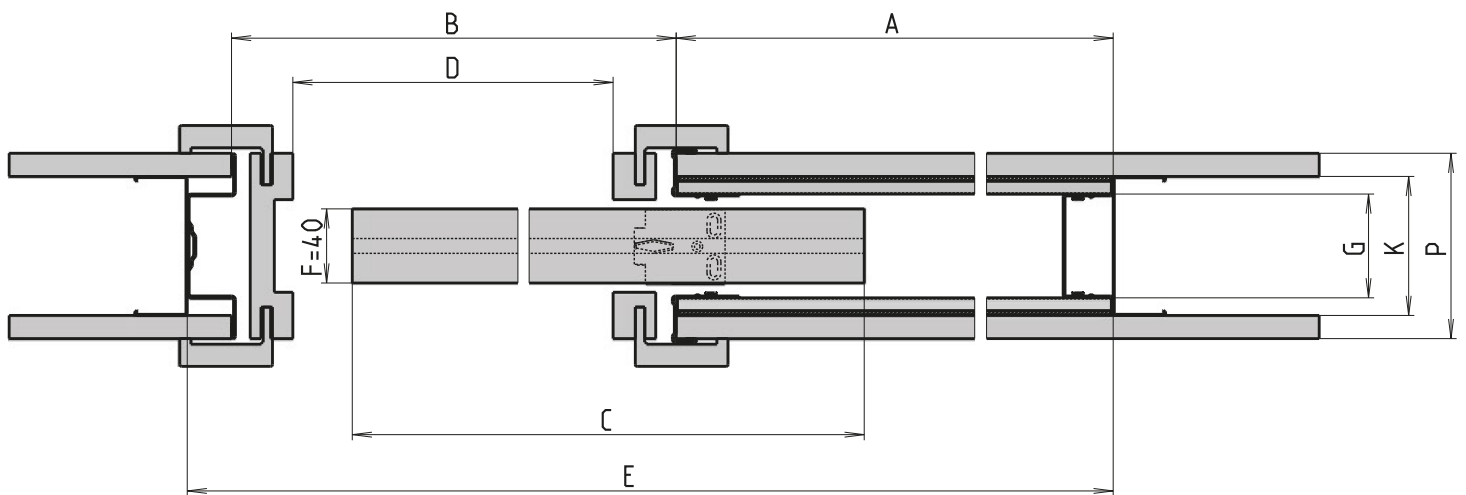

A PROFIKIT STANDARD tok vízszintes metszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

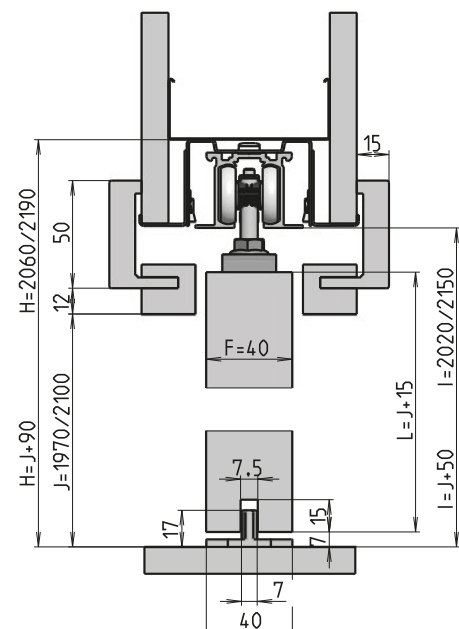

A PROFIKIT STANDARD tok függőleges metszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

PROFIKIT STANDARD


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezetőtűske

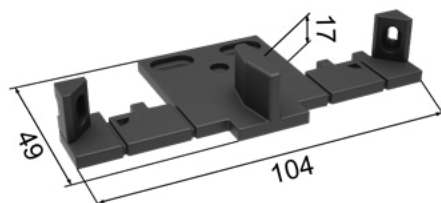

2× ütköző



2× kocsi



6× GK hordozó



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

2× Vetro

1× vezetőtűske

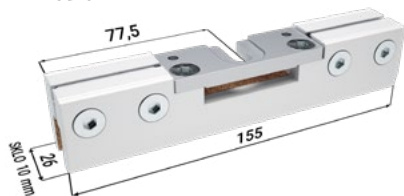

A PROFIKIT STANDARD TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

PROFIKIT KOMFORT tokszerkezet

PROFIKIT KOMFORT tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Két lapraszerelhet tokszerkezetből álló modell, amely összkötő profillal csatlakoznak. Az ajtók középről nyílnak.

- Az ajtók mozgása szinkronizált (az ár tartalmazza a szinkron mechanizmust)
- A tokhoz tokborítás szükséges
- Atipikus méretű PROFIKIT tokokat nem gyártunk
- Csak GK-hoz használható
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Egy ajtószárny maximális súlya 60 kg
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- A tokszerkezet nem teherhordó
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- Tárolása és szállítása során 6x kevesebb helyet foglal el, mint a hagyományos tokszerkezetek
- Jobb kezelhetőség a helyszínen (be- és kirakodás, mozgatás)
- Élethosszig tartó garancia



PROFIKIT KOMFORT

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 65.

Az ajtószárny maximális vastagsága (Fa) Ka 75 esetén: 40.

PROFIKIT KOMFORT 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK
1250 × 2100	2600 × 2190	650	1300	(2 × 650) × 2115	2600 × 2190
1450 × 2100	3000 × 2190	750	1500	(2 × 750) × 2115	3000 × 2190
1650 × 2100	3400 × 2190	850	1700	(2 × 850) × 2115	3400 × 2190
1850 × 2100	3800 × 2190	950	1900	(2 × 950) × 2115	3800 × 2190
2050 × 2100	4200 × 2190	1050	2100	(2 × 1050) × 2115	4200 × 2190
2250 × 2100	4600 × 2190	1150	2300	(2 × 1150) × 2115	4600 × 2190
2450 × 2100	5000 × 2190	1250	2500	(2 × 1250) × 2115	5000 × 2190

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A PROFIKIT KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A befejezett válaszfal vastagsága

- A beépítési nyílás megfelel a tokszerkezet méreteinek – behelyezés után toljuk a válaszfal CW vagy az UA profiljait a tokszerkezethez. A tokszerkezet nem teherhordó.
- A tokszerkezet külső vastagsága $K = 100 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága = 125 mm .
- A tokszerkezet alternatív vastagsága $K_a = 75 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága $P_a = 100 \text{ mm}$ – csak 1970 mm magasságú átjáró esetén érvényes.
- A befejezett $P = 125 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 79 \text{ mm}$.
- A befejezett $P = 100 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 54 \text{ mm}$.

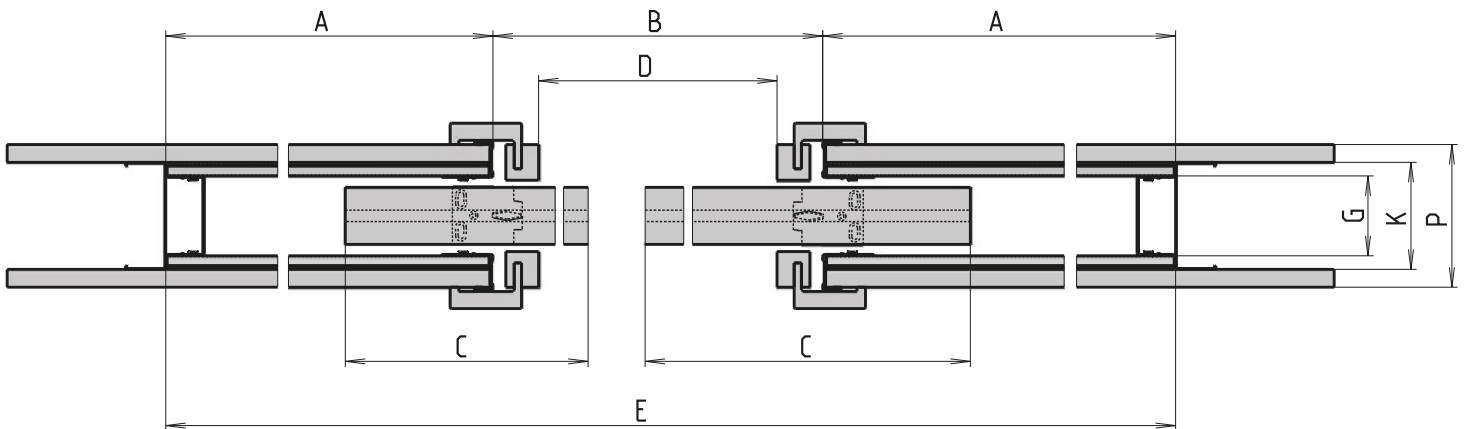

A PROFIKIT KOMFORT tok vízszintes metszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A PROFIKIT KOMFORT tok függőleges metszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

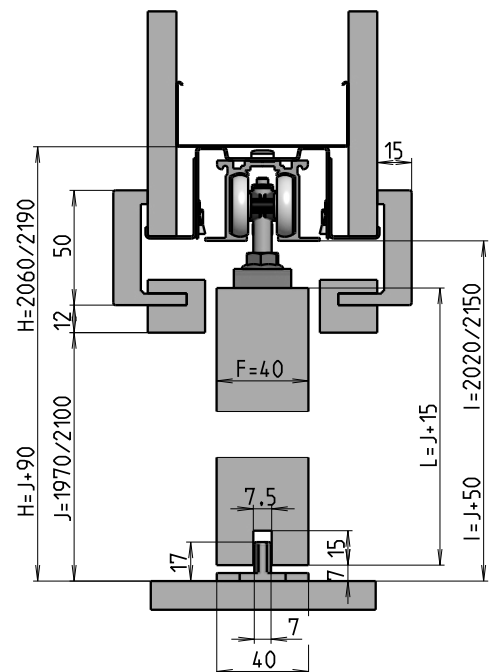

PROFIKIT KOMFORT


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolójátó kocsi készlet


1× sántartozék



4× ajtótartó



2× vezetőtűske

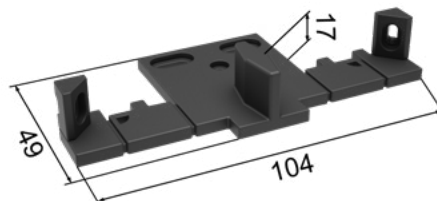


4× ütköző



4× kocsi



8× GK hordozó




INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag


2× konzol hornyokkal



1× acélhuzal

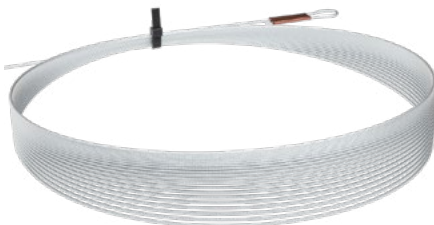

2× csiga

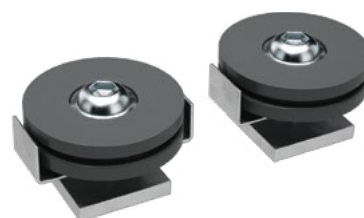

2× szinkronalátét



1× rugó



1× csatlakozó



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

4× Vetro

2× vezetőtüske

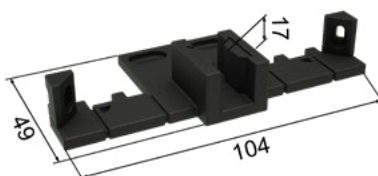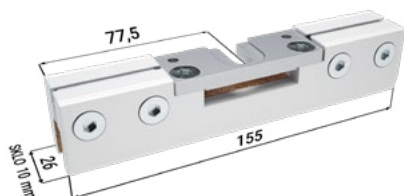

A PROFIKIT KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

NORMA STANDARD / KOMFORT / UNIBOX / PARALLEL tokszerkezetek

NORMA STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

NORMA STANDARD



NORMA KOMFORT

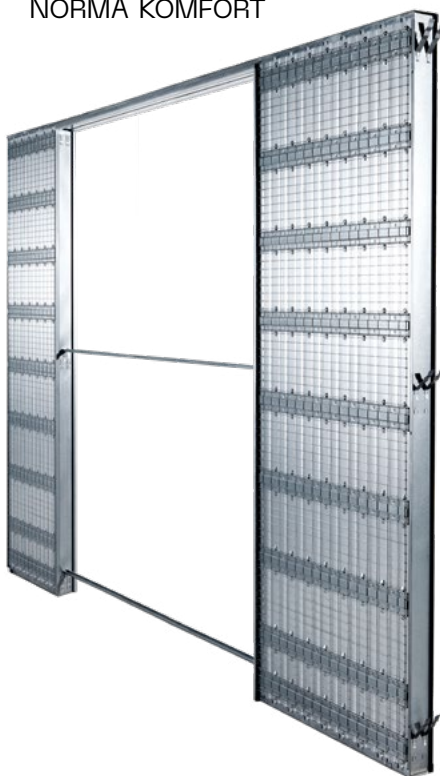

NORMA UNIBOX



NORMA PARALLEL




Rögzítőlemezek vakolt falhoz



Rögzítés GK-hoz



Métervonal



NORMA STANDARD

tokszerkezet

NORMA STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Ez a modell a legelterjedtebb tokborításos tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz.
Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig.

- Ez a modell a legelterjedtebb tokborításos tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezből készül
- Vezetőtüske, pontos meghatárolással a tok közepére
- Élethosszig tartó garancia
- A legnagyobb hitelesített terhelhetőség Csehországban (700 000 ciklus mellett)

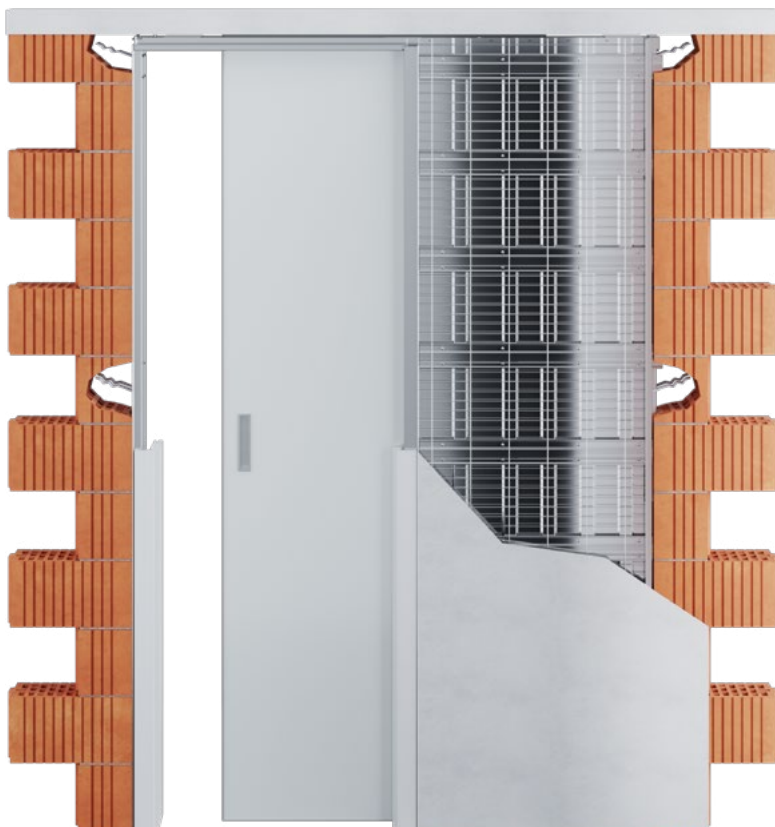

NORMA STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 68.

Az ajtószárny maximális vastagsága (Fa) Ka 75 esetén: 52.

NORMA STANDARD 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
600 × 2100	1345 × 2190	665	660	650 × 2115	1345 × 2190	1385 × 2210
700 × 2100	1545 × 2190	765	760	750 × 2115	1545 × 2190	1585 × 2210
750 × 2100	1695 × 2190	865	810	800 × 2115	1695 × 2190	1735 × 2210
800 × 2100	1745 × 2190	865	860	850 × 2115	1745 × 2190	1785 × 2210
900 × 2100	1945 × 2190	965	960	950 × 2115	1945 × 2190	1985 × 2210
1000 × 2100	2145 × 2190	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2190	2185 × 2210
1100 × 2100	2345 × 2190	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2190	2385 × 2210
1200 × 2100	2545 × 2190	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2190	2585 × 2210

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- A NORMA STANDARD tokszerkezet vastagsága (K) 100 mm = 125 mm befejezett válaszfal.
- A NORMA STANDARD tokszerkezetek alternatív vastagsága (Ka) vakolt és GK falaknál 75 mm = 100 mm befejezett válaszfal.
- A klíncselt tokszerkezet G belső átmérője = 87 mm, klíncselt Ga = 62 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó.
- Standard szabad átjárhatósági méret 2100 mm minden típusú tokhoz. Atipikus méretek 1980-tól 2700 mm-ig.
- A tokszerkezetek atipikus méreteinél a G tokszerkezet átmérője = 78 mm, P = 125 mm esetén Ga = 52 mm, P = 100 mm GK válaszfalnál és Ga = 62 mm P = 100 mm falazott válaszfal esetén. A tokszerkezet fémlemez zsebének szélessége A és a tokszerkezet teljes szélessége E atipikus méreteknél 10 mm-rel keskenyebb, mint a szabványos méreteknél.

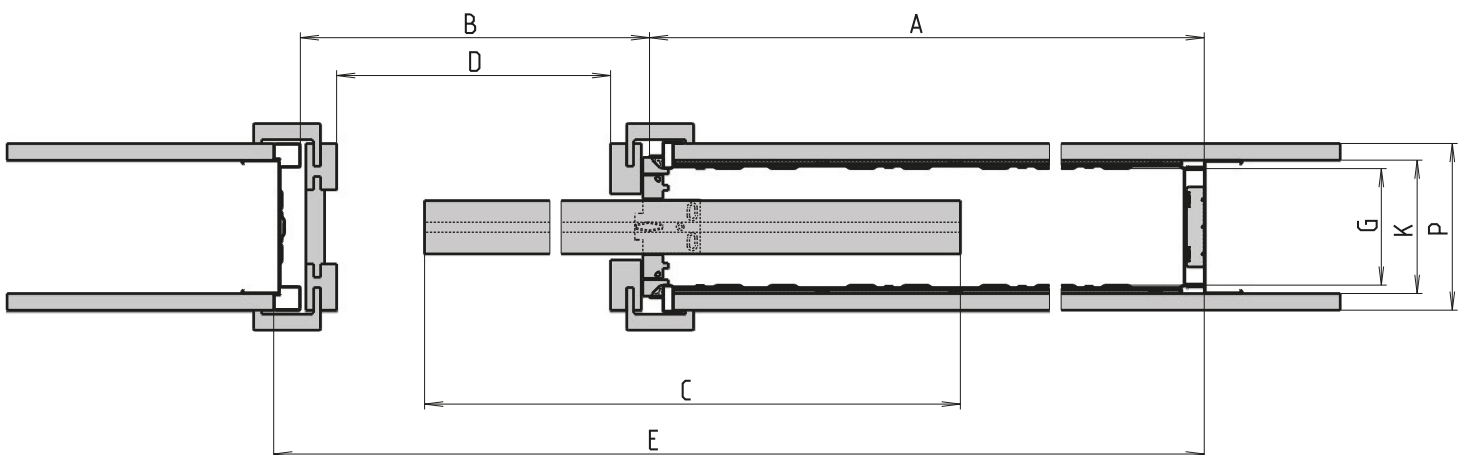

A NORMA STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

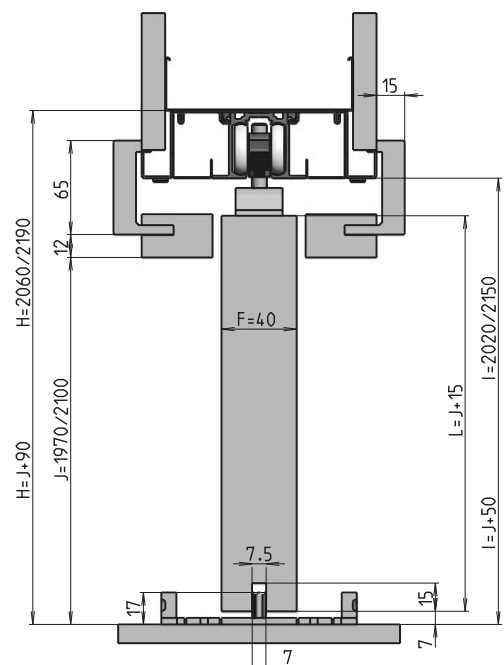

NORMA STANDARD


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× síntartozék



2× ajtótartó



1× vezetőtűske

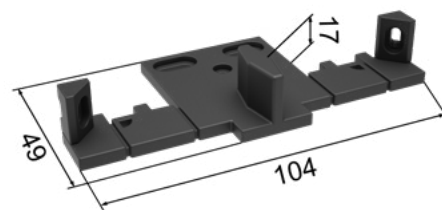

2× ütköző



2× kocsi



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

2× Vetro

1× vezetőtűske

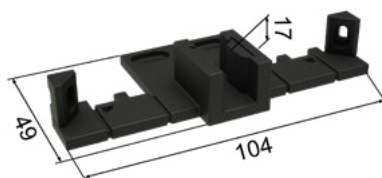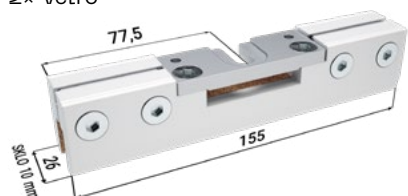

**A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET
SZERELŐCSOMAGJAINAK MEGRENDELÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES ADATOK**

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

NORMA STANDARD tokszerkezet fa ajtószárnyyal



NORMA STANDARD tokszerkezet IDEA ajtóval



NORMA STANDARD tokszerkezet IDEALINE ajtóval



NORMA STANDARD tokszerkezet MASTER ajtóval



NORMA STANDARD tokszerkezet keret nélküli üveg ajtószárnyal



NORMA KOMFORT tokszerkezet

NORMA KOMFORT tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Két tokszerkezetből álló modell, melyek vezetőléccel csatlakoznak egymáshoz. Mindkét tokszerkezet egy egyszárnyas ajtóhoz való, melyek középről nyílnak. Az ajtószárnyak mozgása szinkronizált – a KOMFORT típusnál az ár tartalmazza a szinkron mozgást.

- Az 1970-es és a 2100-as szabványos átjárhatósági magassághoz hengerelt tokszerkezetet szállítunk
- Atipikus méretekből is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafal esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhöz tervezve
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezből készül
- Vezetőtüske, pontos meghatározással a tok közepére
- Élethosszig tartó garancia



NORMA KOMFORT

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 68.

Az ajtószárny maximális vastagsága (Fa) Ka 75 esetén: 52.

NORMA KOMFORT 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D x J)	A teljes tokszerkezet méretei (E x H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C x L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1250 x 2100	2640 x 2190	2 x 665	1310	(2 x 650) x 2115	2640 x 2190	2680 x 2210
1450 x 2100	3040 x 2190	2 x 765	1510	(2 x 750) x 2115	3040 x 2190	3080 x 2210
1650 x 2100	3440 x 2190	2 x 865	1710	(2 x 850) x 2115	3440 x 2190	3480 x 2210
1850 x 2100	3840 x 2190	2 x 965	1910	(2 x 950) x 2115	3840 x 2190	3880 x 2210
2050 x 2100	4240 x 2190	2 x 1065	2110	(2 x 1050) x 2115	4240 x 2190	4280 x 2210
2250 x 2100	4640 x 2190	2 x 1165	2310	(2 x 1150) x 2115	4640 x 2190	4680 x 2210
2450 x 2100	5040 x 2190	2 x 1265	2510	(2 x 1250) x 2115	5040 x 2190	5080 x 2210

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D x J
- A válaszfal típusa: GK x vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- A NORMA KOMFORT tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = 125 mm befejezett válaszfal.
- A NORMA KOMFORT tokszerkezetek alternatív vastagsága (Ka) vakolt falhoz és GK-hoz 75 mm = befejezett válaszfal 100 mm. A hengerelt tokszerkezet G belső átmérője = 87 mm, hengerelt Ga = 62 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó.
- Standard szabad átjárhatósági méret 2100 mm minden típusú tokhoz. Atipikus méretek 1980-tól 2700 mm-ig.
- A tokszerkezetek atipikus méreteinél a G tokszerkezet átmérője = 78 mm, P = 125 mm esetén Ga = 52 mm, P = 100 mm GK válaszfalnál és Ga = 62 mm P = 100 mm falazott válaszfal esetén. A tokszerkezet fémlemez zsebének szélessége A és a tokszerkezet teljes szélessége E atipikus méreteknél 10 mm-rel keskenyebb, mint a szabványos méreteknél.

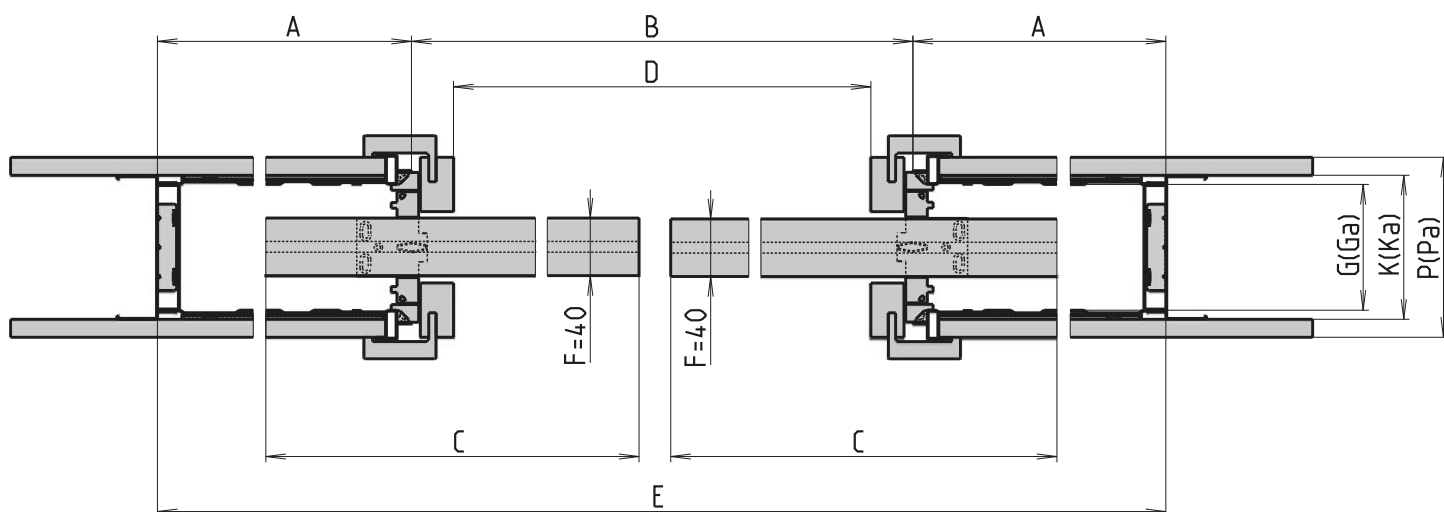

A NORMA KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

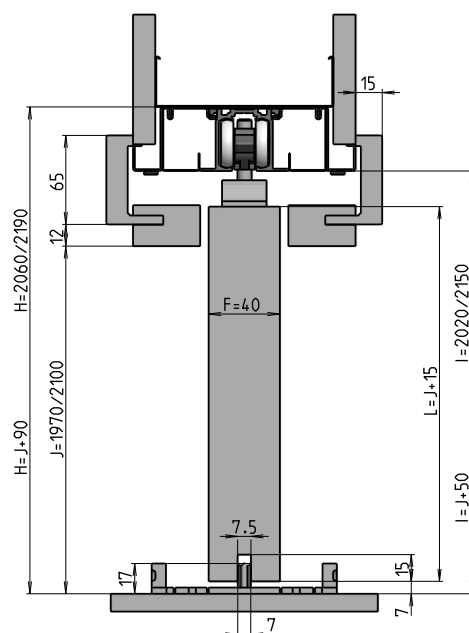

NORMA KOMFORT


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék

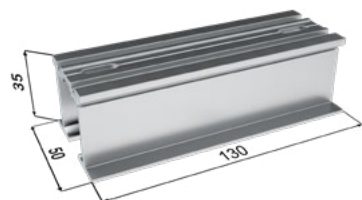

4× ajtótartó



2× vezetőtűske

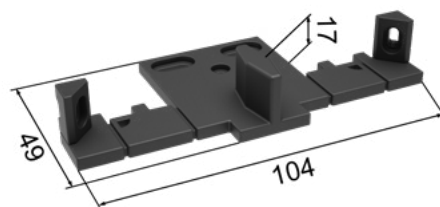

4× ütköző



4× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag


2× konzol hornyokkal



1× acélhuzal



2× csiga

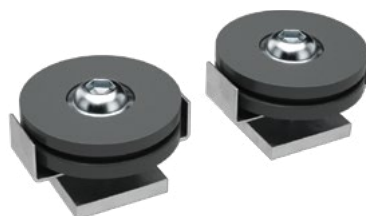

2× szinkronalátét



1× rugó



1× csatlakozó



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

4× Vetro

2× vezetőtüske

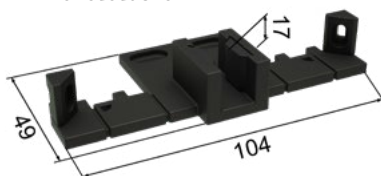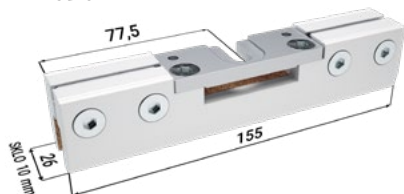

A NORMA KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

NORMA UNIBOX

tokszerkezet

NORMA UNIBOX tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Kettős tokborításos típusú tokszerkezet, amelyben két egyszárnyas ajtó található, melyek két szomszédos helyiséget választanak el. Mindkét szárny függetlenül mozog.

- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Vezetőtüske, pontos meghatározással a tok közepére
- Élethosszig tartó garancia

NORMA UNIBOX tokszerkezet – jobb oldali



NORMA UNIBOX tokszerkezet – bal oldali



NORMA UNIBOX

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 175 esetén: 65.

NORMA UNIBOX 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
(2 × 600) × 2100	2027 × 2190	2 × 667	2 × 660	(2 × 650) × 2115	2027 × 2190	2067 × 2210
(2 × 700) × 2100	2327 × 2190	2 × 767	2 × 760	(2 × 750) × 2115	2327 × 2190	2367 × 2210
(2 × 800) × 2100	2627 × 2190	2 × 867	2 × 860	(2 × 850) × 2115	2627 × 2190	2667 × 2210
(2 × 900) × 2100	2927 × 2190	2 × 967	2 × 960	(2 × 950) × 2115	2927 × 2190	2967 × 2210
(2 × 1000) × 2100	3227 × 2190	2 × 1067	2 × 1060	(2 × 1050) × 2115	3227 × 2190	3267 × 2210
(2 × 1100) × 2100	3527 × 2190	2 × 1167	2 × 1160	(2 × 1150) × 2115	3527 × 2190	3567 × 2210
(2 × 1200) × 2100	3827 × 2190	2 × 1267	2 × 1260	(2 × 1250) × 2115	3827 × 2190	3867 × 2210

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA UNIBOX TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet típusa: jobb oldali × bal oldali

- A NORMA UNIBOX tokszerkezet külső vastagsága (K)
175 mm = 200 mm befejezett válaszfal.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni — a tokszerkezet nem teherhordó.
- Standard szabad átjárhatósági méret 2100 mm minden típusú tokhoz.
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig.

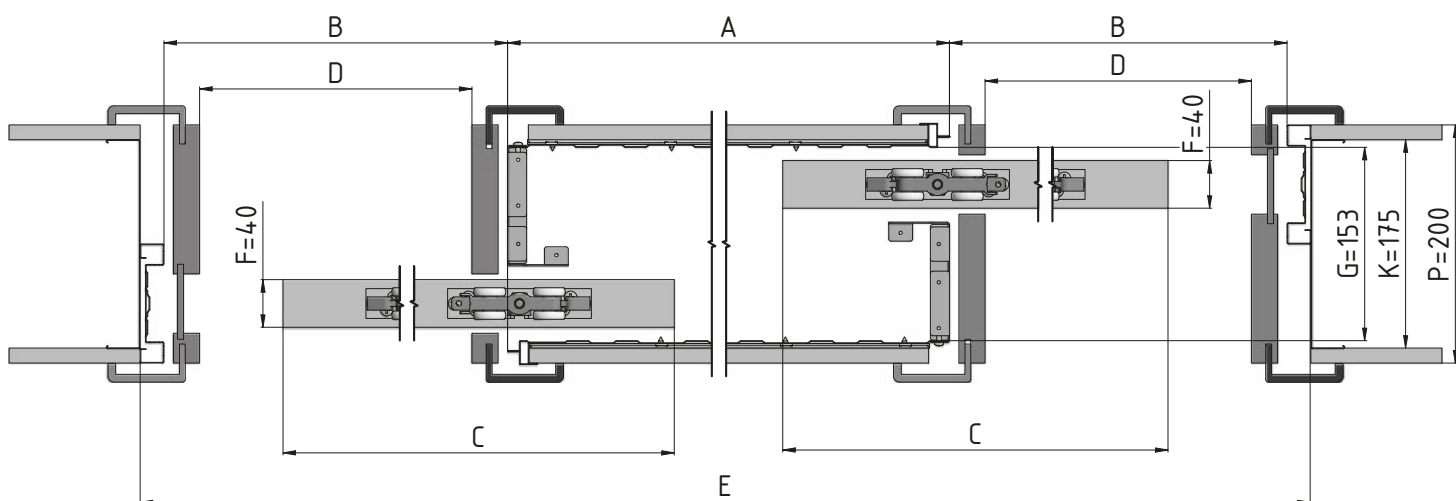

A NORMA UNIBOX tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA UNIBOX tok függőleges metszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

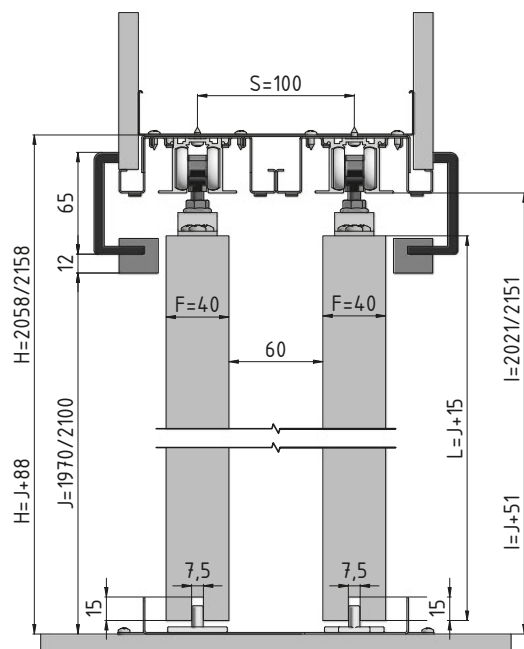

NORMA UNIBOX


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


2x sántartozék



4x ajtótartó



2x vezetőtüske

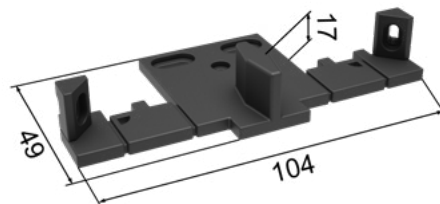

4x ütköző



4x kocsi



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

4× Vetro

2× vezetőtüske

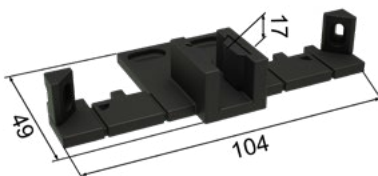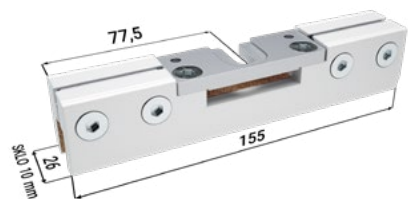

A NORMA UNIBOX TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

NORMA PARALLEL

tokszerkezet

NORMA PARALLEL tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Kettős tokborításos típusú tokszerkezet, amelyben két ajtószárny van, melyek egymással párhuzamosan, egy irányba záródnak. Az ajtószárnyak mozgása szinkronizált – a PARALLEL típusnál az ár tartalmazza a szinkron mozgást.

- Ennél a típusnál keret nélküli üvegajtók is használhatóak
- Fa MASTER DOOR ajtókhoz tervezték • Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható • Tégla falak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben. Eltávolítható vezetősín
- Állítható első ütköző
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Vezetőtüske, pontos meghatározással a tok közepére
- Élethosszig tartó garancia

NORMA PARALLELL tokszerkezet – jobb oldali

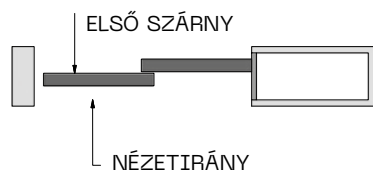

NORMA PARALLELL tokszerkezet – bal oldali



NORMA PARALLEL faajtókhöz

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 175 esetén: 65.

NORMA PARALLEL 2100 mm
Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2200.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1250 × 2100	1990 × 2200	665	1310	(2 × 650) × 2115	1990 × 2200	2030 × 2200
1450 × 2100	2290 × 2200	765	1510	(2 × 750) × 2115	2290 × 2200	2330 × 2200
1650 × 2100	2590 × 2200	865	1710	(2 × 850) × 2115	2590 × 2200	2630 × 2200
1850 × 2100	2890 × 2200	965	1910	(2 × 950) × 2115	2890 × 2200	2930 × 2200
2050 × 2100	3190 × 2200	1065	2110	(2 × 1050) × 2115	3190 × 2200	3230 × 2200
2250 × 2100	3490 × 2200	1165	2310	(2 × 1150) × 2115	3490 × 2200	3530 × 2200
2450 × 2100	3790 × 2200	1265	2510	(2 × 1250) × 2115	3790 × 2200	3830 × 2200

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA PARALLEL TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet típusa: jobb oldali × bal oldali

- A NORMA PARALLEL tokszerkezet külső vastagsága (K)
175 mm = befejezett válaszfal 200 mm.
- A tokszerkezet átmérője $G = 153$ mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó.
- Standard szabad átjárhatósági méret 2100 mm minden típusú tokhoz.
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig.

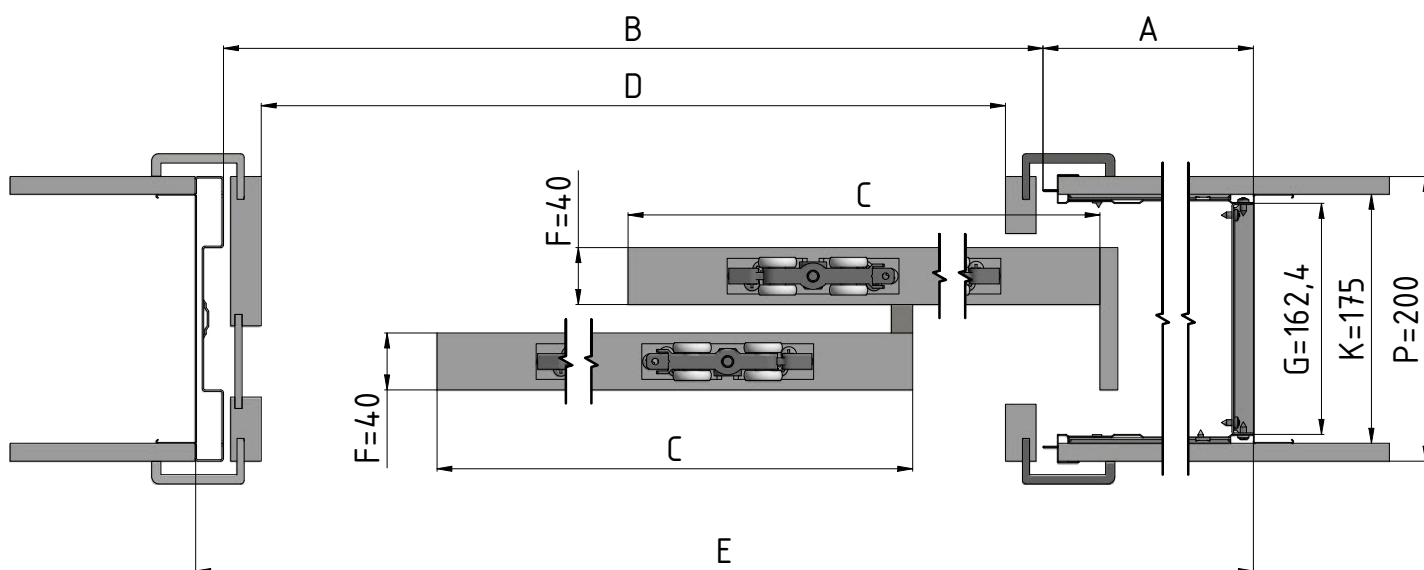

A NORMA PARALLEL tok vízszintes metszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA PARALLEL tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

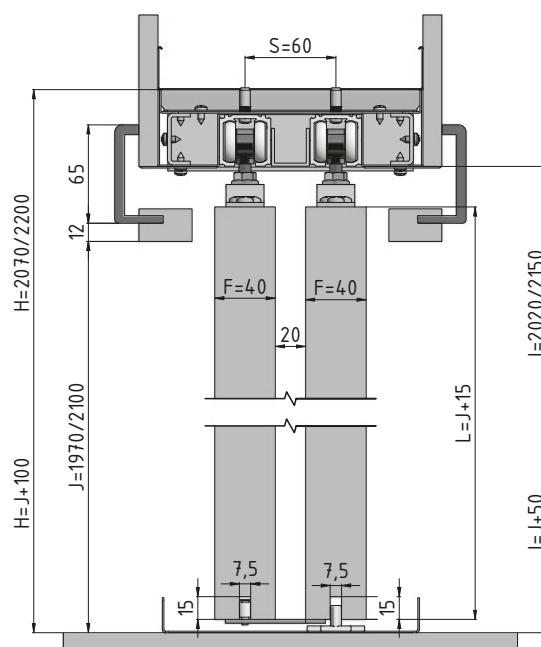

NORMA PARALLEL faajtókhoz tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.


A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet

4× ajtótartó



1× vezetőtüske

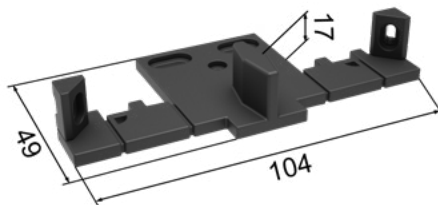

2× ütköző



4× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag faajtókhoz

1× acélhuzal



1× ütköző




1× Parallel konzol



1× csigatartó




1× rugó tokkal



1× záró megfogó



2× csiga



NORMA PARALLEL faajtókhoz tokszerkezet

NORMA PARALLEL tokszerkezet üvegajtókhoz




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL


Kettős tokborításos típusú tokszerkezet, amelyben két ajtószárny van, melyek egymással párhuzamosan, egy irányba záródnak. Az ajtószárnyak mozgása szinkronizált – üvegajtó esetében az ár tartalmazza a szinkron mechanizmust.

- Ennél a típusnál keret nélküli üvegajtók is használhatóak •
- Atipikus méreteknél is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig •
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható •
- Tégla falak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó •
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval •
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg •
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben. •
- Eltávolítható vezetősin •
- Állítható első ütköző •
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető •
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül •
- Vezetőtüske, pontos meghatározással a tok közepére •
- Élethosszig tartó garancia

NORMA PARALLEL tokszerkezet üvegajtókhoz – jobb

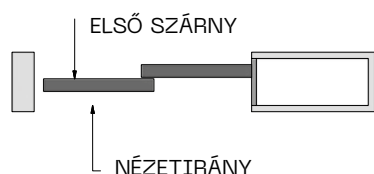

NORMA PARALLEL tokszerkezet üvegajtókhoz – bal

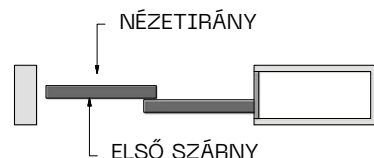

NORMA PARALLEL üvegajtókhoz

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny lehetséges vastagsága (F) K 175 esetén: egyrétegű üveg: 8, 10 / ragasztott üveg: 8,76 és 10,76.

NORMA PARALLEL 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2200.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez szélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az üveg ajtószárnyak standard méretei (C1, C2) × L	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1250 × 2100	1990 × 2200	665	1310	(700, 650) × 2115	1990 × 2200	2030 × 2200
1450 × 2100	2290 × 2200	765	1510	(800, 750) × 2115	2290 × 2200	2330 × 2200
1650 × 2100	2590 × 2200	865	1710	(900, 850) × 2115	2590 × 2200	2630 × 2200
1850 × 2100	2890 × 2200	965	1910	(1000, 950) × 2115	2890 × 2200	2930 × 2200
2050 × 2100	3190 × 2200	1065	2110	(1100, 1050) × 2115	3190 × 2200	3230 × 2200
2250 × 2100	3490 × 2200	1165	2310	(1200, 1150) × 2115	3490 × 2200	3530 × 2200
2450 × 2100	3790 × 2200	1265	2510	(1300, 1250) × 2115	3790 × 2200	3830 × 2200

A – a fémlemez szélessége

B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után

C – az ajtószárny standard szélessége

D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után

E – a tokszerkezet teljes szélessége

F – az ajtószárny maximális vastagsága

G – a tok belső mérete

H – a tokszerkezet teljes magassága

I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)

J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után

K – a tokszerkezet külső mérete


L – az ajtószárny standard magassága

P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA PARALLEL TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet típusa: jobb oldali × bal oldali

- A NORMA PARALLEL tokszerkezet külső vastagsága (K) üvegajtó esetén 175 mm = 200 mm befejezett válaszfal.
- A tokszerkezet átmérője $G = 153$ mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó.
- Standard szabad átjárhatósági méret 2100 mm minden típusú tokhoz.
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig.

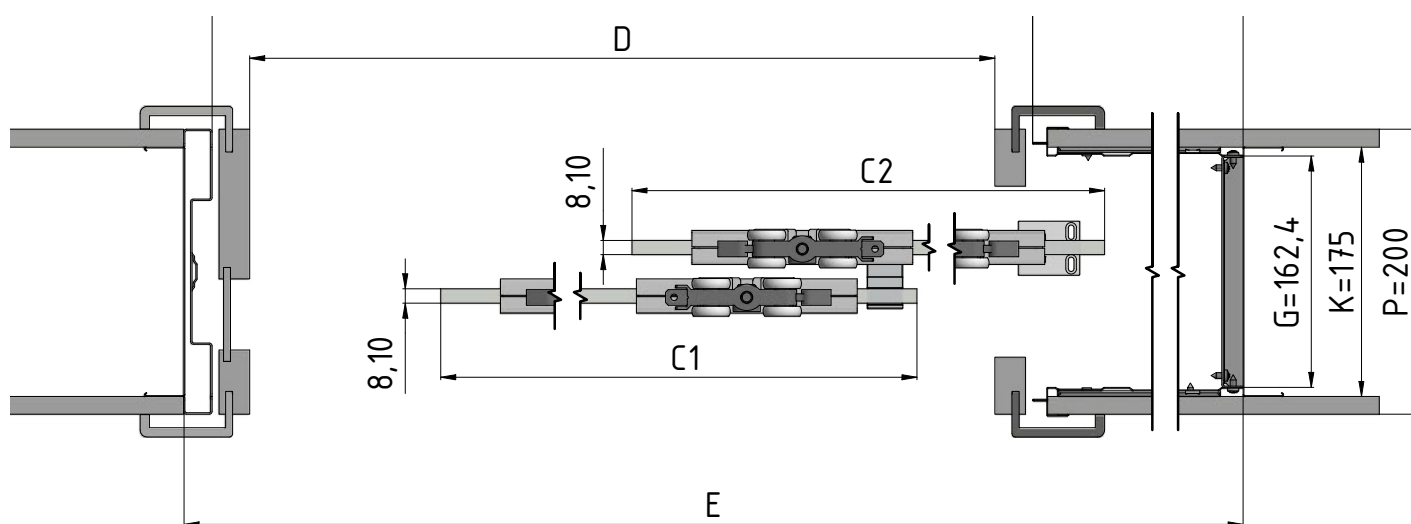

A NORMA PARALLEL tok vízszintes metszete 40 mm vastag üveg ajtószárnyal.

A NORMA PARALLEL tok függőleges metszete 40 mm vastag üveg ajtószárnyal.

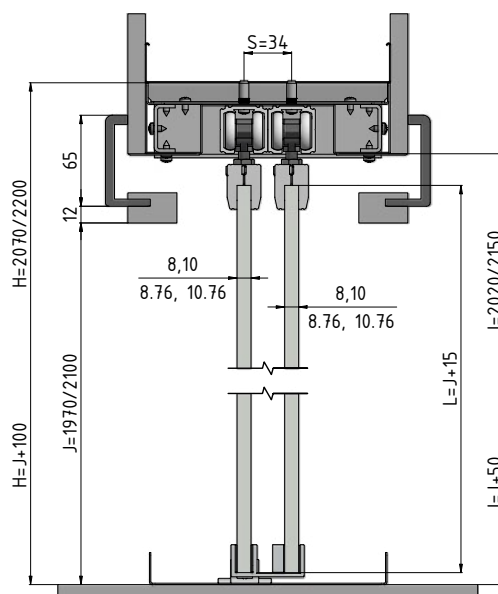

NORMA PARALLEL üvegajtókhoz tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.


A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet

4× ajtótartó



1× vezetőtüske

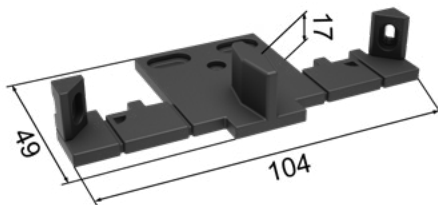

2× ütköző



4× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag üvegajtókhoz

1× acélhuzal




1× ütköző



1× szinkronalátét



1× Vetro csigatartó

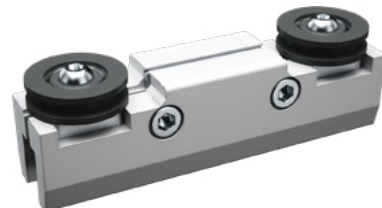

1× vezetőléc + elhatároló alátétkészlet




1× rugó tokkal



1× záró megfogó



2× csiga



ELEKTRA STANDARD / KOMFORT tokszerkezet

ELEKTRA STANDARD tokszerkezet




JAP ∞


AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

ELEKTRA STANDARD

Vakolt fal

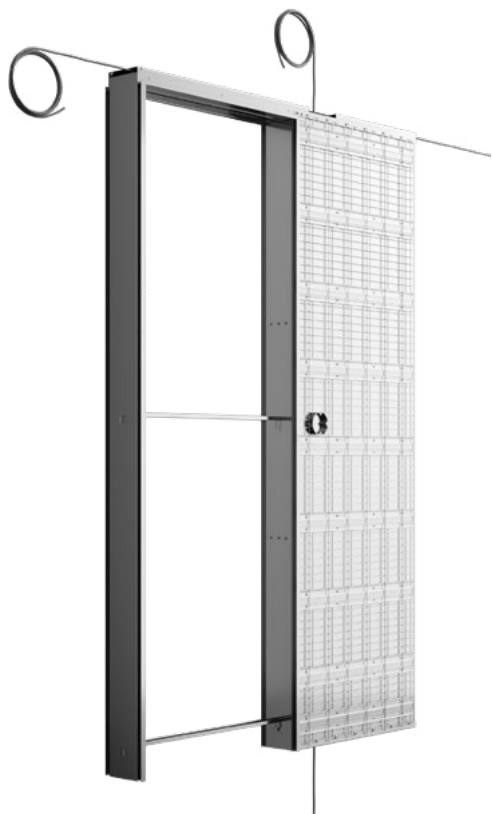

GIPSZKARTON

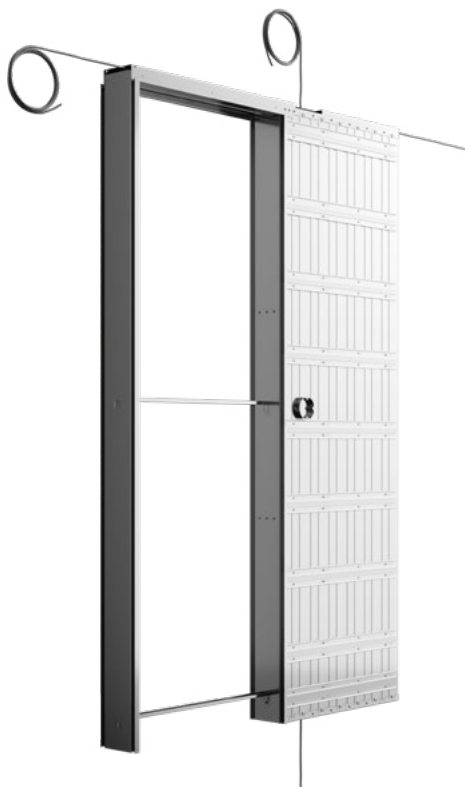

Métervonal



ELEKTRA STANDARD

tokszerkezet

ELEKTRA STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Kábelelezhető tokszerkezet. Belső kábelcsatornákkal van ellátva, amelyek megakadályozzák a vezetékek és az ajtószárny ütközését. A villanyszerelési doboz maximális mélysége 45 mm.

- A befejezett válaszfal minimális vastagsága 150 mm
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható • Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm átjárhatósági magasságig
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve • Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg • Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín • Állítható első ütköző (a hátsó ütköző a gyártás során kerül felszerelésre) • Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért • A tok zsebére kapcsoló helyezhető • Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül • Élethosszig tartó garancia

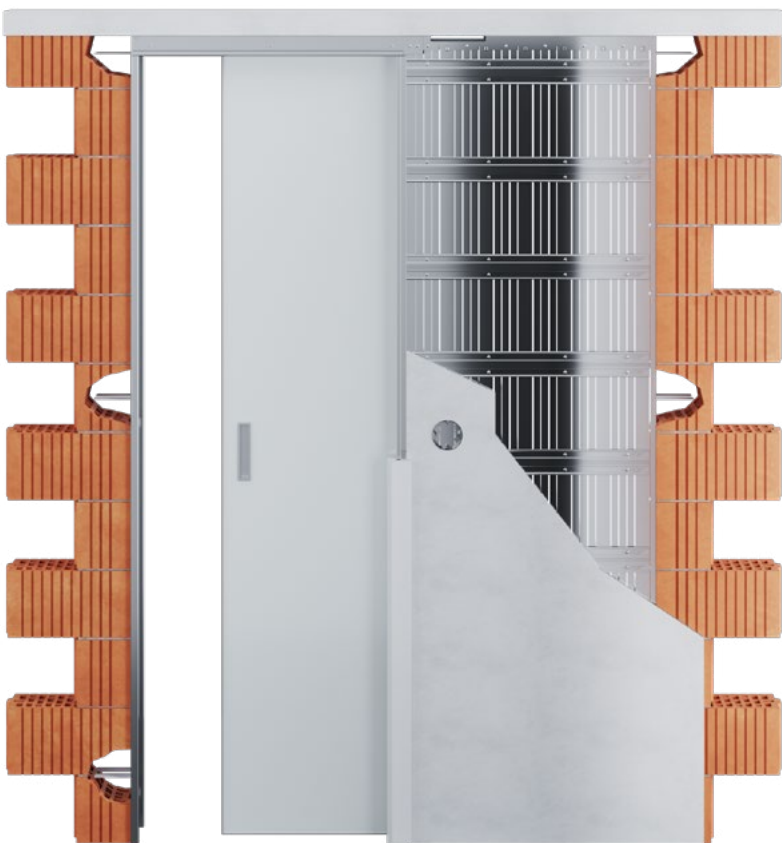

ELEKTRA STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

ELEKTRA STANDARD 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2201.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
600 × 2100	1345 × 2201	665	660	650 × 2115	1345 × 2201	1385 × 2221
700 × 2100	1545 × 2201	765	760	750 × 2115	1545 × 2201	1585 × 2221
750 × 2100	1695 × 2201	865	810	800 × 2115	1695 × 2201	1735 × 2221
800 × 2100	1745 × 2201	865	860	850 × 2115	1745 × 2201	1785 × 2221
900 × 2100	1945 × 2201	965	960	950 × 2115	1945 × 2201	1985 × 2221
1000 × 2100	2145 × 2201	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2201	2185 × 2221
1100 × 2100	2345 × 2201	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2201	2385 × 2221
1200 × 2100	2545 × 2201	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2201	2585 × 2221

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- Az ELEKTRA STANDARD tokszerkezet külső vastagsága (K)
125 mm = 150 mm befejezett válaszfal.
- A tokszerkezet belső átmérője (G) = 112,4 mm.
- A GK beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E x H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból – profilokat közvetlenül a tokra helyezve.

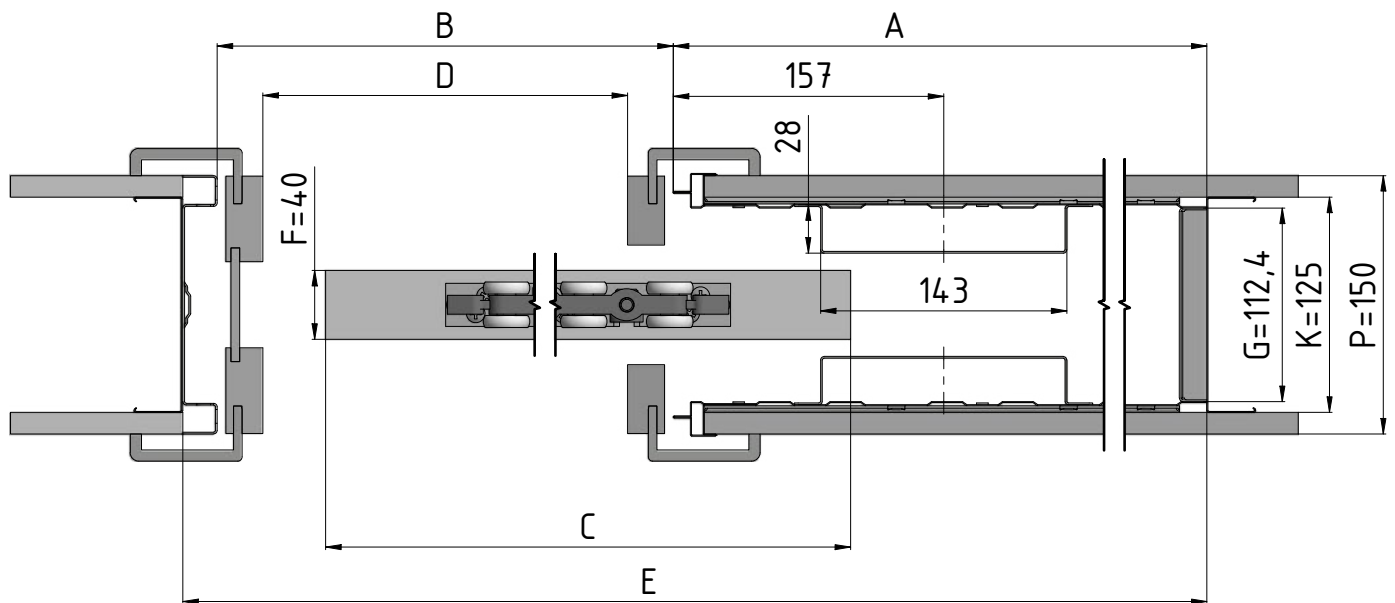

Az ELEKTRA STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Az ELEKTRA STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

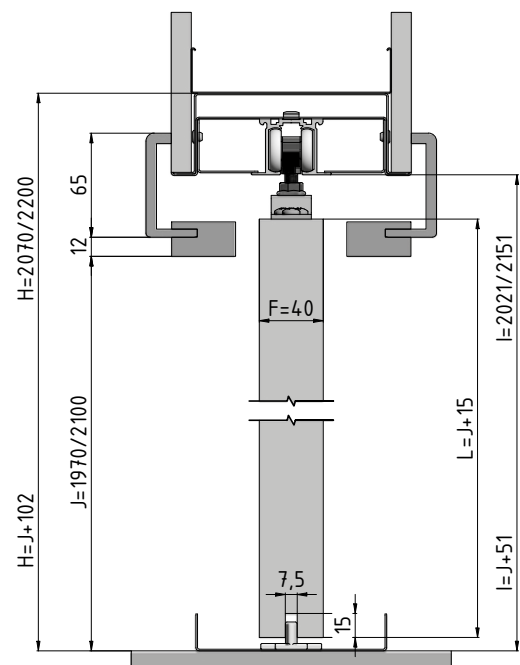

ELEKTRA STANDARD


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezetőtűske

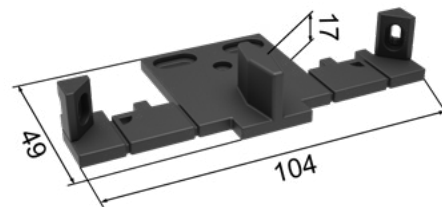

2× ütköző



2× kocsi



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

2× Vetro

1× vezetőtüske

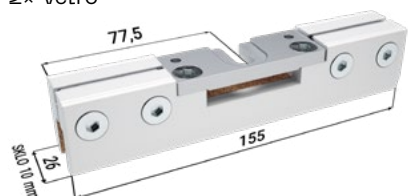

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET SZERELŐCSOMAGJAINAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

ELEKTRA KOMFORT tokszerkezet

ELEKTRA KOMFORT tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Kábelelezhető tokszerkezet. Belső kábelcsatornákkal van ellátva, amelyek megakadályozzák a vezetékek és az ajtószárny ütközését.

- A villanszerelési doboz maximális mélysége 45 mm
- A befejezett válaszfal minimális vastagsága 150 mm
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható • Atipikus méretekben is elérhető, akár 2400 mm átjárhatósági magasságig • Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval • Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg • Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben • Eltávolítható vezetősin • Állítható első ütköző (a hátsó ütköző a gyártás során kerül felszerelésre)
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető • Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül • Élethosszig tartó garancia



ELEKTRA KOMFORT

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

ELEKTRA KOMFORT 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2201.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1250 × 2100	2640 × 2201	2 × 665	1310	(2 × 650) × 2115	2640 × 2201	2680 × 2221
1450 × 2100	3040 × 2201	2 × 765	1510	(2 × 750) × 2115	3040 × 2201	3080 × 2221
1650 × 2100	3440 × 2201	2 × 865	1710	(2 × 850) × 2115	3440 × 2201	3480 × 2221
1850 × 2100	3840 × 2201	2 × 966	1910	(2 × 950) × 2115	3840 × 2201	3880 × 2221
2050 × 2100	4240 × 2201	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 2115	4240 × 2201	4280 × 2221
2250 × 2100	4640 × 2201	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 2115	4640 × 2201	4680 × 2221
2450 × 2100	5040 × 2201	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 2115	5040 × 2201	5080 × 2221

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- Az ELEKTRA KOMFORT tokszerkezet külső vastagsága (K) 125 mm = 150 mm befejezett válaszfal.
- A tokszerkezet belső átmérője (G) = 112,4 mm.
- A GK beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E × H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból – profilokat közvetlenül a tokra helyezve.

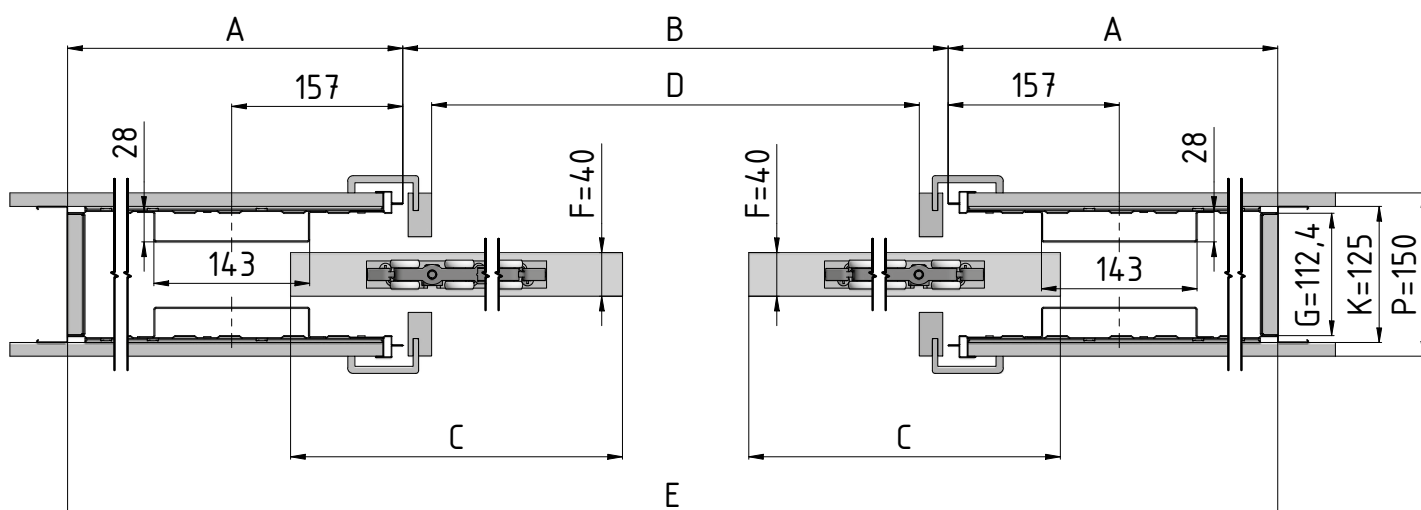

Az ELEKTRA KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Az ELEKTRA KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

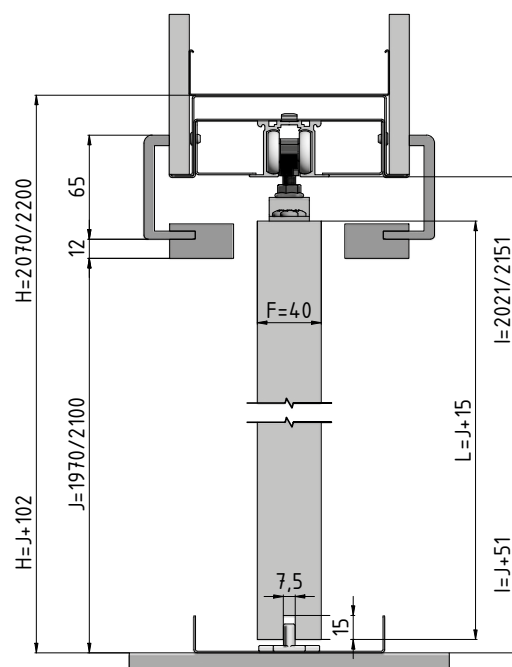

ELEKTRA KOMFORT


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék

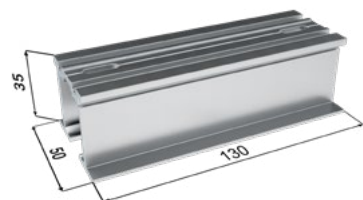

4× ajtótartó



2× vezetőtűske

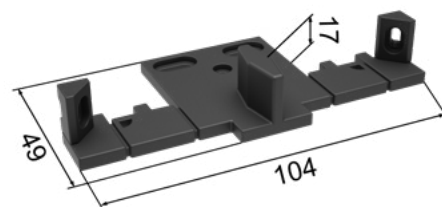

4× ütköző



4× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag


1× konzol hornyokkal



1× acélhuzal



2× csiga

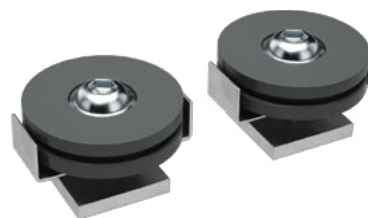

2× szinkronalátét



1× rugó



1× csatlakozó



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

4× Vetro

2× vezetőtüske

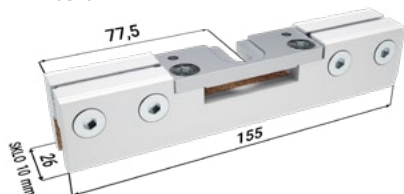

A ELEKTRA KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

ATLAS STANDARD / KOMFORT tokszerkezet

ATLAS STANDARD tokszerkezet




JAP ∞


AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

ATLAS STANDARD

Vakolt fal

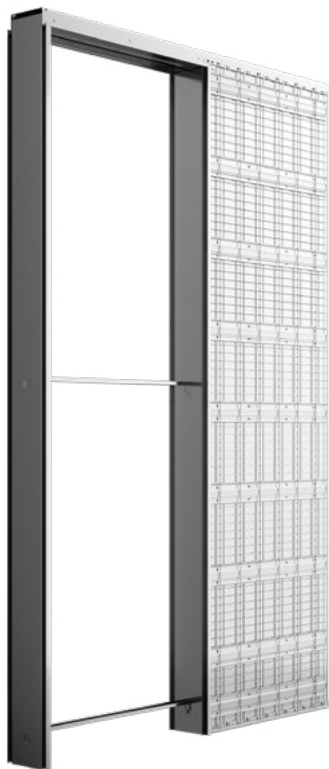

GIPSZKARTON

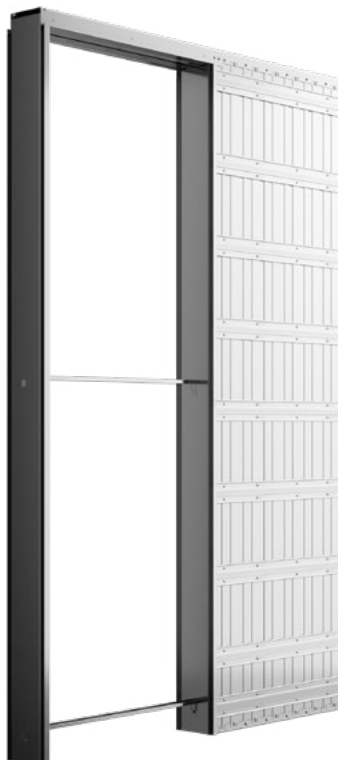

Métervonal



ATLAS STANDARD tokszerkezet

ATLAS STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

A teherhordó elemek felfüggesztését lehetővé tevő tokszerkezet. A befejezett válaszfal minimális vastagsága 150 mm.

- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2400 mm átjárhatósági magasságig
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első ütköző (a hátsó ütköző a gyártás során kerül felszerelésre)
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Élethosszig tartó garancia

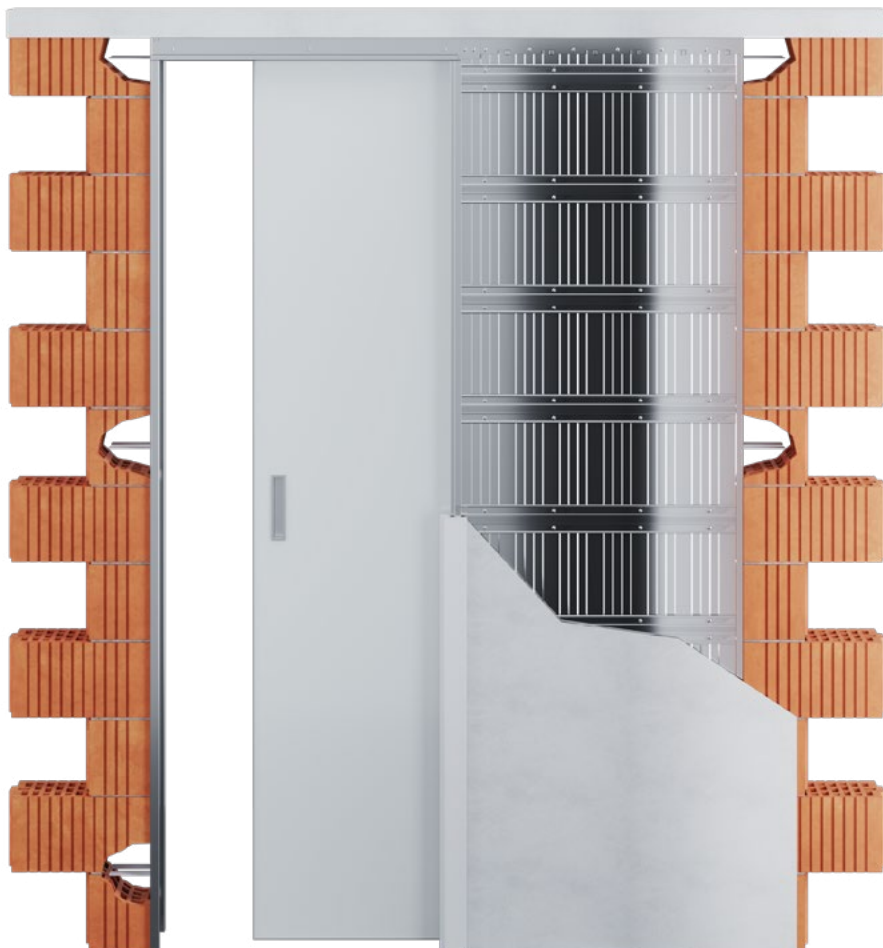

ATLAS STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

ATLAS STANDARD 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2201.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás Gk	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
600 × 2100	1345 × 2201	665	660	650 × 2115	1345 × 2201	1385 × 2221
700 × 2100	1545 × 2201	765	760	750 × 2115	1545 × 2201	1585 × 2221
750 × 2100	1695 × 2201	865	810	800 × 2115	1695 × 2201	1735 × 2221
800 × 2100	1745 × 2201	865	860	850 × 2115	1745 × 2201	1785 × 2221
900 × 2100	1945 × 2201	965	960	950 × 2115	1945 × 2201	1985 × 2221
1000 × 2100	2145 × 2201	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2201	2185 × 2221
1100 × 2100	2345 × 2201	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2201	2385 × 2221
1200 × 2100	2545 × 2201	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2201	2585 × 2221

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: Gk × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- Az ATLAS STANDARD tokszerkezet külső vastagsága (K) 125 mm = 150 mm befejezett válaszfal.
- A tokszerkezet belső átmérője (G) = 112,4 mm.
- A GK beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E x H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból – profilokat közvetlenül a tokra helyezve.

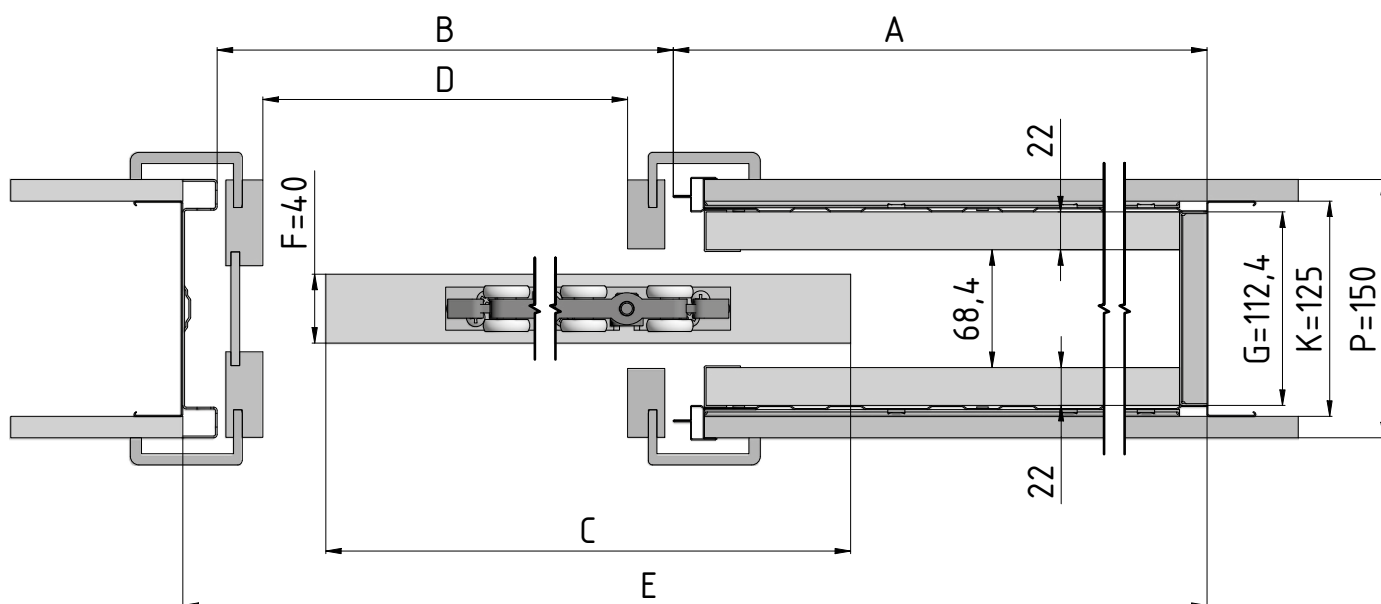

Az ATLAS STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Az ATLAS STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

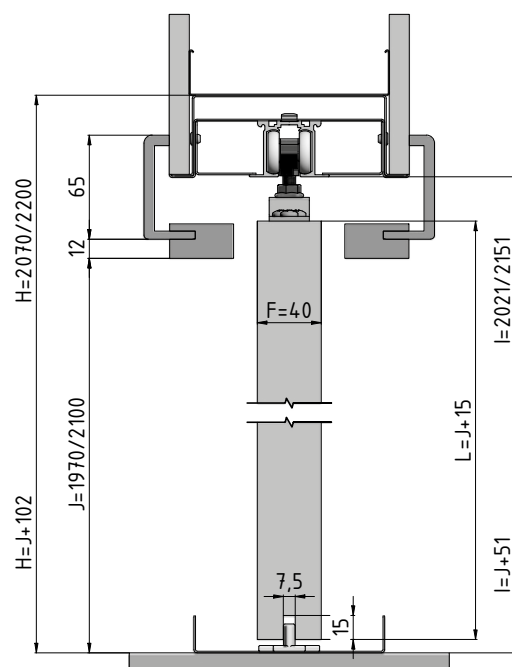

ATLAS STANDARD


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezetőtűske

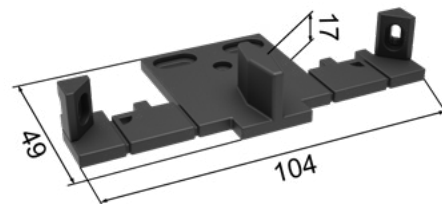

2× ütköző



2× kocsi



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

2× Vetro

1× vezetőtüske

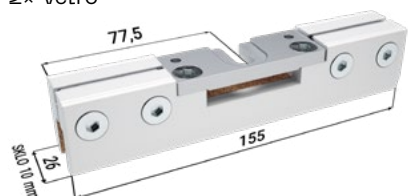

AZ ATLAS STANDARD TOKSZERKEZET SZERELŐCSOMAGJAINAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

ATLAS KOMFORT

tokszerkezet

ATLAS KOMFORT tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

A teherhordó elemek felfüggesztését lehetővé tevő tokszerkezet. A befejezett válaszfal minimális vastagsága 150 mm.

- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2400 mm átjárhatósági magasságig
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első ütköző (a hátsó ütköző a gyártás során kerül felszerelésre)
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Élethosszig tartó garancia



ATLAS KOMFORT

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

ATLAS KOMFORT 2100 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2201.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1250 × 2100	2640 × 2201	2 × 665	1310	(2 × 650) × 2115	2640 × 2201	2680 × 2221
1450 × 2100	3040 × 2201	2 × 765	1510	(2 × 750) × 2115	3040 × 2201	3080 × 2221
1650 × 2100	3440 × 2201	2 × 865	1710	(2 × 850) × 2115	3440 × 2201	3480 × 2221
1850 × 2100	3840 × 2201	2 × 966	1910	(2 × 950) × 2115	3840 × 2201	3880 × 2221
2050 × 2100	4240 × 2201	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 2115	4240 × 2201	4280 × 2221
2250 × 2100	4640 × 2201	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 2115	4640 × 2201	4680 × 2221
2450 × 2100	5040 × 2201	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 2115	5040 × 2201	5080 × 2221

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- Az ATLAS KOMFORT tokszerkezet külső vastagsága (K) 125 mm = 150 mm befejezett válaszfal.
- A tokszerkezet belső átmérője (G) = 112,4 mm.
- A GK beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E × H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból — profilokat közvetlenül a tokra helyezve.

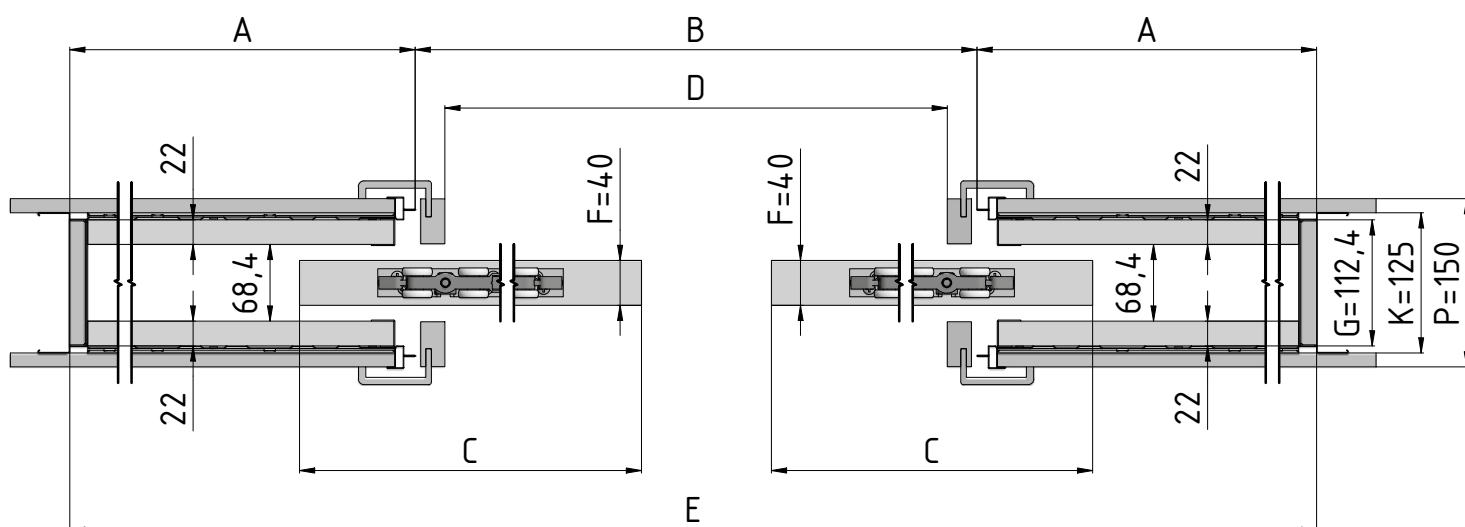

Az ATLAS KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Az ATLAS KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

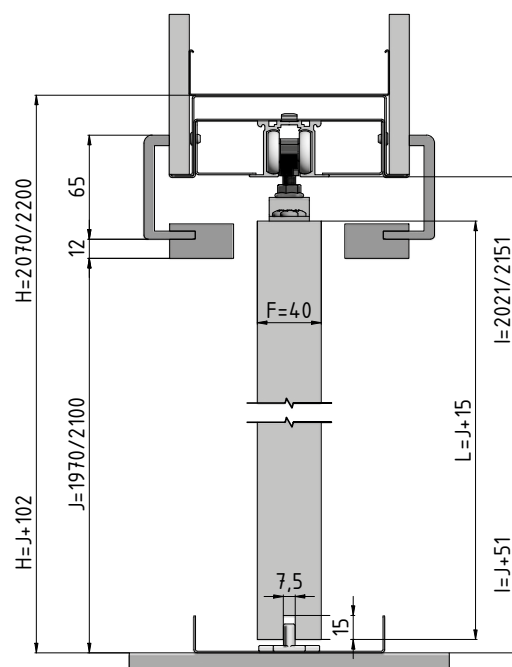

ATLAS KOMFORT


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.

A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék

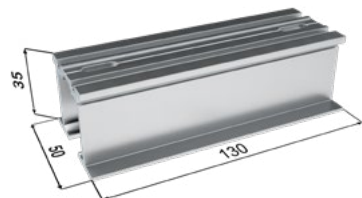

4× ajtótartó



2× vezetőtűske

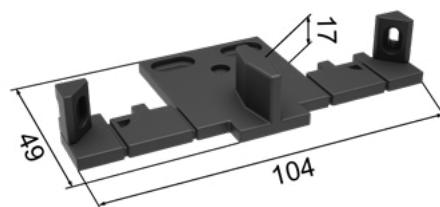

4× ütköző



4× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag


1× konzol hornyokkal



1× acélhuzal



2× csiga

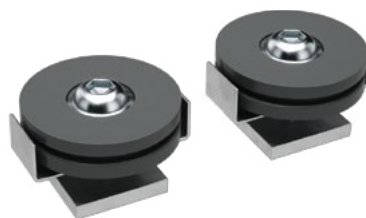

2× szinkronalátét



1× rugó



1× csatlakozó



Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló





- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

4× Vetro

2× vezetőtüske

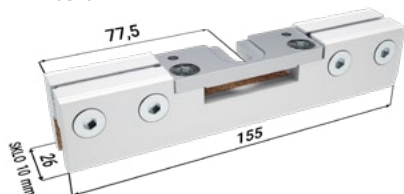

A NORMA KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

PURE STANDARD tokszerkezet

PURE STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Egyszárnyas tolóajtókhoz. Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezből készül.

- Atipikus tokszerkezet nagy átjárókhhoz ● Átjárhatósági magasság 2700 mm-ig ● Átjárhatósági szélesség 2000 mm-ig ● Speciális beszerelés a kész beépítési nyílásba ● Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható ● Vakolt fal esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó ● 150 befejezett válaszfalvastagságra tervezve ● Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve ● Kompatibilis az összes ajtógyártóval ● Egy ajtószárny maximális súlya 120 kg ● Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben ● Állítható első ütköző ● A tok zsebére kapcsoló helyezhető ● A Pure tok esetében a sín nem eltávolítható ● Csak egyszárnyas változatban forgalmazzuk ● Élethosszig tartó garancia

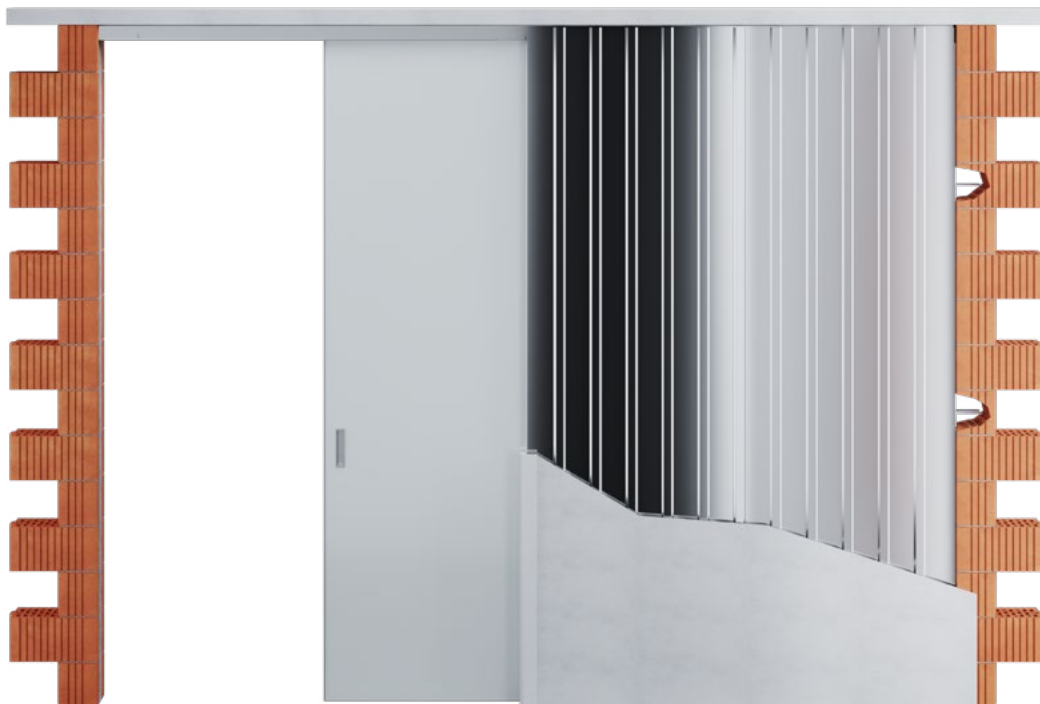

PURE STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 150 esetén: 45.

PURE STANDARD

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2700.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2800.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2715.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
2000 × 2700	4100 × 2800	2040	2060	2050 × 2715	4100 × 2800	4100 × 2800

- A – a fémlemez zsebszélessége
- B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- H – a tokszerkezet teljes magassága
- I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
- J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- A PURE STANDARD tokszerkezetet atipikus méretek esetén szállítjuk – 1250 mm átjárószélesség felett.
- A táblázatban szereplő példa a tokszerkezet lehetséges legnagyobb méretére vonatkozik, az egyéb méreteket hozzászámítjuk.
- A PURE STANDARD tokszerkezet külső vastagsága (K) 117,6 mm = 150 mm befejezett válaszfal. A tokszerkezet belső átmérője = 52,8
- A GK és vakolt fal beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E × H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból – a profilokat közvetlenül a tokra helyezve.

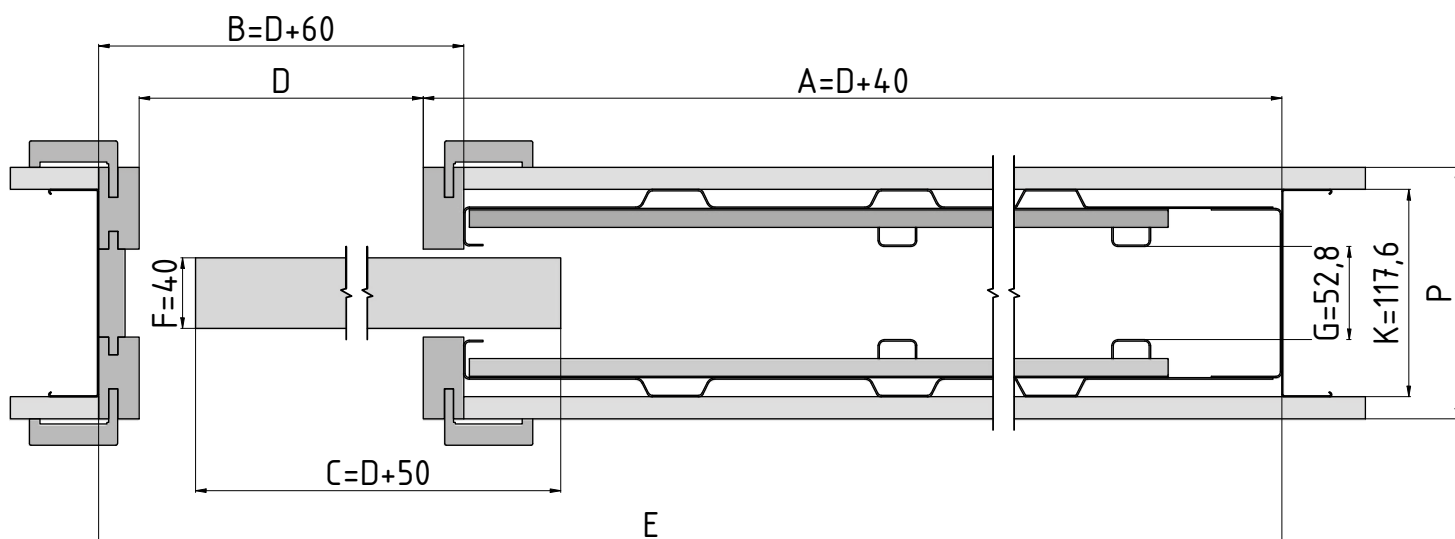

A PURE STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A PURE STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

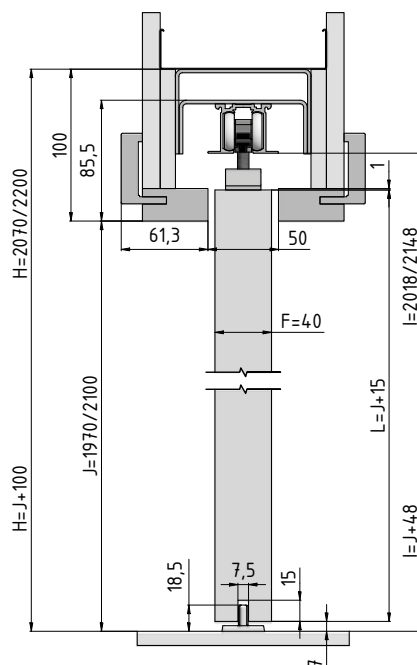

PURE STANDARD

tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal együtt szállítunk.


A CSOMAG TARTALMA

Tolóajtó kocsi készlet

2× ajtótartó



1× vezetőtüske

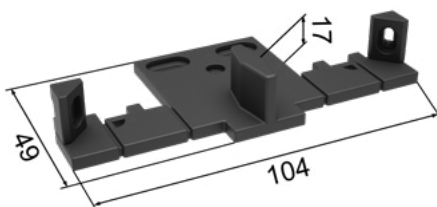

2× ütköző





2× kocsi



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnyhoz vezetőléccel

2× Vetro

2× vezetőtüske

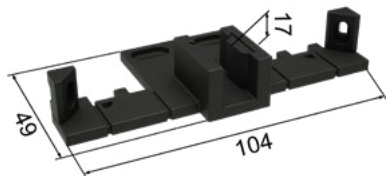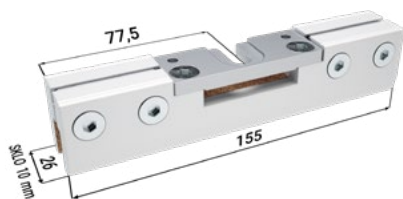

A PURE STANDARD TOKSZERKEZET SZERELŐCSOMAGJAINAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

NORMA, LATENTE, PROFIKIT tokszerkezetekhez METALO acél tokborítás

METALO acél tokborítás




Utólag összeszerelhető acél borítás NORMA, LATENTE vagy PROFIKIT tokszerkezetekhez. A tokborítás megfelel nagy igénybevételnek kitett és kereskedelmi terekbe is. Különösen alkalmas gyártócsarnokokba, kórházakba, nyugdíjasotthonokba.

A tokborítások acélból készülnek, a RAL K7, NCS színskálák szerint festhetők. Egyszárnyas és kétszárnyas változat.

D – Szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után

J – Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után

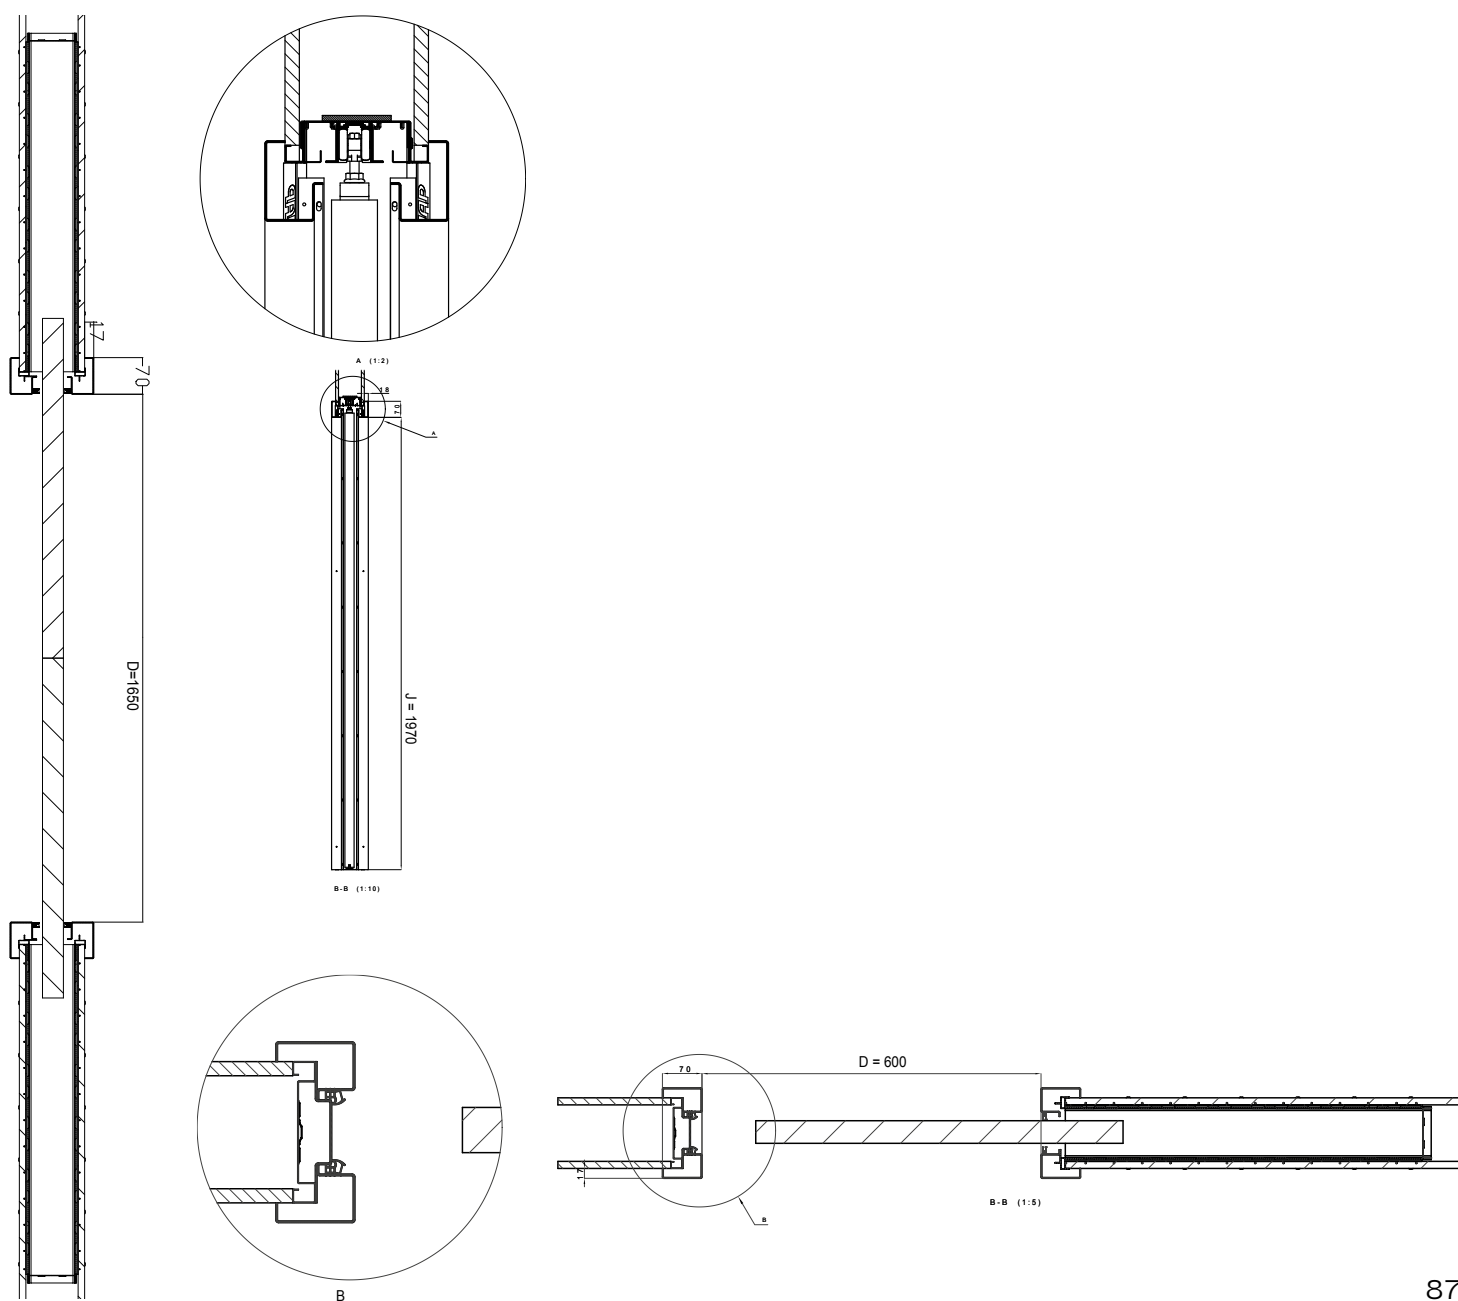

AKTIVE II STANDARD / KOMFORT tokszerkezetek

AKTIVE II STANDARD tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Vakolt fal



GIPSZKARTON



Métervonal



AKTIVE II STANDARD

tokszerkezet

AKTIVE II STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Ez a modell teljesen keret nélküli, egyszárnyas tolóajtókhoz való tokszerkezet – tokborítás nélküli tokszerkezet (az ajtó körüli átjárót semmi nem korlátozza). Tokborítás nélküli tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz, amely tökéletesen tiszteltben tartja a falak tiszta, modern vonalát, tokborítás nélkül.

- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm magasságig
- A tokszerkezet tokláb nélkül is szállítható, ebben az esetben az ajtó közvetlenül a falhoz csúszik
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható
- Tégla falak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezből és alumínium profilokból készül
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való AKTIVE II rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Élethosszig tartó garancia
- Felár ellenében RAL, NCS színskálák szerint festünk
- Ennek a toknak a felületkezeléséhez festést, tapadóhidat és eloxot használunk.

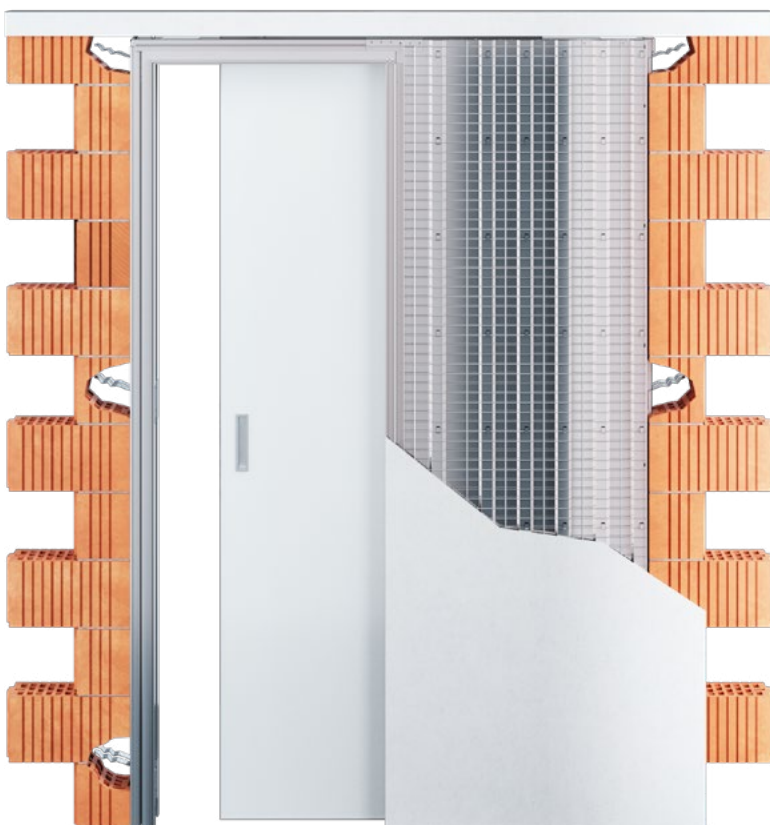

AKTIVE II STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 40.
Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

AKTIVE II STANDARD 2112 mm
Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2112.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2175.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2104.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2092.


Átjárhatósági méret min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás falazott szerkezetbe
620 × 2100	1341 × 2163	668	650 × 2092	650 × 2080	1341 × 2163	1381 × 2180
720 × 2100	1541 × 2163	768	750 × 2092	750 × 2080	1541 × 2163	1581 × 2180
750 × 2100	1671 × 2163	868	800 × 2092	800 × 2080	1671 × 2163	1711 × 2180
820 × 2100	1741 × 2163	868	850 × 2092	850 × 2080	1741 × 2163	1781 × 2180
920 × 2100	1941 × 2163	968	950 × 2092	950 × 2080	1941 × 2163	1981 × 2180
1020 × 2100	2141 × 2163	1068	1050 × 2092	1050 × 2080	2141 × 2163	2181 × 2180
1120 × 2100	2341 × 2163	1168	1150 × 2092	1150 × 2080	2341 × 2163	2381 × 2180
1220 × 2100	2541 × 2163	1268	1250 × 2092	1250 × 2080	2541 × 2163	2581 × 2180

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


AZ AKTIVE II STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm


- Az Aktive II tokszerkezet külső vastagsága (K)
100 mm = 125 vagy 150 mm befejezett válaszfal (P).
- A nyílást áthidalóval kell ellátni — a tokszerkezet nem teherhordó.
- Atipikus méretekben is elérhető, akár 2700 mm magasságig.
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez javasoljuk a felár ellenében megrendelhető, a fa- vagy üvegajtókhoz való szerelési csomagban található megfogók használatát.

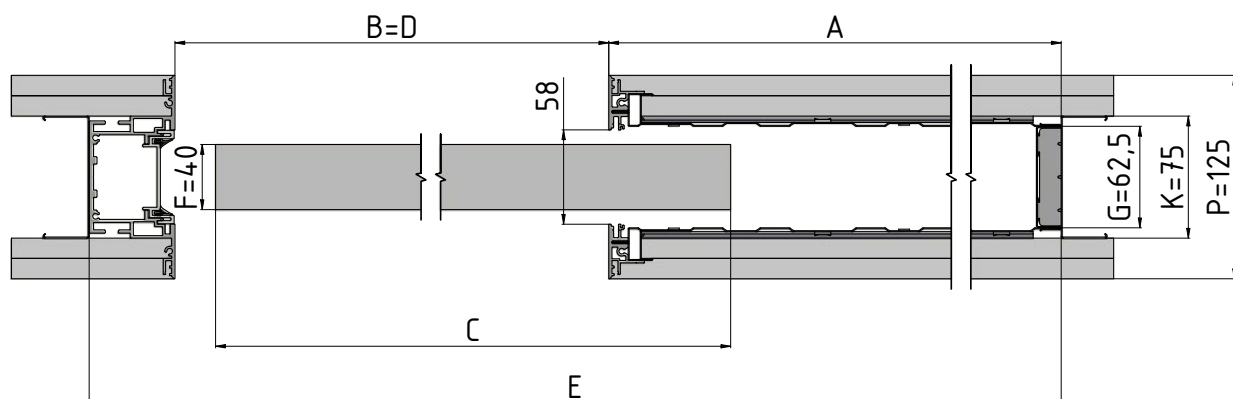


Az AKTIVE II STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal., a válaszfal vastagsága 125 mm.

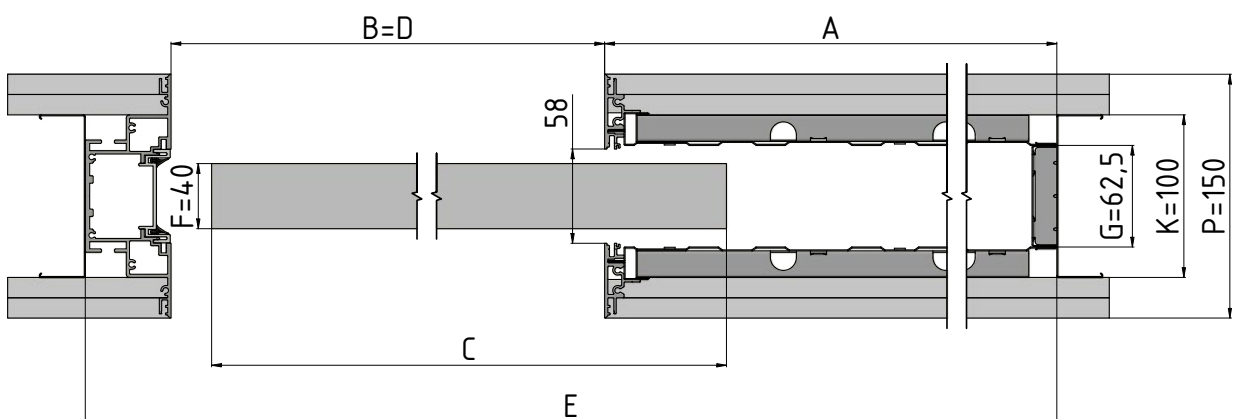

Az AKTIVE II STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal., a válaszfal vastagsága 150 mm.

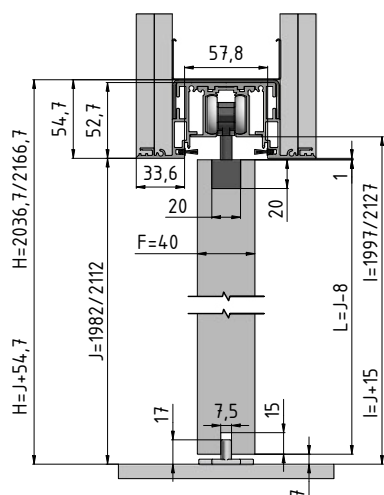

Az AKTIVE II STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal., a válaszfal vastagsága 125 mm.

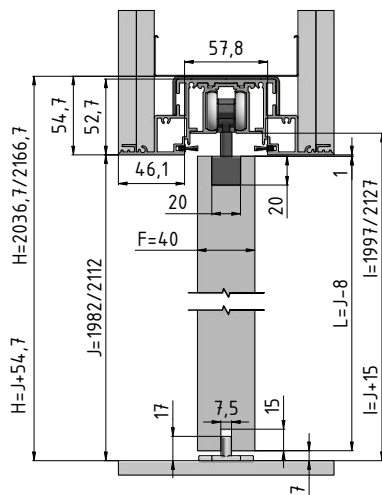

Az AKTIVE II STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal., a válaszfal vastagsága 150 mm.


Tartozékok az AKTIVE II STANDARD tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag faajtókhoz

1x vezetőtüske

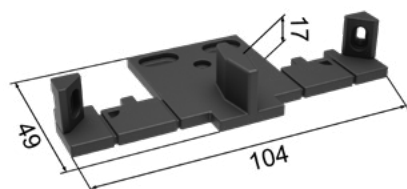

1x dugó



2x összekötőelem, alumínium




2x ütköző



2x kocsi




2x összekötőelem, műanyag

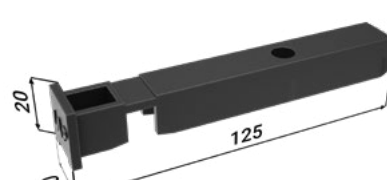

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz


2x határoló profil



1x dugó



2x Vetro 22

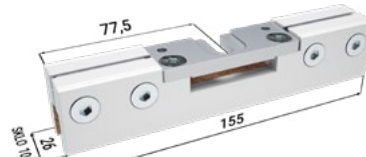

1x vezetőtüske kefékkel



2x ütköző




2x kocsi




2x Vetro 22 takaró profil



2x Vetro 22 fedél



1x vezetőtüske



AZ AKTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei

Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1× ütközéscsillapító

1× aktiváló



- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

AZ AKTIVE II standard TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Faajtó × üvegajtó
- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

AKTIVE II STANDARD tokláb nélkül tokszerkezet

AKTIVE II STANDARD tokszerkezet tokláb nélkül




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Ez a modell teljesen keret nélküli, egyszárnyas tolóajtókhoz való tokszerkezet – tokborítás nélküli tokszerkezet (az ajtó körüli átjárót semmi nem korlátozza). Tokborítás nélküli tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz, amely tökéletesen tiszteletben tartja a falak tiszta, modern vonalát, tokborítás nélkül.

125 mm és 150 mm vastag befejezett válaszfalhoz • Atipikus méretekből is elérhető, akár 2700 mm magasságig • GK-hoz és vakolt falhoz is használható • Vakolt falak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó • Fa, keret nélküli üvegajtókhoz való • MASTER DOOR, IDEA DOOR • Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot • Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg • Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben • Eltávolítható vezetősín • Állítható első és hátsó ütköző • Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért • A tok zsebére kapcsoló helyezhető • Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készült • A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz AKTIVE II rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi • Élethosszig tartó garancia • Felár ellenében RAL, NCS színskálák szerint festünk • Ennek a toknak a felületkezeléséhez festést, tapadóhidat és eloxot használunk.

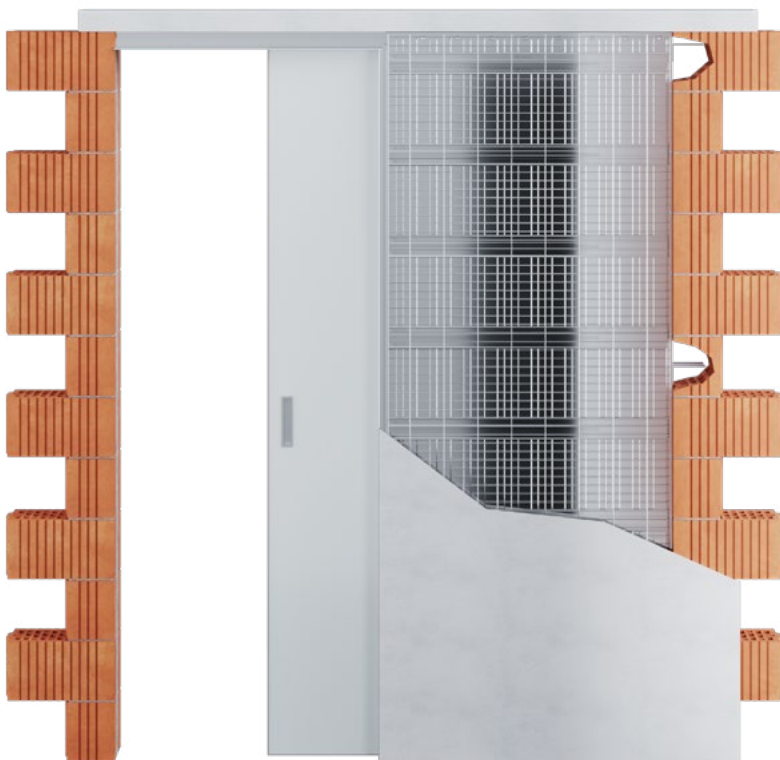

AKTIVE II STANDARD
tokszerkezet fa ajtószárnyal



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
IDEALINE ajtóval



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
IDEA ajtóval



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
MASTER ajtóval



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
keret nélküli üveg ajtószárnyal



AKTIVE II STANDARD tokláb nélkül

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 40.
Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

AKTIVE II STANDARD tokláb nélkül 2112 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2112.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2175.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2104.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2092.

Átjárhatósági méret min. (D × J)	A teljes tokszerkezet méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás falazott szerkezetbe
620 × 2100	1288 × 2163	668	650 × 2092	650 × 2080	1288 × 2163	1328 × 2180
720 × 2100	1488 × 2163	768	750 × 2092	750 × 2080	1488 × 2163	1528 × 2180
750 × 2100	1671 × 2163	868	800 × 2092	800 × 2080	1671 × 2163	1711 × 2180
820 × 2100	1688 × 2163	868	850 × 2092	850 × 2080	1688 × 2163	1728 × 2180
920 × 2100	1888 × 2163	968	950 × 2092	950 × 2080	1888 × 2163	1928 × 2180
1020 × 2100	2088 × 2163	1068	1050 × 2092	1050 × 2080	2088 × 2163	2128 × 2180
1120 × 2100	2288 × 2163	1168	1150 × 2092	1150 × 2080	2288 × 2163	2328 × 2180
1220 × 2100	2488 × 2163	1268	1250 × 2092	1250 × 2080	2488 × 2163	2528 × 2180

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A tokláb nélküli AKTIVE II STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Szabad átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm

-
- Technical drawing of a mechanical assembly, likely a bracket or support structure, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a side view and a cross-sectional view.
- Dimensions:**
- F = 40**: Thickness of the main vertical plate.
 - B = D**: Total width of the assembly.
 - 58**: Distance from the centerline of the main plate to the centerline of the horizontal arm.
 - A**: Length of the horizontal arm.
 - G = 62,5**: Thickness of the horizontal arm.
 - K = 75**: Distance from the centerline of the main plate to the centerline of the horizontal arm.
 - P = 125**: Total height of the assembly.
 - C**: Label for the cross-sectional view.

Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 10) showing a cross-section of a component with various dimensions and labels. The drawing includes a base plate with two vertical pins, a central assembly with a spring, and a lower component with a piston-like structure. Dimensions are given in millimeters. Labels include $H=2034,7/2164,7$, $J=1982/2112$, $F=40$, $L=J-8$, and $I=J+15$.

[illegible]

101


AKTIVE II STANDARD tokláb nélkül tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag faajtókhoz

1x vezetőtüske

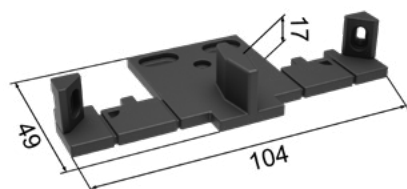

1x dugó



2x összekötőelem, alumínium




2x ütköző



2x kocsi




2x összekötőelem, műanyag

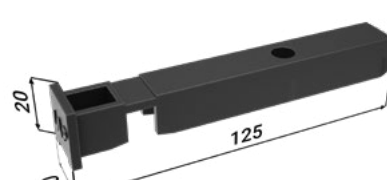

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz


2x határoló profil



1x dugó



2x Vetro 22

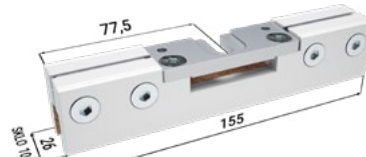

1x vezetőtüske kefékkel



2x ütköző




2x kocsi




2x Vetro 22 takaró profil



2x Vetro 22 fedél



1x vezetőtüske

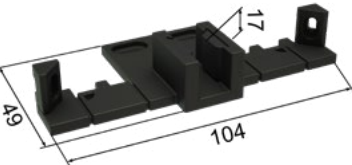

AZ AKTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei

Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1 × ütközéscsillapító

1 × aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1 × ütközéscsillapító

1 × aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1 × ütközéscsillapító

1 × aktiváló



- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

AZ AKTIVE II standard TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Faajtó × üvegajtó
- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

AKTIVE II KOMFORT tokszerkezet

AKTIVE II KOMFORT tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Két tokszerkezetből álló modell, melyek vezetőléccel csatlakoznak egymáshoz. Mindkét tokszerkezet egy egyszárnyas ajtóhoz való, melyek középről nyílnak.

- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Az ajtószárnyak mozgása szinkronizált – az AKTIVE II KOMFORT típusnál az ár tartalmazza a szinkron mozgást
- Ennél a modellenél nincs tokborításos keret – tokborítás nélküli tokszerkezet (az ajtó körüli átjárót semmi nem korlátozza)
- Atipikus méreteken is elérhető, akár 2700 mm magasságig
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezből és alumínium profilokból készül
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való AKTIVE II rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Élethosszig tartó garancia
- A látható felületek az alapkiszerezésben tapadóhíddal vannak ellátva, amelyet át lehet festeni
- Felár ellenében RAL, NCS színskálák szerint festünk
- Keret nélkül üvegajtók esetén nem használható szinkron
- Ennek a toknak a felületkezeléséhez festést, tapadóhidat és eloxot használunk.



AKTIVE II KOMFORT

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 40.
Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

AKTIVE II KOMFORT 2112 mm
Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2112.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2175.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2104.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2092.


Átjárhatósági méret min. (D x J)	A teljes tokszerkezet méretei (E x H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C x L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C x L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1270 x 2112	2606 x 2175	2 x 668	(2 x 650) x 2104	(2 x 650) x 2092	2606 x 2175	2646 x 2195
1470 x 2112	3006 x 2175	2 x 768	(2 x 750) x 2104	(2 x 750) x 2092	3006 x 2175	3046 x 2195
1670 x 2112	3406 x 2175	2 x 868	(2 x 850) x 2104	(2 x 850) x 2092	3406 x 2175	3446 x 2195
1870 x 2112	3806 x 2175	2 x 968	(2 x 950) x 2104	(2 x 950) x 2092	3806 x 2175	3846 x 2195
2070 x 2112	4206 x 2175	2 x 1068	(2 x 1050) x 2104	(2 x 1050) x 2092	4206 x 2175	4246 x 2195
2270 x 2112	4606 x 2175	2 x 1168	(2 x 1150) x 2104	(2 x 1150) x 2092	4606 x 2175	4446 x 2195
2470 x 2112	5006 x 2175	2 x 1268	(2 x 1250) x 2104	(2 x 1250) x 2092	5006 x 2175	5046 x 2195

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


AZ AKTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Szabad átjárhatósági méretek: D x J
- A válaszfal típusa: GK x vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm


- Az AKTIVE tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = 125 vagy 150 mm befejezett válaszfal (P).
- A nyílást áthidalóval kell ellátni — a tokszerkezet nem teherhordó.
- Atipikus méretek 1975 mm-től 2700 mm-ig.

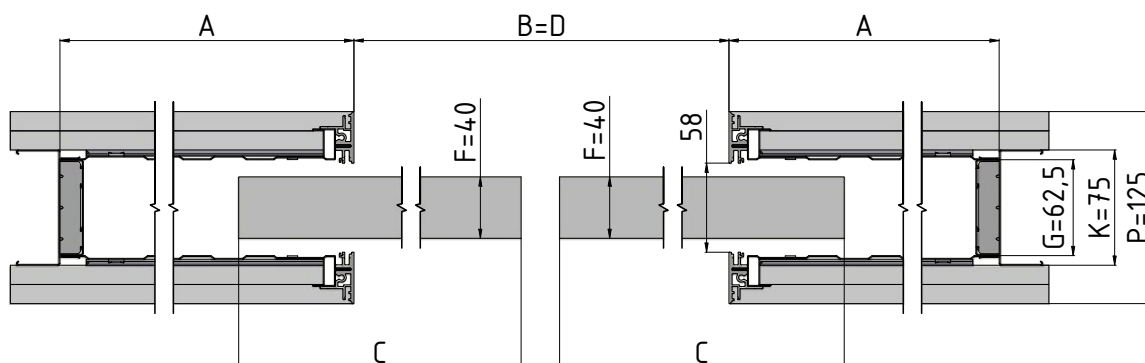


Az AKTIVE II KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 125 mm.

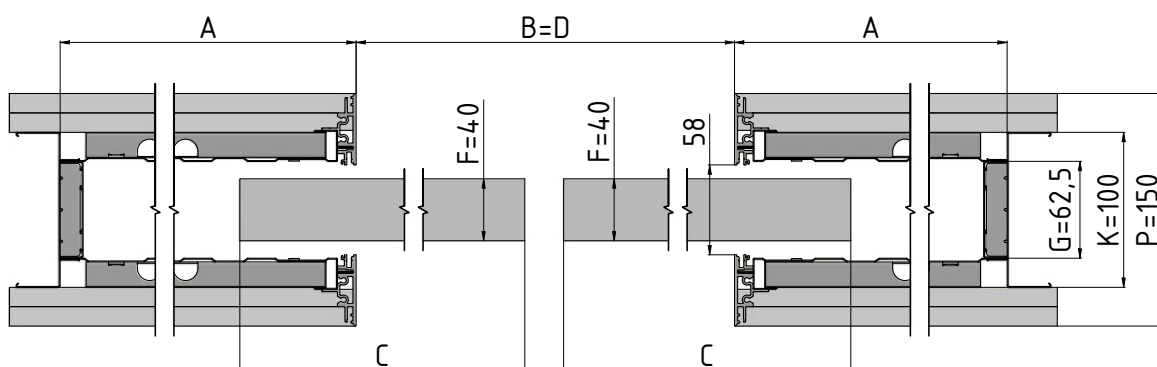

Az AKTIVE II KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 150 mm

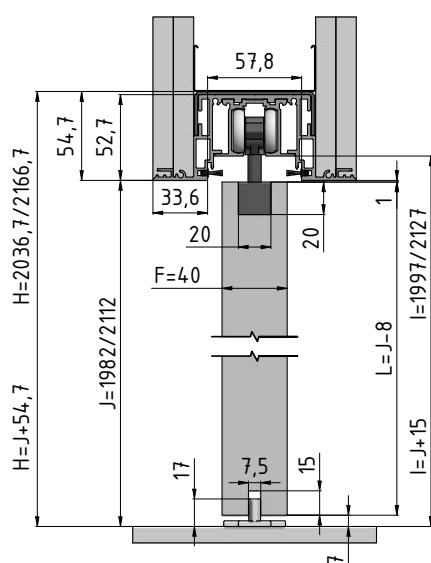

Az AKTIVE II KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 125 mm

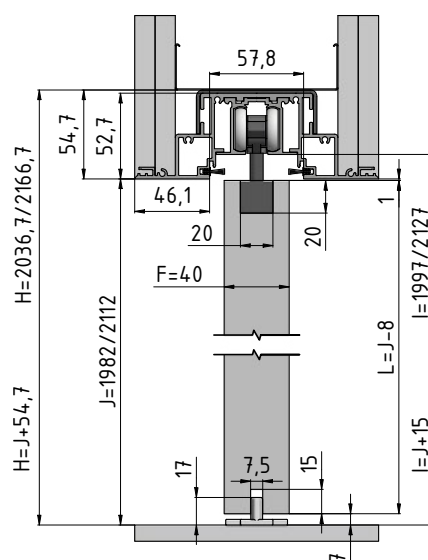

Az AKTIVE II KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 150 mm

AKTIVE II KOMFORT


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag faajtókhoz

2× vezetőtüske

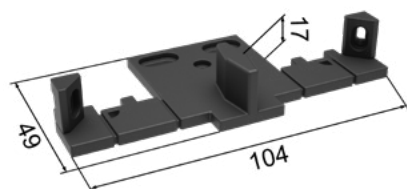

4× összekötőelem, alumínium




4× ütköző



4× kocsi




4× összekötőelem, műanyag

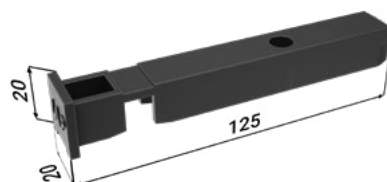


KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz


4× határoló profil



2× vezetőtüske

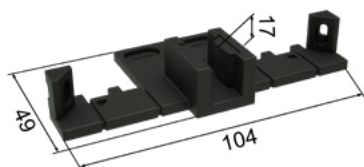

4× Vetro 22

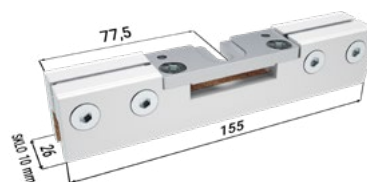

2× vezetőtüske kefékkel



4× ütköző




4× kocsi



4× Vetro 22 takaró profil



4× Vetro 22 fedél



AZ AKTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei

INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag


2x kocsi + szinkronalátét



1x acélhuzal



2x csiga

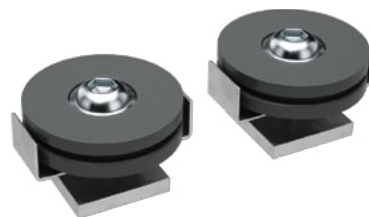

1x rugó



1x csatlakozó



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2x ütközéscsillapító

2x aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2x ütközéscsillapító

2x aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2x ütközéscsillapító

2x aktiváló



- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

AZ AKTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Fajtó x üvegajtó
- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

EMOTIVE II STANDARD / KOMFORT tokszerkezetek

EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

EMOTIVE II STANDARD

Vakolt fal



GIPSZKARTON



Métervonal



Vědňókeret



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet

EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet




JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Az ajtó körül lévő átjáró alumínium kerettel burkolt, amely az átjáró dizájn- és védőelemeként szolgál. Tokborítás nélküli tokszerkezetek tiszta, modern sorozata. A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való EMOTIVE rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi.

- Ez a modell olyan egyszárnyas tolóajtókhoz való tokszerkezet, melynél nem ajtókeretet használnak, hanem egy 17 mm szélességű dekoratív alumínium élvédőt
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- Atipikus méretekből is elérhető, akár 2700 mm magasságig
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhoz tervezve
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- A látható felületek az alapkiszereelésben tapadóhíddal vannak ellátva, amelyet át lehet festeni
- Élethosszig tartó garancia
- Felár ellenében RAL, NCS színskálák szerint festünk
- Ennek a toknak a felületkezeléséhez festést, tapadóhidat és eloxot használunk.

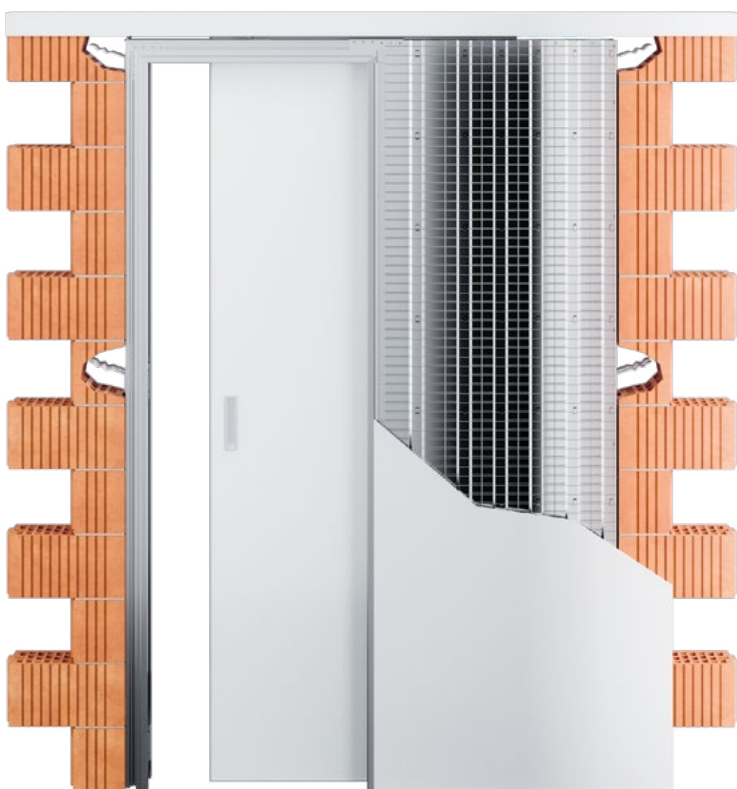

EMOTIVE II STANDARD

a tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 40.
Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

EMOTIVE II STANDARD 2112 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2112.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2175.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2104.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2092.


Átjárhatósági méret min. (D x J)	A teljes tokszerkezet méretei (E x H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C x L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C x L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás falazott szerkezetbe
620 x 2100	1288 x 2163	668	650 x 2092	650 x 2080	1288 x 2163	1328 x 2180
720 x 2100	1488 x 2163	768	750 x 2092	750 x 2080	1488 x 2163	1528 x 2180
750 x 2100	1671 x 2163	868	800 x 2092	800 x 2080	1671 x 2163	1711 x 2180
820 x 2100	1688 x 2163	868	850 x 2092	850 x 2080	1688 x 2163	1728 x 2180
920 x 2100	1888 x 2163	968	950 x 2092	950 x 2080	1888 x 2163	1928 x 2180
1020 x 2100	2088 x 2163	1068	1050 x 2092	1050 x 2080	2088 x 2163	2128 x 2180
1120 x 2100	2288 x 2163	1168	1150 x 2092	1150 x 2080	2288 x 2163	2328 x 2180
1220 x 2100	2488 x 2163	1268	1250 x 2092	1250 x 2080	2488 x 2163	2528 x 2180

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


AZ EMOTIVE II STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Szabad átjárhatósági méretek: D x J
- A válaszfal típusa: GK x vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm


- A száraz építési rendszerekhez használt beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E x H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból – a profilokat közvetlenül a tokra helyezve.
- Az EMOTIVE tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = 125 vagy 150 mm befejezett válaszfal (P).
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó.
- Atipikus méretekből is elérhető, akár 2700 mm magasságig.

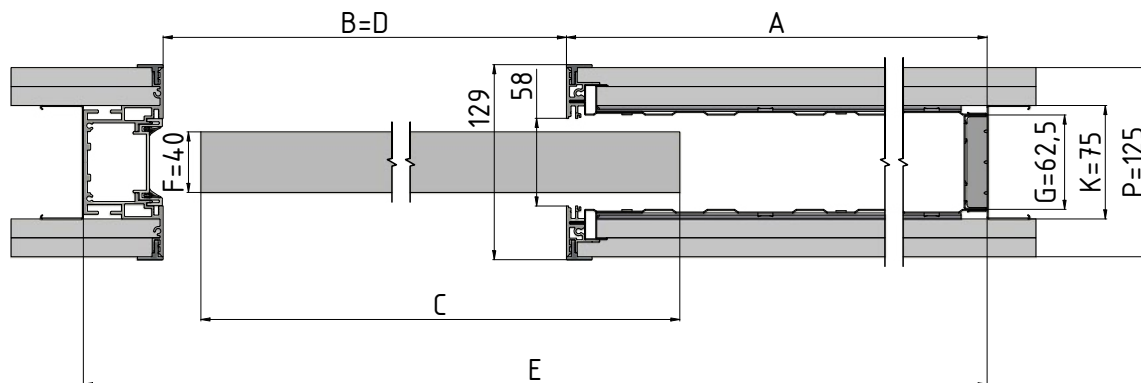


Az EMOTIVE II STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 125 mm.

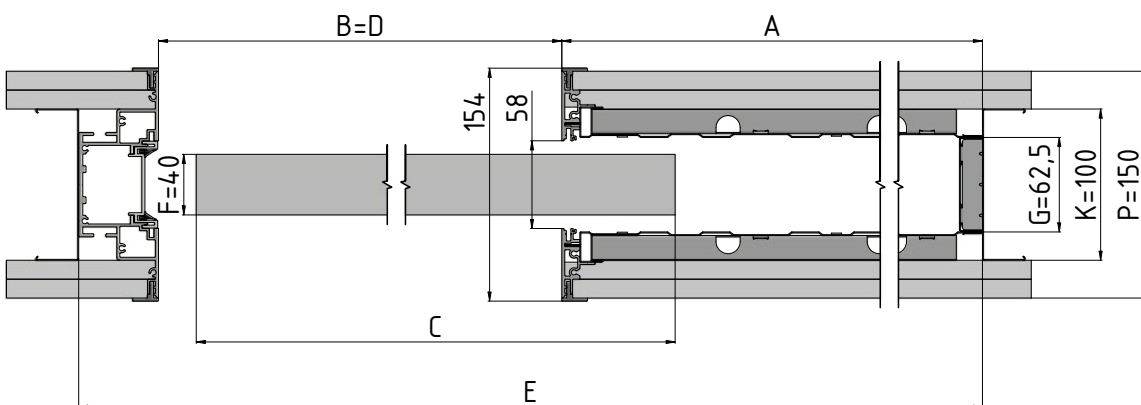

Az EMOTIVE II STANDARD tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 150 mm.

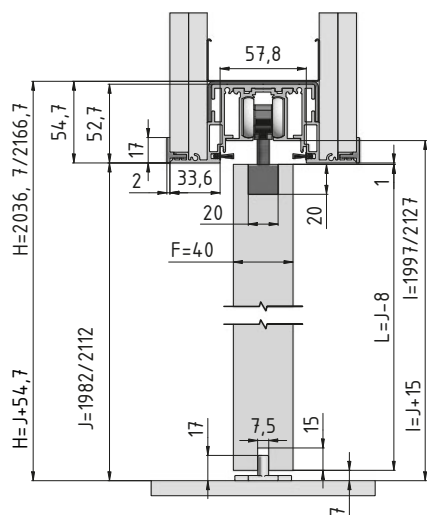

Az EMOTIVE II STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 125 mm.

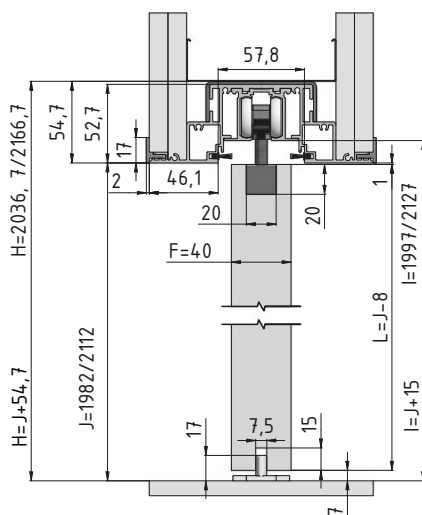

Az EMOTIVE II STANDARD tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 150 mm.

EMOTIVE II STANDARD


tartozékok a tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag faajtókhoz

1x vezetőtüske

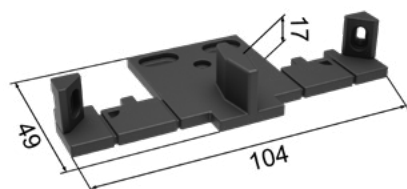

1x dugó



2x összekötőelem, alumínium




2x ütköző



2x kocsi




2x összekötőelem, műanyag

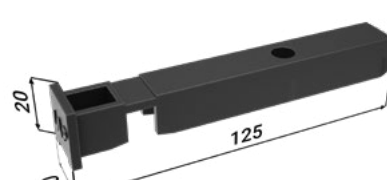

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz


2x határoló profil



1x dugó



2x Vetro 22

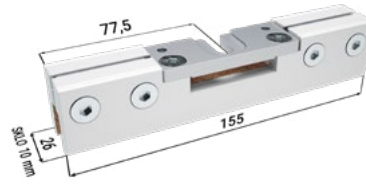

1x vezetőtüske kefékkel



2x ütköző




2x kocsi




2x Vetro 22 takaró profil



2x Vetro 22 fedél



1x vezetőtüske

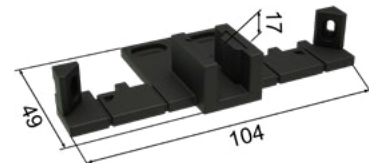

AZ EMOTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei

Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

1 × ütközéscsillapító

1 × aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

1 × ütközéscsillapító

1 × aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

1 × ütközéscsillapító

1 × aktiváló



- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

AZ EMOTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Faajtó × üvegajtó
- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

EMOTIVE II STANDARD
tokszerkezet fa ajtószárnyal



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet IDEALINE
ajtóval



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet IDEA ajtóval



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet MASTER
ajtóval



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet keret nélküli
üveg ajtószárnyal



EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezet

EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezet



JAP ∞

AZ EGYETLEN TOKSZERKEZET A PIACON
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁVAL

Két tokszerkezetből áll, amelyek vezetőléccel csatlakoznak egymáshoz. Mindkét tokszerkezetet egy egyszárnyas ajtóhoz tervezték, melyek középről nyílnak és az ajtók mozgása szinkronizálható. Az EMOTIVE II KOMFORT modell ára tartalmazza a szinkron mechanizmust.

- Nem ajtókeretet használunk, hanem egy 17 mm szélességű alumínium élvédőt
- Az ajtó körül lévő átjárót alumínium keret határolja, amely az átjáró dizájn- és védőelemeként szolgál
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való EMOTIVE rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Atipikus méretekből is elérhető, akár 2700 mm magasságig
- Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER DOOR, IDEA DOOR ajtókhöz tervezve
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Tégla falak esetén a beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Eltávolítható vezetősín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Elérhető ütközéscsillapítóval az ajtó fokozatos záródásáért
- A tok zsebére kapcsoló helyezhető
- Élethosszig tartó garancia
- Felár ellenében RAL, NCS színskálák szerint festünk
- Ennek a toknak a felületkezeléséhez festést, tapadóhidat és eloxot használunk.



Az EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Az ajtószárny maximális vastagsága (F) K 100 esetén: 40.
Átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

EMOTIVE II KOMFORT 2112 mm

Szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után (J): 2112.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2175.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2104.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2092.


Átjárhatósági méret min. (D x J)	A teljes tokszerkezet méretei (E x H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C x L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C x L)	Beépítési nyílás GK	Ajánlott beépítési nyílás vakolt falhoz
1270 x 2112	2606 x 2175	2 x 668	(2 x 650) x 2104	(2 x 650) x 2092	2606 x 2175	2646 x 2195
1470 x 2112	3006 x 2175	2 x 768	(2 x 750) x 2104	(2 x 750) x 2092	3006 x 2175	3046 x 2195
1670 x 2112	3406 x 2175	2 x 868	(2 x 850) x 2104	(2 x 850) x 2092	3406 x 2175	3446 x 2195
1870 x 2112	3806 x 2175	2 x 968	(2 x 950) x 2104	(2 x 950) x 2092	3806 x 2175	3846 x 2195
2070 x 2112	4206 x 2175	2 x 1068	(2 x 1050) x 2104	(2 x 1050) x 2092	4206 x 2175	4246 x 2195
2270 x 2112	4606 x 2175	2 x 1168	(2 x 1150) x 2104	(2 x 1150) x 2092	4606 x 2175	4446 x 2195
2470 x 2112	5006 x 2175	2 x 1268	(2 x 1250) x 2104	(2 x 1250) x 2092	5006 x 2175	5046 x 2195

- A – a fémlemez zsebszélessége
B – átjárhatósági szélesség a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – szabad átjárhatósági szélesség a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – padló – sín távolság (ellenőrizendő a végleges padlónál)
J – szabad átjárhatósági magasság a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


AZ EMOTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Szabad átjárhatósági méretek: D x J
- A válaszfal típusa: GK x vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm


- Az EMOTIVE II tokszerkezet külső vastagsága (K)
100 mm = 125 vagy 150 mm befejezett válaszfal (P).
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem teherhordó.
- Atipikus méreteknben is elérhető, akár 2700 mm magasságig.

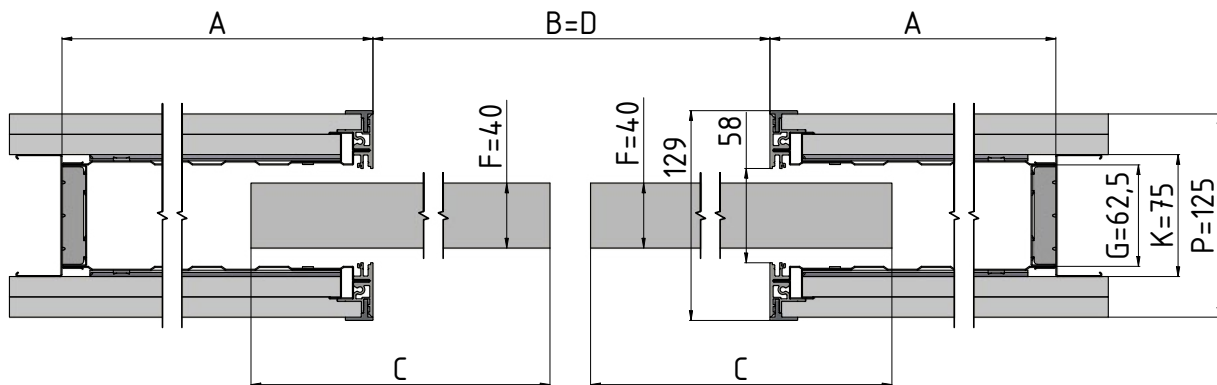


Az EMOTIVE II KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 125 mm.

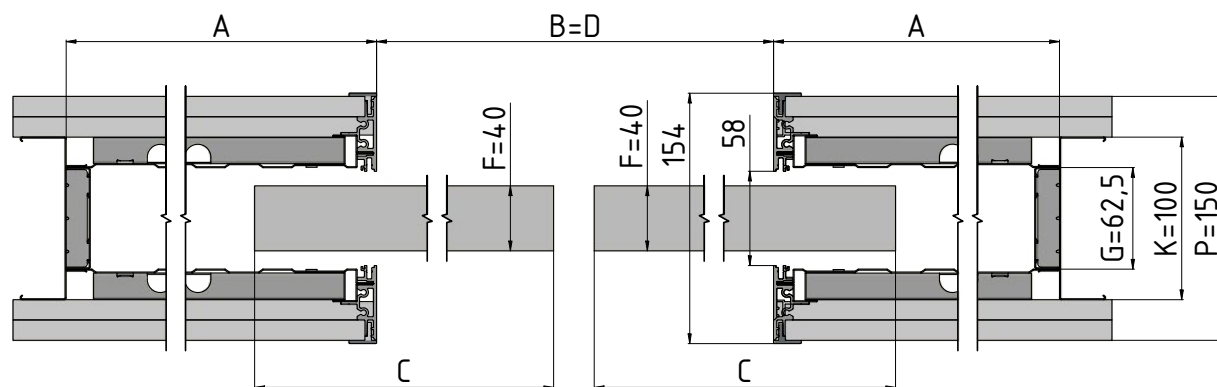

Az EMOTIVE II KOMFORT tok vízszintes metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 150 mm.

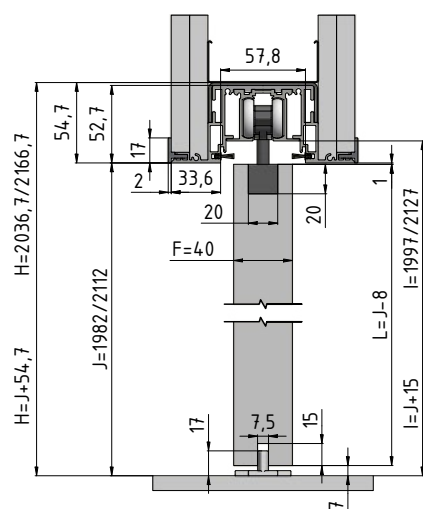

Az EMOTIVE II KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 125 mm.

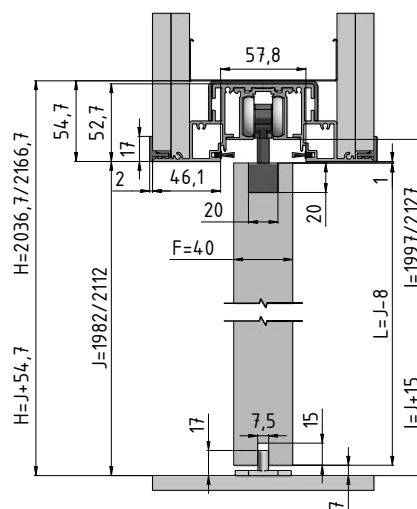

Az EMOTIVE II KOMFORT tok függőleges metszete 40 mm vastag fa ajtószárnyal, a válaszfal vastagsága 150 mm.

Tartozékok az EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyagokkal és a tömítéssel együtt szállítunk.

INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag

Keret nélküli üveg ajtószárny szinkron nélkül.


2× kocsi + szinkronalátét



1× acélhuzal



2× csiga

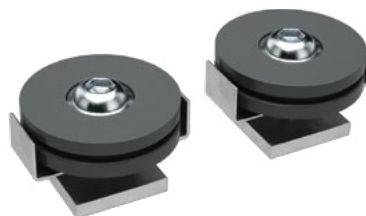

1× rugó




1× csatlakozó




KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag faajtókhoz

2× vezetőtüske

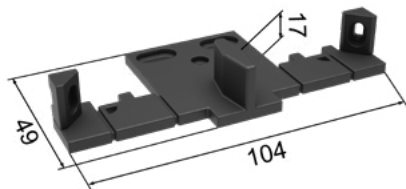

4× összekötőelem, műanyag

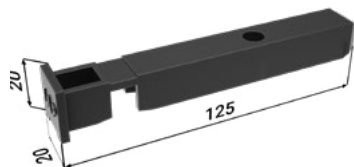

4× összekötőelem, alumínium



4× ütköző



4× kocsi



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN




Szerelési csomag üvegajtókhoz

4x határoló profil


2x vezetőtüske kefékkel

4x Vetro 22

4x Vetro 22 fedél

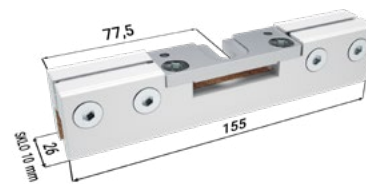

2x

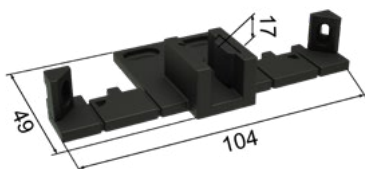

4x ütköző



4x kocsi



4x Vetro 22 takaró profil



AZ EMOTIVE II KOMFORT TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Ütközéscsillapító faajtóhoz (≤ 60 kg) + aktiváló

2x ütközéscsillapító



2x aktiváló




Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (60–85 kg) + aktiváló

2x ütközéscsillapító



2x aktiváló




Ütközéscsillapító üvegajtóhoz (85–120 kg) + aktiváló

2x ütközéscsillapító



2x aktiváló



- A kétoldali csillapításhoz két egyoldalú ütközéscsillapítót kell használni.

AZ EMOTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Fajtó × üvegajtó
- A tokszerkezet szabad átjárhatósági méretei
- Az ajtószárny súlya

TOLÓAJTÓKHOZ KÍNÁLT VASALATOK

Elérhető a következő változatokban:


OSC – matt króm

OC – fényes króm


LV – fényes sárgaréz




535 – OVÁLIS TÁL

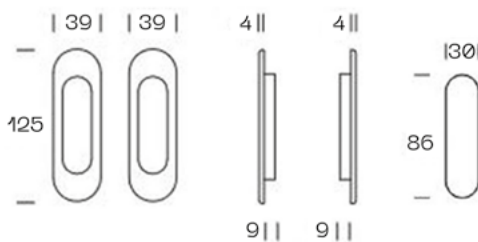


524 – KERÉK TÁL SZÉLES




525 – KIHÚZÓ FOGANTYÚ




552 – SZETT WC ZÁRRAL, OVÁLIS

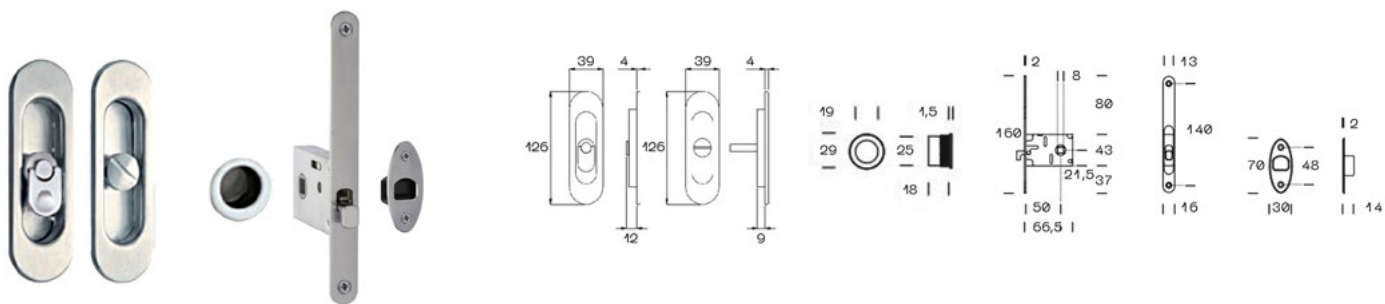


508 – SZETT WC ZÁRRAL, KERÉK

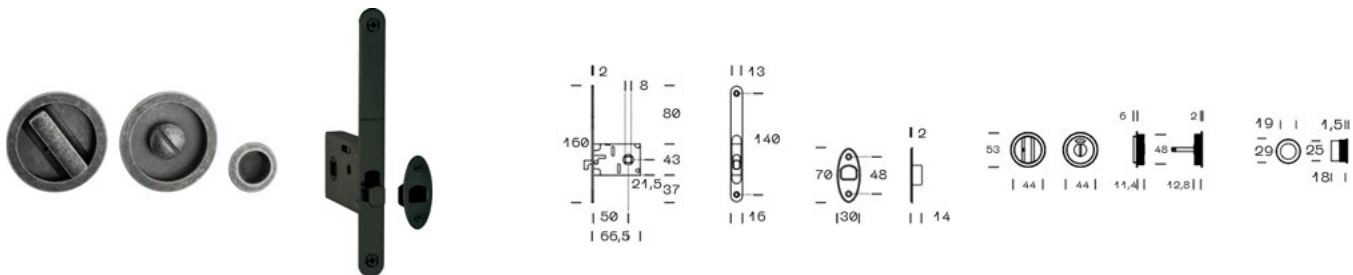


524 – KULCSOS ZÁR SZETT, KERÉK

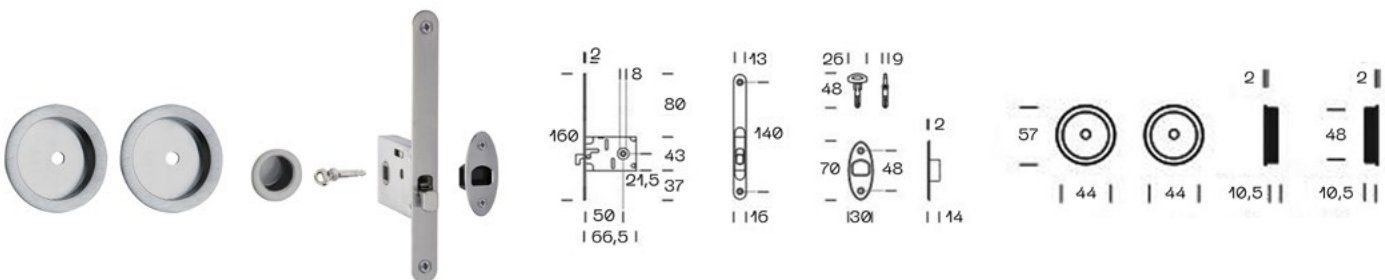

53527 – KULCSOS ZÁR SZETT, OVÁLIS

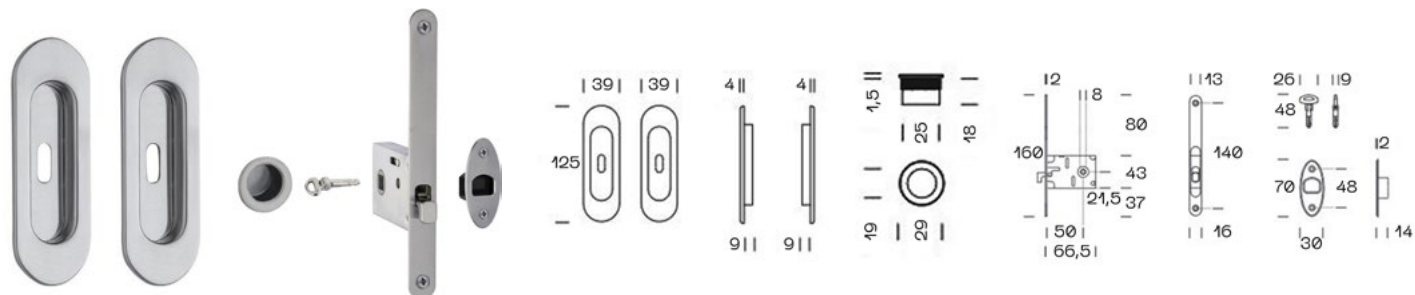


53528 – FAB ZÁR SZETT KULCS NÉLKÜL

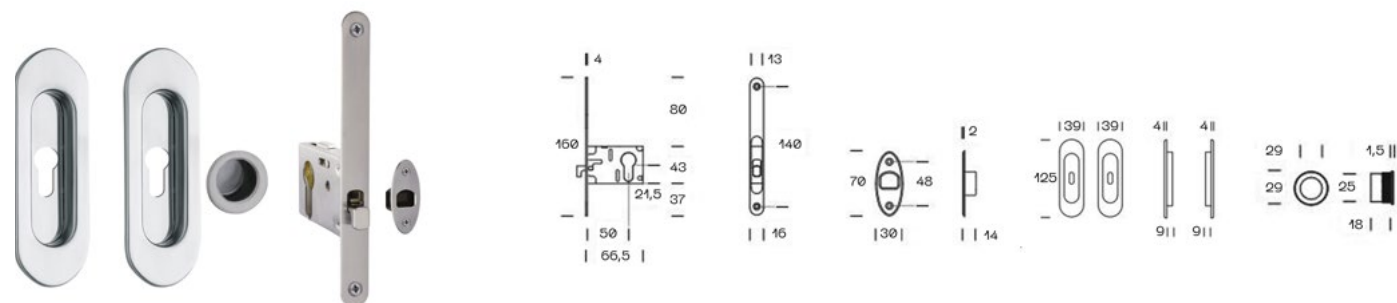


TOLÓAJTÓKHOZ KÍNÁLT VASALATOK


Q35 – SZÖGLETES TÁL

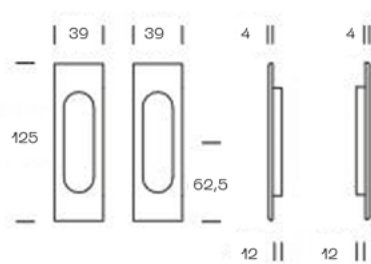


Q24 – SZÖGLETES TÁL

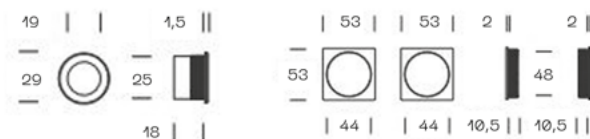


952 – SZETT WC ZÁRRAL, SZÖGLETES

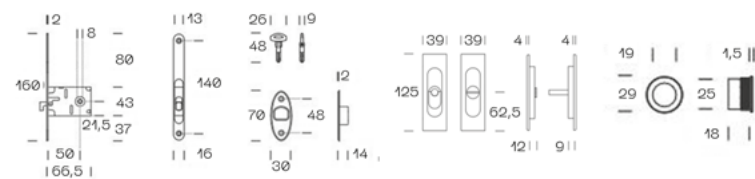


873 – SZETT WC ZÁRRAL, SZÖGLETES

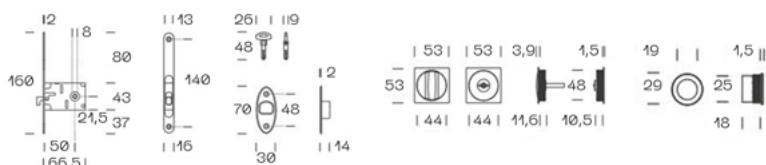


Q3528 – FAB ZÁR SZETT KULCS NÉLKÜL, SZÖGLETES

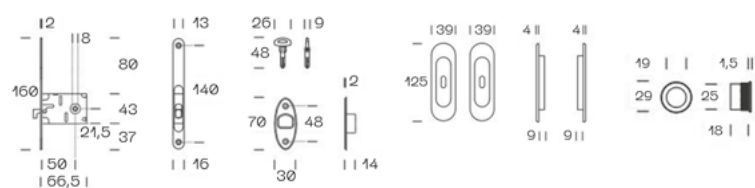


Q2428 – FAB ZÁR SZETT KULCS NÉLKÜL, SZÖGLETES

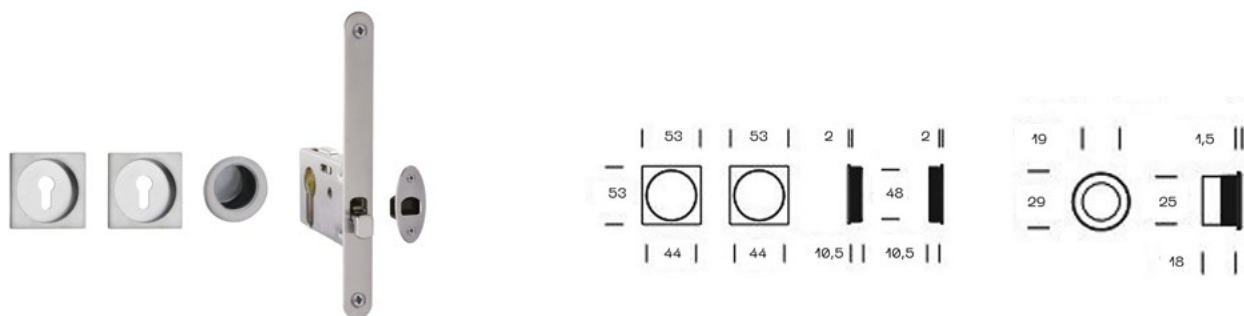

Q3527 – KULCSOS ZÁR SZETT, SZÖGLETES

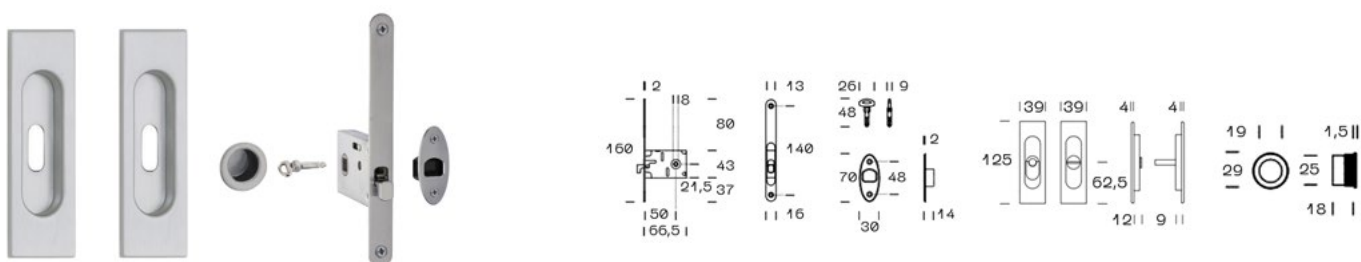

Q2427 – KULCSOS ZÁR SZETT, SZÖGLETES

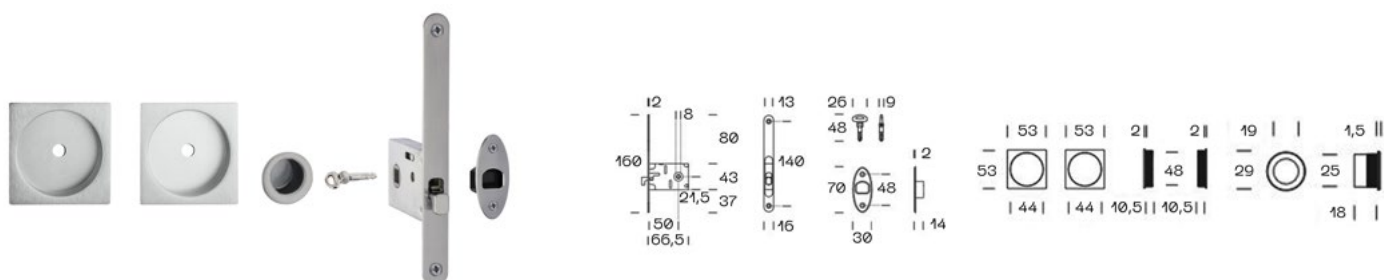

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK VAKOLT FALRA ÉS MENNYEZETBE

Ideális választás azok számára, akik egyedülálló, formatervezési szempontból tiszta megoldást akarnak vinni a belső terekbe, ugyanakkor optimálisan kihasználják a belső teret.

A tolóajtó rendszerek olyan helyekre kínálnak megoldást, amelyben már nem lehet beavatkozni a válaszfalakba és beépíteni a tolóajtó tokszerkezetét. A futósín telepítéséhez nincs szükség szerkezeti változtatásokra.

Minden tolóajtó rendszer minőségi anyagokból készül, elsősorban alumíniumból vagy rozsdamentes acélból, és üveg- és faajtókhoz egyaránt alkalmas.

A tolóajtó rendszereket a TRIX BASIC, TRIX TRENDY ÉS PREMIUM termékcsaládban kínáljuk.

A vakolt falra vagy a mennyezetbe, a tokborítás fölé, esetleg üvegfalra szerelhetők. A tolóajtó rendszer típusának megválasztása jelentősen függ az ajtószárny súlyától.

A PREMIUM rendszer a teherhordó mennyezetbe van felszerelve, és gipszkarton álmennyezet borítja – úgynevezett rejtett tolóajtó. A PREMIUM rendszer segítségével elegáns válaszfal jön létre két különálló tér között.

A vakolt falra és a mennyezetbe való minden rendszerünk nagyon csendes csúszó mechanizmussal és típusától függően ütközéscsillapítók lehetőségével is rendelkezik.



Valamennyi tolóajtó rendszert RAL és NCS színskálák alapján festjük.

	TRIX BASIC	TRIX TRENDY	PREMIUM
egy szárny maximális tömege	100 kg	100 kg	160 kg
a tolószerkezet anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
a kocsi anyaga	műanyag	műanyag	műanyag/Al öntvény
felületkezelés	szálcsiszolt alumínium	elox	RAL K7, NCS
faajtó	✓	✓	✓
üvegajtók	✓	✓	✓
falra	✓	✓	
burkolatra	✓	✓	
mennyezetbe	✓	✓	✓
üvegfalra			
egyszárnyas	✓	✓	✓
kétszárnyas	✓	✓	✓
szinkron	✓	✓	
ütközéscsillapító	✓	✓**	✓
fix teljes üveg		✓	✓
fix szárny vast. 40 mm	✓		✓
MASTER ajtó	✓	✓	✓

* faajtókhoz való szerelési csomagot kell használni.

** 700 mm/1450 mm átjárótól.

TRIX / PREMIUM TOLÓAJTÓ RENDSZEREK vakolt falra és mennyezetbe

TRIX BASIC – fa



TRIX BASIC – üveg



TRIX TRENDY – fa



TRIX TRENDY – üveg



PREMIUM



PREMIUM – üveg



BASIC / TRENDY

trix tolóajtó rendszerek

TRIX BASIC tolóajtó rendszer — Egyszárnyas



TRIX BASIC

tolóajtó rendszer

EGYSZÁRNYAS TOLÓSZERKEZET

- átjárhatósági méret 600–1400 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: szálcsiszolt alumínium
- strukturált és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 kg

KÉTSZÁRNYAS TOLÓSZERKEZET

- átjárhatósági méret 1 250–2 600 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: szálcsiszolt alumínium
- strukturált és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 80 + 80 kg



TRIX TRENDY

tolóajtó rendszer

EGYSZÁRNYAS TOLÓSZERKEZET

- homlok 65/85 mm
- átjárhatósági méret 600–900 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: elox
- strukturált és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsi készletet, 1 vezetőtűskét, 1 Vetro II készletet (keret nélküli üvegajtó esetén), 1 ütközéscsillapítót *, alumínium profilokat megrendelés szerint.

* 700 mm átjárhatósági mérettől.

KÉTSZÁRNYAS TOLÓSZERKEZET

- homlok 65/85 mm
- átjárhatósági méret 1250–1850 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: elox
- strukturált és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 + 100 kg

Az ár tartalmaz 2 kocsi készletet, 2 Vetro II készletet (keret nélküli üvegajtó esetén), 2 ütközéscsillapítót *.

* 1450 mm átjárhatósági mérettől.



TRIX TRENDY tolóajtó rendszer
Egyszárnyas tolóajtó



TRIX TRENDY tolóajtó rendszer
Kétszárnyas tolóajtó

TRIX TRENDY

tolóajtó rendszer

FIX FAL + EGYSZÁRNYAS TOLÓAJTÓ

- homlok 65/85 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: elox
- strukturált és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsi készletet, 1 vezetőtűskét, 1 Vetro II készletet (keret nélküli üvegajtó esetén), 1 ütközéscsillapítót.



PREMIUM

tolóajtó rendszerek

PREMIUM tolóajtó rendszerek — Fix fal + egyszárnyas tolóajtó
IDEA ajtó víztiszta üveg



PREMIUM tolóajtó rendszer

FIX FAL + EGYSZÁRNYAS TOLÓAJTÓ

- anyag: alumínium
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az árban 2 kocsi készlet ütközéscsillapítóval, vezetőtüske, 2 Vetro II készlet (keret nélküli üvegajtó esetén), süllyesztett megfogók fához (faajtók esetén).





PREMIUM tolóajtó rendszer

KÉTSZÁRNYYAS TOLÓSZERKEZET

- anyag: alumínium
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az árban 2 kocsi készlet ütközéscsillapítóval, vezetőtüske, 2 Vetro II + Vetro II fedél készlet (keret nélküli üvegajtó esetén), süllyesztett megfogók fához (faajtók esetén).

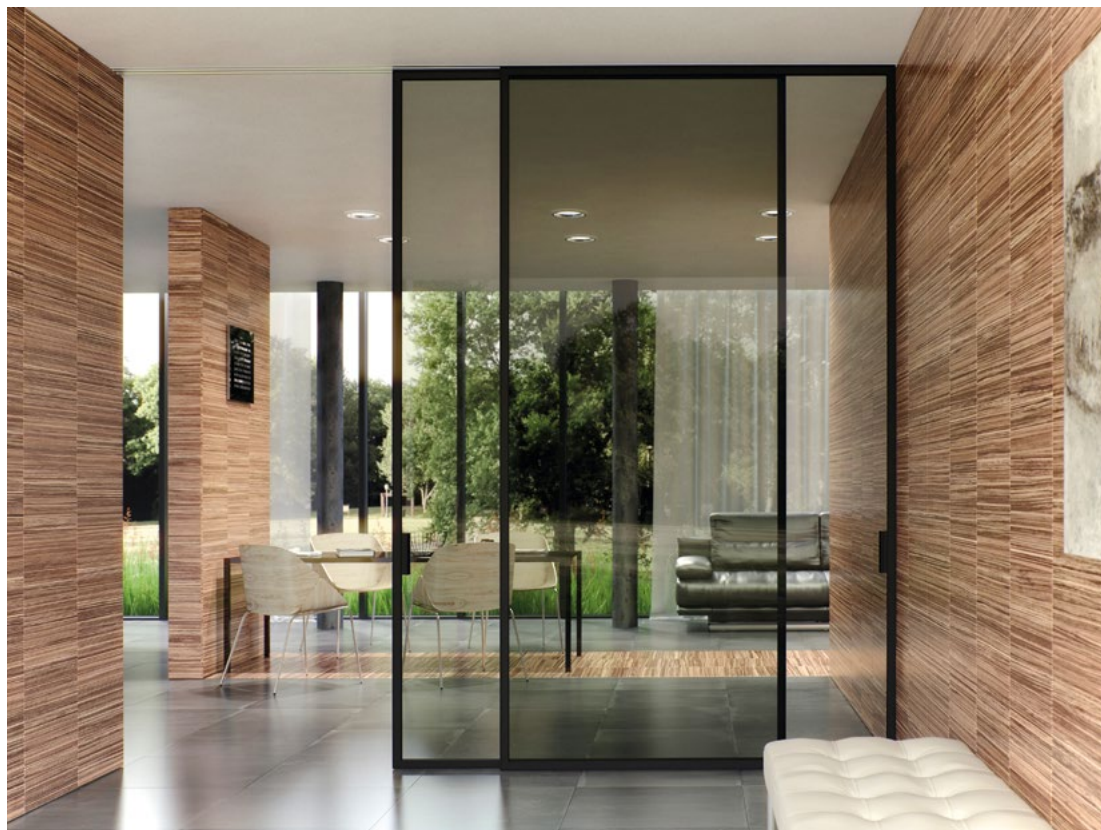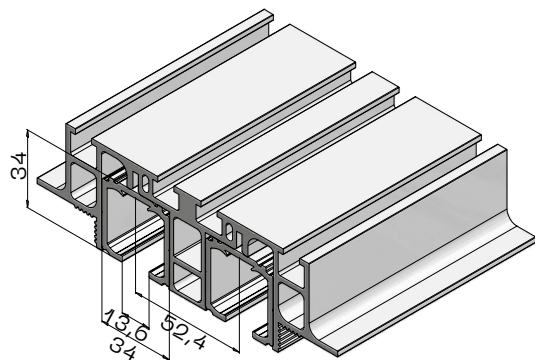



RAKTÁRI TERMÉKEK

tokborításos tokszerkezetek

NORMA STANDARD 2100 mm – fal/GK (100/125 mm-es befejezett válaszfalhoz)

600 × 2100 mm
700 × 2100 mm
800 × 2100 mm
900 × 2100 mm
1000 × 2100 mm
1100 × 2100 mm
1200 × 2100 mm

PROFIKIT STANDARD 2100 mm – GK (100/125 mm-es befejezett válaszfalhoz)

600 × 2100 mm
700 × 2100 mm
800 × 2100 mm
900 × 2100 mm
1000 × 2100 mm
1100 × 2100 mm
1200 × 2100 mm

Tokborítás nélküli tokszerkezetek

AKTIVE II STANDARD 2100 mm – fal/GK (125 mm-es befejezett válaszfalhoz)

700 × 2100 mm
800 × 2100 mm
900 × 2100 mm

Kiegészítő információ AKTIVE II STANDARD
tokokhoz: – a szerelési csomagokat is beleértve

– szállítási határidő tapadóhíddal – 5 munkanap,
festéssel és elox-szal – 10 munkanap

[illegible]

CSEHORSZÁG

A VÁLLALAT SZÉKHELYE ÉS
BEMUTATÓTEREM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420739278160
praha@japcz.cz

SZLOVÁKIA

A VÁLLALAT SZÉKHELYE ÉS
BEMUTATÓTEREM

J.A.P Slovakia s.r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava

+421907954486
obchod@jap.sk
www.jap.sk

MAGYARORSZÁG

CÉGÜNK SZÉKHELYE
ÉS BEMUTATÓTERME

JJAP Magyarország Kft.
Illyés Gyula utca 2–4.
A. ép. fszt. 7.
1152 Budapest

+421907954486
obchod@jap.sk
www.jap.sk

BEMUTATÓTERMEK
MAGYARORSZÁGON

Showroom Zalaegerszeg
+3670 882 42 71
magyarorszag@japhu.hu
www.japhu.hu