

Tarasola®



HU

Alulamellás pergolarendszerek

Tartalomjegyzék

Technic View Pro

A termék leírása	3
Jellemzők	5
Fotógaléria	7
Maximális méretek	12

Technic View

A termék leírása	13
Jellemzők	15
Fotógaléria	17
Maximális méretek	20

Technic Pro

A termék leírása	21
Jellemzők	23
Fotógaléria	25
Maximális méretek	30

Technic

A termék leírása	31
Jellemzők	33
Fotógaléria	35
Maximális méretek	42

Üvegtetős modul

A termék leírása	43
Jellemzők	45
Fotógaléria	47
Maximális méretek	48
Alsó szövet	51

Essential

A termék leírása	55
Jellemzők	57
Fotógaléria	59
Maximális méretek	64

Technikai Specifikációk	65
-------------------------	----




Oldalzárások	67
--------------	----

Kiegészítők	87
-------------	----

Tanúsítványok és díjak	89
------------------------	----

Termékösszehasonlítás	91
-----------------------	----





Technic View Pro

**Bioklimatikus pergola elhúzzható tetővel és integrált
ZIP árnyékolóval**

A "Technic View Pro" konstrukció elhúzzható lamellás tetővel rendelkezik ahol egy csendes ollókaros rendszer mozgatja a lamellákat.

A tető teljesen kinyitható, becsukható vagy bármely pozícióban megállítható. A nyitás során a lamellák elindulnak a vízszintes helyzetből a függőleges helyzetbe. Párhuzamosan igazodnak egymáshoz és a teljes tetőfelület 25%-át foglalják el. Beépített ZIP árnyékolóval ellátott szerkezet.

Kulcsfontosságú Jellemzők

Integrált ZIP screen rendszer

100% alumínium felépítés

Tetőrendszer elhúzható lamellákkal, amelyek a terület 25%-
át foglalják el nyitott állapotban

Szabadalmazott vízelvezető rendszer dupla kamrával

Korlátlan moduláris bővítési lehetőségek

Hóállóság 120-600 kg/m²

Szélállóság akár 160 km/óraig

Teljes oldalzárási lehetőségek

Kompatibilis az összes elérhető kiegészítő felszereléssel

Automatikusan vezérelhető távirányító vagy
mobilalkalmazás segítségével

Ideális kerti pavilonként, a lakóterület bővítéséhez vagy
éttermek teraszfedéseként
























Maximális méretek



Technic View Pro	Egyetlen modul	Modularitás
szabadon álló PAVILON		
fali rögzítés fallal párhuzamos lamellákkal GARDENA		
fali rögzítés falra merőleges lamellákkal GARDENA		
TENDE		





Technic View

Bioklimatikus pergola elhúzható tetővel

A "Technic View" konstrukció elhúzható lamellás tetővel rendelkezik, ahol egy csendes ollókaros rendszer mozgatja a lamellákat.

A tető teljesen kinyitható, becsukható vagy bármely pozícióban megállítható. A nyitás során a lamellák elindulnak a vízszintes helyzetből a függőleges helyzetbe. Párhuzamosan igazodnak egymáshoz és a teljes tetőfelület 25%-át foglalják el.

Kulcsfontosságú Jellemzők

100% alumínium felépítés

Tetőrendszer elhúzható lamellákkal, amelyek a terület 25%-át foglalják el nyitott állapotban

Szabadalmazott vízelvezető rendszer dupla kamrával

Korlátlan moduláris bővítési lehetőségek

Hóállóság 120-600 kg/m²

Szélállóság akár 160 km/óraig

Teljes oldalzárási lehetőségek

Kompatibilis az összes elérhető kiegészítő felszereléssel

Automatikusan vezérelhető távirányító vagy mobilalkalmazás segítségével

Ideális kerti pavilonként, a lakóterület bővítéséhez vagy éttermek teraszfedéseként












Maximális méretek



Technic View	Egyetlen modul	Modularitás
szabadon álló PAVILON		
fali rögzítés fallal párhuzamos lamellákkal GARDENA		
fali rögzítés falra merőleges lamellákkal GARDENA		
TENDE		





Technic Pro

Bioklimatikus pergola integrált ZIP screen rendszerrel.

A Technic Pro-t más modellektől az integrált ZIP screen árnyékolórendszere különbözteti meg, amely nagyon elegáns és modern megjelenést kölcsönöz a kialakításának. A tetőrendszer lehetővé teszi a lamellák szögének személyes preferencia szerinti beállítását. Zárt állapotban a tető véd a nap, az eső és a hó ellen, nyitott állapotban pedig szabályozza a teraszra bejutó fény mennyiségét és természetes szellőzést biztosít. Modern teraszokra és nagy felületekre szánva.

Kulcsfontosságú Jellemzők

Integrált ZIP screen rendszer

100% alumínium felépítés

Tetőrendszer forgatható lamellákkal, amely 0 és 135 fok között állítható

Szabadalmazott vízelvezető rendszer dupla kamrával

Korlátlan moduláris bővítési lehetőségek

Nap, eső és hó elleni védelem

Szélállóság akár 160 km/óraig

Teljes oldalzárási lehetőségek

Kompatibilis az összes elérhető kiegészítő felszereléssel

Automatikusan vezérelhető távirányító vagy mobilalkalmazás segítségével

Ideális kerti pavilonként, a lakóterület bővítéséhez vagy éttermek teraszfedéseként
















Maximális méretek



Technic Pro	Egyetlen modul	Modularitás
szabadon álló PAVILON		
fali rögzítés fallal párhuzamos lamellákkal GARDENA		
fali rögzítés falra merőleges lamellákkal GARDENA		
TENDE		





Technic New

Szolid és fejlett bioklimatikus pergolarendszer

A Technic New majdnem olyan, mint a Technic Pro, de nincs benne integrált ZIP árnyékoló. Szolid, elegáns pergola forgatható lamellákkal, amely véd a változó időjárási viszonyokkal szemben. A tökéletesen kialakított lamellák megakadályozzák a túlmelegedést, védenek a csapadékokkal szemben és ellenáll a hóterhelésnek. A modell teljes oldalzárással és az összes kiegészítő felszereléssel is elérhető. Modularitása lehetővé teszi nagy felületek fedését.

Kulcsfontosságú Jellemzők

Integrált ZIP screen rendszer

100% alumínium felépítés

Tetőrendszer forgatható lamellákkal, amely 0 és 135 fok között állítható

Szabadalmazott vízelvezető rendszer dupla kamrával

Korlátlan moduláris bővítési lehetőségek

Nap, eső és hó elleni védelem

Szélállóság akár 160 km/óraig

Teljes oldalzárási lehetőségek

Kompatibilis az összes elérhető kiegészítő felszereléssel

Automatikusan vezérelhető távirányító vagy mobilalkalmazás segítségével

Ideális kerti pavilonként, a lakóterület bővítéséhez vagy éttermek teraszfedéseként




















Lehetséges konfigurációk

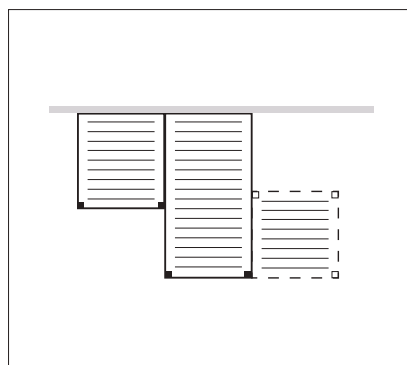
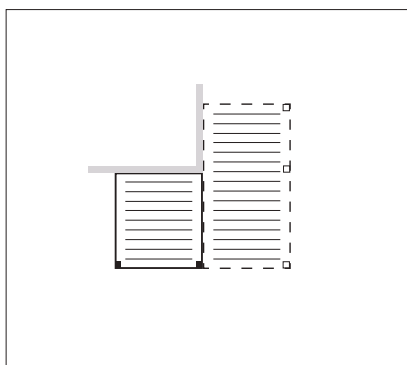
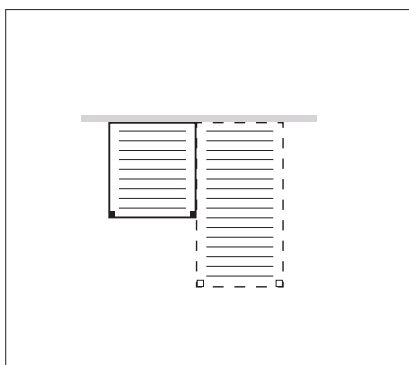


Maximális méretek



Technic New	Egyetlen Modul	Modularitás
szabadon álló PAVILON		
fali rögzítés fallal párhuzamos lamellákkal GARDENA		
fali rögzítés falra merőleges lamellákkal GARDENA		
TENDE		





Modulok Üvegtetővel

Technic Pro / Technic New

Az üvegtető modulvariáció elérhető a Technic Pro és a Technic New pergolák esetében. Ez a megoldás kiválóan egyesíti a fix és a behúzható tetőrendszerek funkcióit és előnyeit.

Az üvegtető védelmet nyújt a csapadék ellen, miközben maximális mértékben biztosítja a természetes fényt a teraszán.

Kulcsfontosságú Jellemzők

Integrált lefolyórendszer

Nyitható tető, amely 0-135°-ig forgatható lamellákkal rendelkezik kombinálva fix üveg tetős modullal

Nap, eső és hó elleni védelem

Eső és hó elleni védelem, miközben az üvegtető biztosítja a természetes fényt

Kompatibilis minden elérhető tartozékkal

Szélállóság akár 120 km/h-ig

Teljes oldalzárási lehetőségek

Kompatibilis az összes elérhető kiegészítő felszereléssel

Automatikusan vezérelhető távirányító vagy mobilalkalmazás segítségével

Ideális kerti pavilonként, a lakóterület bővítéséhez vagy éttermek teraszfedéseként





Maximális méretek



Technic Pro	Egyetlen Modul	Kiegészítő pillérrel
szabadon álló PAVILON		
Fali rögzítés GARDENA		
Fali rögzítés falra merőleges profilokkal GARDENA		
TENDE		

Maximális méretek




Technic Pro	Üvegtető modul	Kiegészítő pillérrel
szabadon álló PAVILON		
fali rögzítés GARDENA		
fali rögzítés falra merőleges profilokkal GARDENA		
TENDE		



Technic New	Üvegtetős modullal	Kiegészítő pillérrel
szabadon álló PAVILON		
fali rögzítés GARDENA		
fali rögzítés falra merőleges profilokkal GARDENA		
TENDE		

Alsó árnyékolószövet



Fényszabályozás az üvegtető alatt, egy modern kombináció fix üvegtetőkhöz

A szerkezetbe integrált behúzzható anyag lehetővé teszi, hogy egyszerűen szabályozd a teraszon érkező fény mennyiségét

Amikor árnyékra van szükséged, egyszerűen becsukhatod vagy bármely pozícióban megállíthatod. Ha pedig megvilágítani szeretnéd a teraszt vagy csodálni az éjszakai eget, egyetlen kattintással kinyithatod.



Metszet - behúzható alsó szövet






Üvegmodul - behúzható alsó szövet





Lehetséges világítás - LED szalag fehér / RGB | Possible lighting - LED Strip White / RGB





Essential

Egy bioklimatikus modell moduláris bővítési lehetőségek nélkül.

Az Essential a Technic modell gazdaságos változata. Modulárisan nem bővíthető, ezért inkább kis és közepes méretű teraszokhoz ajánlott.

Egyszerű, de mégis nagyon elegáns és modern formájú pergolarendszer. Ugyanazokkal a lamellákkal rendelkezik, mint a többi bioklimatikus szerkezet, így hatékonyan véd a nap, az eső és még a hó ellen is.

Kulcsfontosságú Jellemzők

100% alumínium felépítés

Tetőrendszer forgatható lamellákkal, amely 0 és 135 fok között állítható

Szabadalmazott vízelvezető rendszer dupla kamrával

Nincs lehetőség moduláris bővítésre

Nap, eső és hó elleni védelem

Szélállóság akár 120 km/óraig

Teljes oldalzárási lehetőségek

Kompatibilis az összes elérhető kiegészítő felszereléssel


Automatikusan vezérelhető távirányító vagy mobilalkalmazás segítségével

Ideális kerti pavilonként vagy kisebb teraszokhoz







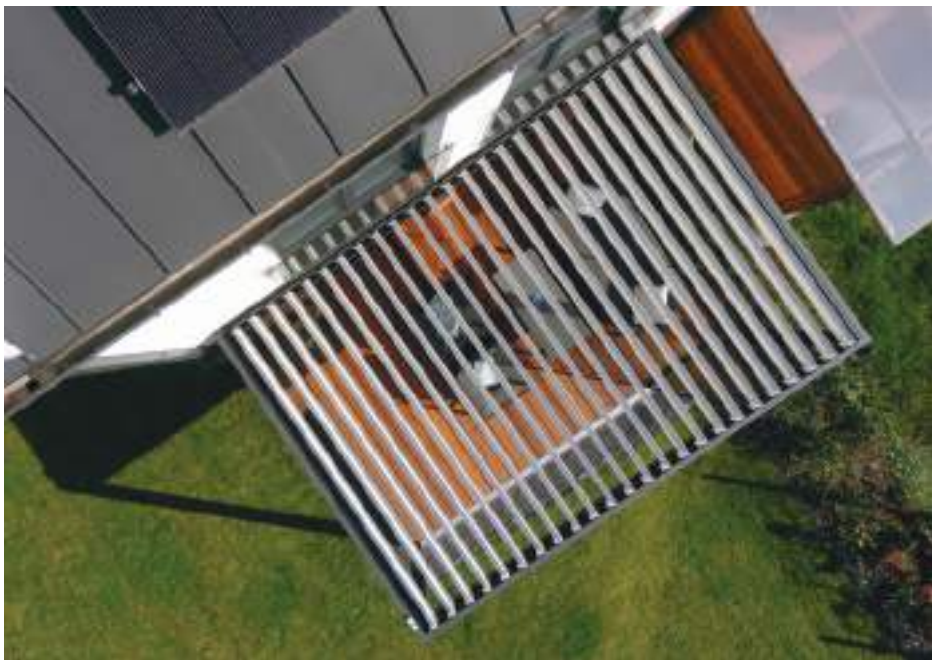





Maximális méretek




Essential	Egyetlen modul	Kiegészítő pillérrel
szabadon álló PAVILON	 498/598 cm 450/400 cm	 698 cm 450 cm
fali rögzítés GARDENA	 498/598 cm 450/400 cm	 698 cm 450 cm
fali rögzítés falra merőleges profilokkal GARDENA	 450/400 cm 498/598 cm	 450 cm 698 cm
TENDE	 698 cm 450 cm	

Technikai Specifikációk


A szerkezet tartóprofiljának keresztmetszete

 150 mm 150 mm	 130 mm 130 mm	 120 mm 120 mm
Technic Pro	Technic New	Essential

A lamellák keresztmetszete

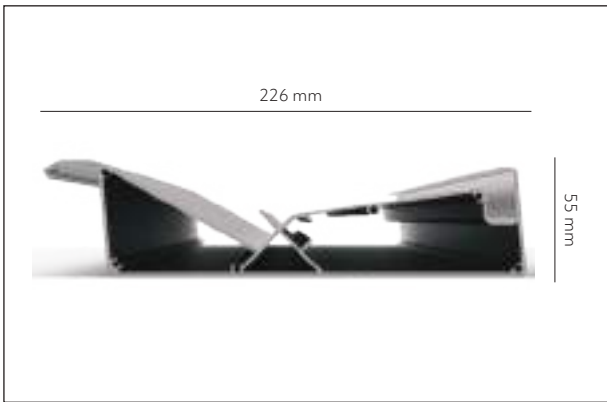


A lamellák forgatása

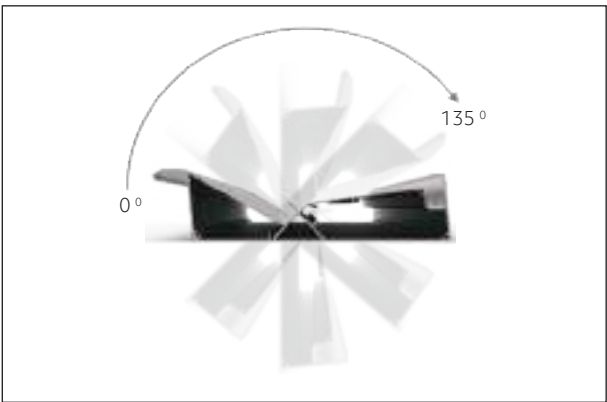


Technic Pro / Technic New / Essential


Vízvezető rendszer

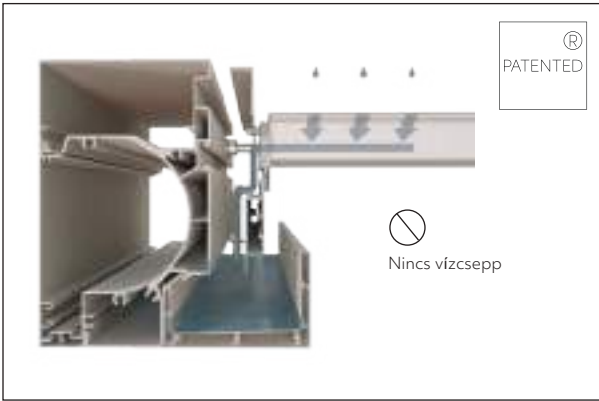

Technic Pro

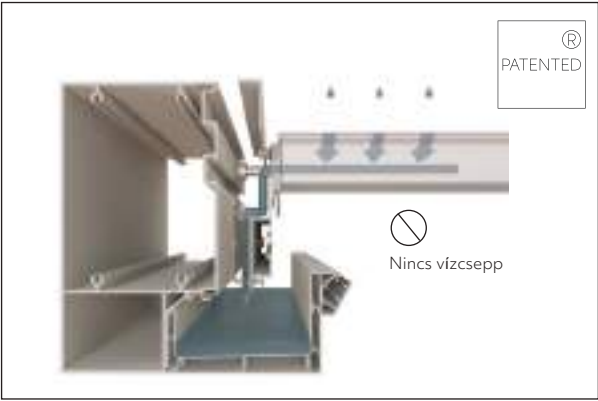


Technic New

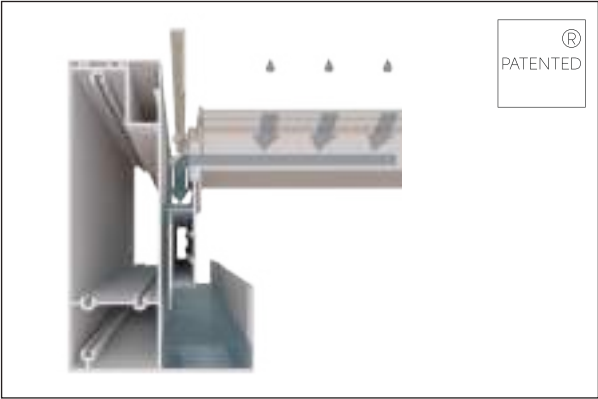


Essential


Rejtett motor

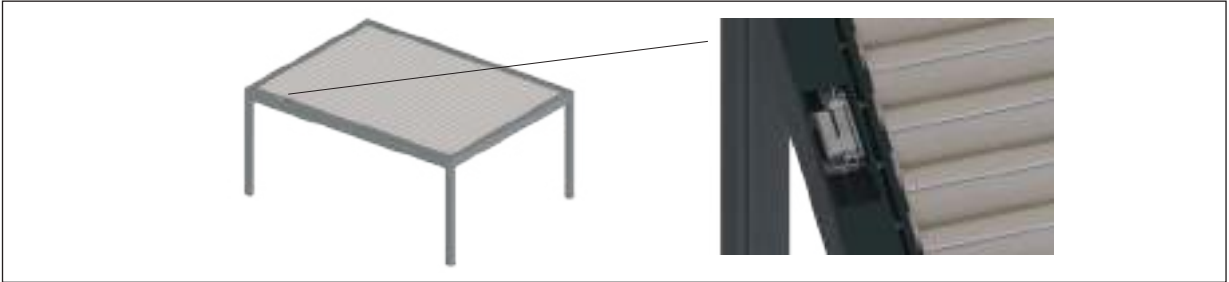

Technic Pro

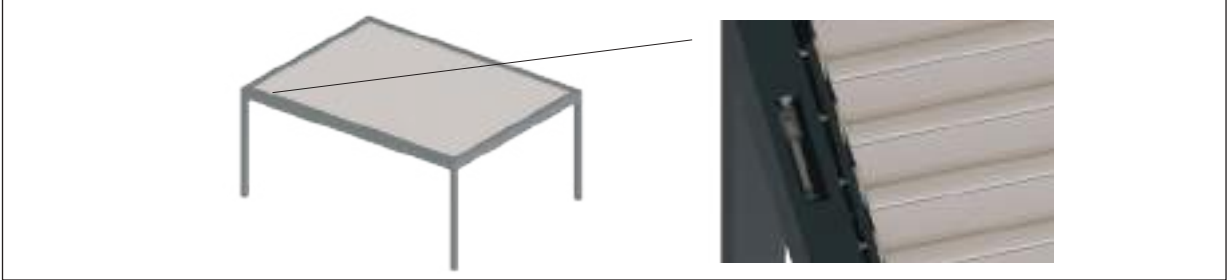


Technic New

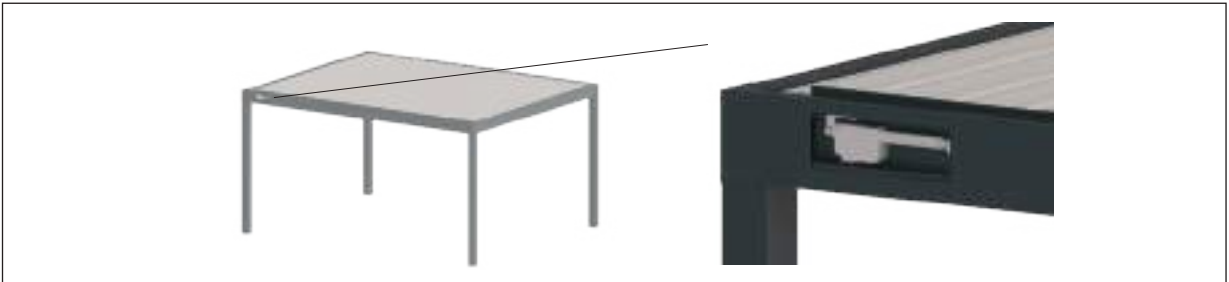

Essential

Oldalzárások

ZIP árnyékoló



Screener ZIP

- A ZIP árnyékolók védelmet nyújtanak a túlzott napsütés, hő, szél, szennyező anyagok és rovarok ellen.
- Nemcsak teraszrendezésre, hanem erkélyekre vagy éttermek teraszainak árnyékolására is hatékonyak.
- Biztonságérzetet adnak, a szomszédok belátását akadályozzák, ezzel biztosítva a magánszférát.

	Technic Pro	Technic New	Essential
Integrált ZIP	✓	✗	✗
Maximális szélesség	600 cm	500 cm	500 cm
Maximális magasság	300 cm	285 cm	285 cm

Integrált ZIP árnyékoló



Technic Pro - üvegezéssel



Technic Pro - üvegezés nélkül

Screeners ZIP



Technic New - üvegezéssel



Technic New - üvegezés nélkül




Essential - üvegezéssel



Essential- üvegezés nélkül

Oldalzárások

Screeners ZIP



Szövet színválaszték

Serge 600 | Veozip | Soltis 86



Orion, Lublin








Oldalzárások

Üvegrendszerek



- Az üvegrendszerek hatékonyan védenek az időjárási viszonyok ellen anélkül, hogy korlátoznák a fény beáramlását
- Kiterjesztik a külső terek használatát kora tavasztól késő őszig.
- A rendszer könnyen mozgatható vagy szükség szerint lezárható.
- Az építészeti stílustól független alkalmazhatóságuknak és egyszerű beépíthetőségüknek köszönhetően az üvegrendszerek kitűnően működnek különböző terekben – legyen szó akár terasról, erkélyről vagy étteremről

Üvegvastagság	Maximális magasság
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm


Profilok nélkül



Profilokkal





Szilikon zárással

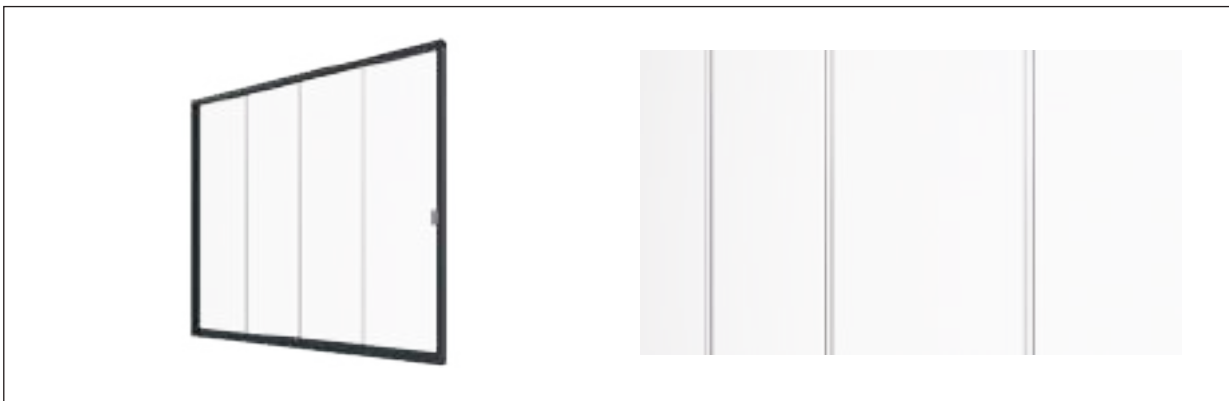

Oldalzárások

4 sínes üvegrendszer - 4 üvegtábla

Egyoldalas nyitás




További lehetőség - 3 üveg 4 sín pályán

Minimális szélesség - 200 cm / Maximális szélesség- 480 cm

5 sínes üvegrendszer - 5 üvegtábla

Egyoldalas nyitás




Min szélesség -250 cm / Max szélesség - 600 cm

4 pályás üvegezés (6 üveg, 8 üveg),


5 pályás üvegezés (10 üveg)

Kétoldali nyitás


4 sín 6 üveg



4 sín 8 üveg



5 sín 10 üveg



Min szélesség - 300 cm / Max szélesség - 700 cm

Felső zár



Alsó zár








Oldalzárások

Állítható zsaluzia



- Kiválóan működnek teraszok, erkélyek vagy loggiák oldalzárásaként
- Megvédik a nap és a szél ellen és biztosítják a magánszférát
- A profilok lehetővé teszik a dőlési szög beállítását, kétfázisú felosztásban
- A panelek sínrendszere lehetővé teszi nagyobb területek vagy a terasz meghatározott részeinek lefedését.
- Széles színválasztékban elérhető (fahatásúban is) és a rendszert könnyű karbantartani.

	Méretek
panel szélessége	min. 60 cm - max. 150 cm
panel magassága	min. 120 cm - max. 300 cm
A rendszer maximális szélessége	700 cm
lamellák dőlésszöge	0-170 °

Mozgatható rendszer



Fix rendszer




Mozgatható rendszer




Fix rendszer



2 szekció

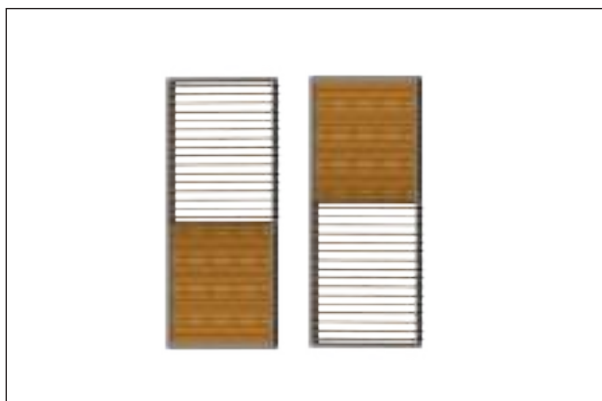

Oldalzárások



Példa konfigurációk






Színskála




Szerkezet / Panelek / Lamellák




Szabvány



Extra




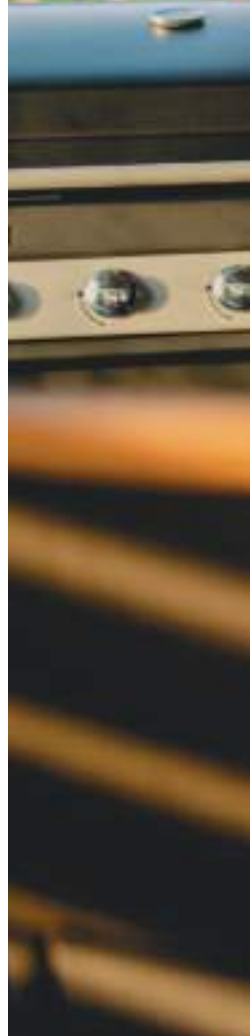



Oldalzárások

Fix Falpanel



- A fix falpanel egy sokoldalú termék, amely részleges és teljeskörű zárásként is használható
- Fő célja, hogy védelmet nyújtson az intenzív napfény, a szél és az eső ellen
- A panel egyedi vizuális hatást kelt, különösen LED világítással kombinálva
- Kiváló minőségű alumíniumból készült
- Széles skálájú RAL színekben vagy fa hatásúverzióban is elérhető
- Könnyű karbantartás

	Méretek
panel szélessége	min. 100 cm - max. 700 cm
panel magassága	min. 100 cm - max. 280 cm

Színskála




Panelek



Szabvány




Extra



Kiegészítők

LED világítás



Világítás a lamellákban

LED Spot



LED Box



Ledcsík



RGB Ledcsík



Világítás a keretrendszerben



Ledcsík




RGB Ledcsík




Vezérlés

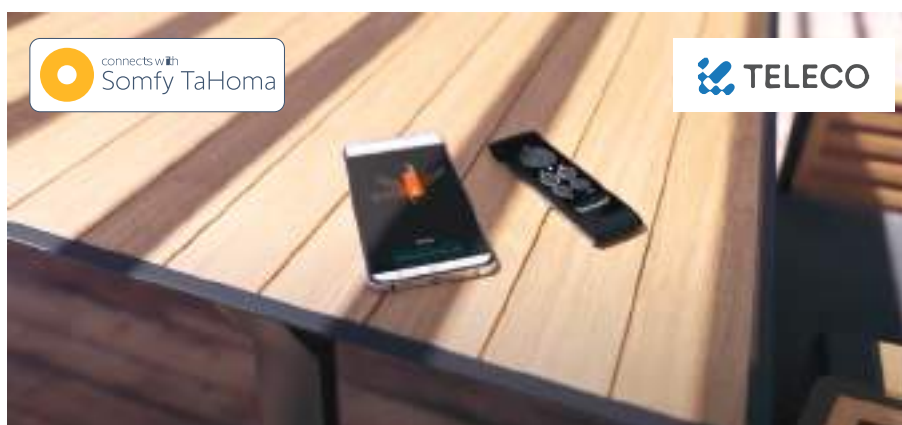


Hősugárzó




Audiorendszer



Időjárás érzékelők



Színskála

		Technic Pro	Technic New	Essential
SZERKEZET - SZABVÁNY	 9010 ST	✓	✓	✓
	 9007 ST	✓	✓	✗
	 7016 ST	✓	✓	✓
	 9005 ST	✓	✓	✗
LAMELLÁK - SZABVÁNY	 9010 ST	✓	✓	✓
	 9007 ST	✓	✓	✗
	 7016 ST	✓	✓	✓
	 9005 ST	✓	✓	✗
EXTRA	 RAL	✓	✓	✓
	 LAKIER DREWNOPODOBNY FAJTA SZERŰ LAK	✓	✓	✓
	 TIGER 3D METTALICS	✓	✓	✓

Tanúsítványok

Külső árnyékolók Működési követelmények , beleértve a biztonságot.		PN-EN 13561+2015-07E
Gépészeti irányelv.		2006/42/WE
Részletes követelmények a redőny-, árnyékoló, napellenző és hasonló eszközökhöz		PN-EN IEC 60335-2-97:2023-11
LED világítás.		EN 62031:2008
Porfestés		QUALICOAT


Díjak

 2023 Fogyasztói Minőségvezető	 2011-2021 Az Évtized Fogyasztói Minőségvezetője	 2020 Innovációs díj a DESIGN kategóriában	 2020 Business Gazella Díj
---	---	--	---

Termékösszehasonlítás

		Technic View Pro 	Technic View 
	Forgatható lamellák	×	×
	Elhúzható lamellák	✓	✓
	Beépített ZIP	✓	×
	Teljes beépítési lehetőség	✓	✓
	Modularitás	✓	✓
	Fali rögzítés	✓	✓
	Szabadon álló	✓	✓
	Meglévő szerkezethez	✓	✓
	Integrált vízelvezetés	✓	✓
	Távírányító/okostelefon vezérlés	✓	✓
	Termékvédelem	×	×
	Lamellák szélessége	20 cm	20 cm
	Keret magassága	25 cm	24 cm
	Láb mérete	15x15 cm	13x13 cm
	A modul maximális mérete	420x611x320 cm	420x607x320 cm
	Maximális szélterhelés	160 km/h	160 km/h
	Hóállóság	120 - 600 kg/m²	120 - 600 kg/m²
	Oldalkiegészítések	Redőnyök, Szűrő ZIP, Üvegezés, Rögzített Falpanel	Redőny, Szűrő ZIP, Üvegezés, Rögzített Falpanel
	Világítás	LED szalag	LED csík
	Kiegészítők	Infravörös fűtőberendezések, Időjárás érzékelők	Infravörös fűtőberendezések, Időjárás érzékelők

Technic Pro	Technic	Modul üveggel		Essential
				
		Technic Pro	Technic	
✓	✓	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✗
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓		✓
20 cm	20 cm	20 cm		20 cm
25 cm	24 cm	25 cm	24 cm	20 cm
15x15 cm	13x13 cm	15x15 cm	13x13 cm	12x12 cm
450x696x320 cm	450x692x320 cm	400x696x320 cm	400x692x320 cm	450x698x300 cm
160 km/h	160 km/h	120 km/h		120 km/h
120 - 600 kg/m²	120 - 600 kg/m²	105 - 175 kg/m²		120 - 600 kg/m²
Redőnyök, Képernyő ZIP, Üvegezés, rögzített falpanel	Redőnyök, Szűrő ZIP, Üvegezés, rögzített falpanel	Shutters, Screener ZIP, Üvegezés, Fix Falpanel		Redőnyök, Szűrő ZIP, Üvegezés, Fix Falpanel
LED szalag, fókusz, doboz	LED szalag, fókusz, doboz	LED szalag, Spot, Doboz		LED csík, Spot, Doboz
Infravörös fűtők, Időjárás érzékelők, Hangrendszer	Infravörös hűtők, Időjárás érzékelők, Hangrendszer	Infravörös fűtőtestek, Időjárás érzékelők, Audio rendszer		Infravörös fűtőberendezések, Időjárás érzékelők



Kapcsolat



+48 535 005 577 +48 535 340 001



+48 607 189 400 +48 573 250 640

Tarasola.com

